

CO

2019

Il catalogo operativo è il principale strumento di lavoro che Platek mette a disposizione dei suoi referenti – trade, architetti progettisti, specialisti, light e landscape designer, clienti finali – offrendo una panoramica completa sulla sua produzione. Oltre 2000 referenze di prodotto suddivise in tre macro sezioni: architettuale tecnico, decorativo e tecnico da interni. Oggi, si propone nella sua versione aggiornata e rinnovata. Pur non cambiando nella natura e nelle finalità, è stato ottimizzato nella grafica e nell'organizzazione dei contenuti al fine di offrire ai suoi una guida pratica e di più immediata fruizione. L'obiettivo principale di Platek è infatti quello di instaurare un rapporto sempre più chiaro e preciso con i propri partner.

Ogni prodotto o accessorio è corredato da tutte le informazioni necessarie all'utente: materiali, misure, specifiche tecniche e prestazionali. Al suo interno si possono trovare, inoltre, informazioni relative alla disponibilità a magazzino dei prodotti standard, le informazioni sull'esaurimento dei prodotti, oltre alle versioni (su richiesta): tenuto conto che i dati nel presente catalogo sono validi alla data di stampa e che il sito web www.platek.eu resta il supporto aggiornato in tempo reale ad integrazione degli strumenti cartacei.

L'illuminazione da esterno rappresenta da sempre il core business di Platek. I suoi prodotti si contraddistinguono per l'alto livello tecnologico, l'innovazione, il design e la qualità certificata. Sin dalle prime fasi di progettazione, la durabilità del prodotto è un altro degli obiettivi chiave, per questo il processo di sviluppo è curato sin nei minimi dettagli al fine di garantirla. Il controllo della luce e del suo effetto sono al centro del design di ogni prodotto, sia che si tratti di un sistema di illuminazione architettuale sia di una lampada decorativa: in Platek la definizione del progetto dei corpi illuminanti non può prescindere dalla ricerca sulle fonti luminose e sui loro effetti di luce. Grazie a uno studio molto accurato delle ottiche, Platek riesce a definire fin dall'origine del prodotto il tipo di effetto luminoso che esso offrirà. In ogni referenza, sia essa pubblica o privata, Platek si comporta come un vero e proprio partner che può fornire, a richiesta, una verifica illuminotecnica. Al di là delle informazioni contenute nel presente catalogo e della già variegata gamma di prodotti in esso presentate, gli uffici tecnici interni restano dunque a disposizione per studiare soluzioni specifiche per ogni progetto illuminotecnico.

CO

2019

Lampade da tavolo
per esternoP 12
MESH batteria
ricaricabileP 12
MESH tavoloP 12
MESH batteria
collezione limitataP 12
MESH tavolo
collezione limitataP 16
ETEREAP 16
ETEREA batteria
ricaricabile

Proiettori

P 15
FROG

Soffitto

P 13
MESHP 13
MESH XLP 15
FROGP 18
FLAMINGO 2.0P 19
ESAGONO

Effetto parete

P 13
MESHP 17
ETEREAP 15
FROGP 20
CHIODOP 18
FLAMINGO 2.0P 19
ESAGONO

Paletti e piantane

P 14
MESH paletto /
piantanaP 14
MESH XL
piantanaP 16
ETEREAP 15
FROG paletto /
piantanaP 20
CHIODOP 19
FLAMINGO 2.0
paletto / piantana

P 17
PASSO



P 19
ESAGONO




P 21
STICK paletto



P 21
BLOCK paletto



Incassi pavimento
calpestabileP 24
PICO
→ FULL INOXP 24
NANO collection
→ FULL INOXP 26
MINI CORNICHE
collectionP 28
TETRA INCASSO
collectionP 29
TETRA
CONTINUOIncassi pavimento
carrabileP 30
MICRO collection
→ FULL INOXP 31
MINI collection
→ FULL INOXP 34
MEDIO collection
→ FULL INOXP 32
MINI collectionP 34
MEDIO collectionP 37
ATLANTIQUE

Luce radente

P 17
PASSOP 40
NANO
→ FULL INOXP 40
MICRO
→ FULL INOXP 41
MINIP 41
MEDIO

Incassi a parete

P 30
MICRO
asimmetrico
collectionP 42
SPY collectionP 44
TEAM collectionP 45
FRAMEP 45
MASKP 46
PROMENADE
collection

Proiettori

P 47
TARSIS
collectionP 48
SUN collectionP 50
TARGET
collectionP 52
NANO
→ FULL INOXP 52
NANO collectionP 54
MINI ONE
collection

Immersione

P 59
MINI CORNICHE
collection
→ FULL INOXP 60
NETTUNO
collectionP 61
ATLANTIQUE
collectionP 62
STEEL
collection
→ FULL INOX

P 37
GRANDE



P 38
TETRA INCASSO
900 collection



P 46
MILANO 2



P 47
FLIC



P 54
ONE 2.0 collection



P 55
MINI SPECIAL
collection



P 56
SPRING collection



P 58
MINI collection



P 58
STEEL collection
→ FULL INOX



Incassi a soffitto

P 63
MINI CORNICHE
collectionP 66
NANO collectionP 66
MICRO collectionP 67
MINI collectionP 67
OBLÒ

Soffitto

P 68
PIX collectionP 69
SPOTP 70
MINI ONE
collectionP 70
ONE 2.0 collectionP 71
MINI SPECIAL
collectionP 71
SPECIAL
collection

Effetto a parete

P 20
CHIODOP 68
PIX collectionP 73
BLENDP 74
MINI ONE
collectionP 74
ONE 2.0
collectionP 75
MINI SPECIAL
collection

Parete

P 80
MINI CORNICHE
collectionP 82
TETRA
CORNICHE
collectionP 84
TETRA LINEARE

Paletti

P 85
BLEND collectionP 85
TEAM collectionP 86
ALIENP 86
MOON collectionP 87
SLIMP 87
MINI ONE
collection

Paletto prese

P 129
SERVICE POST

P 72
CIRCUS



P 72
PLAFONIERE



P 75
SPECIAL
collection



P 76
MOON collection



P 76
TETRA collection



P 78
MONACO
collection



P 79
BALI



P 88
MENHIR
collection



P 89
TRIS



P 89
TUBE




P 90
T4



P 90
TETRA PARCO



Arredo urbano

P 89
TRISP 89
TUBEP 90
T4P 90
TETRA PARCOP 91
TARSIVS su paloP 91
MONACO su paloIlluminazione
tecnica per interniP 96
E2 plusP 96
E4 plusP 97
E2 intonacoP 97
E2 cemento
armatoP 97
E2 appoggioP 98
M'ATTACCO 1.0Sistemi
di controlloP 102
REGO 24P 102
REGO 48P 103
REGO 384

Accessori

P 105
Power suppliesP 109
ConnectorsP 110
FiltersP 112
Recessed boxesP 120
FixingP 126
Rods / Poles
extensions

P 92
BALI su palo



P 98
M'ATTACCO 2.0



P 99
M'ATTACCO 3.0



P 130
Various

Decorative outdoor lig

12—21

hting

MESH tavolo design by Marco Acerbis

Battery charged

Cable version




IP65, IK 07

Tavolo: cavo 3 m (SCHUKO IP44)
Versione batteria: cavo USB 1,2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 22
platek.eu/MESH

Durata batteria: 6 ore

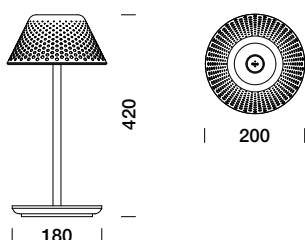


MESH tavolo a batteria

LED bianco - \diamond

LED Data= 3000K (450 lm) - 4000K (468 lm)

32 55 116	●	4,5W	3000K (115 lm)	87°
32 55 166	○	4,5W	4000K (120 lm)	87°

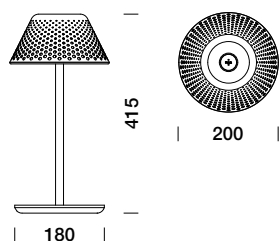

MESH tavolo

LED bianco - 220-240V 50/60Hz \oplus

LED Data= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)

32 50 116	●	12W	3000K (295 lm)	87°
32 50 166	○	12W	4000K (305 lm)	87°

Battery charged

Cable version

ACCESSORI

89 56 014	●	Alimentatore per MESH a batteria
89 10 502	●	Paletto prese H. 500 mm (in colore .08)
90 05 165	●	Base fissaggio a terra con connettore IP68
89 17 014 incluso (MESH piantana)		

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

MESH edizione limitata design by Marco Acerbis with Baolab

Red version

Blue version

Gold version

Green version




IP65, IK 07

Tavolo: cavo 2 m (SCHUKO IP44)
Versione batteria: cavo USB 1,2 m

platek.eu/MESH

Durata batteria: 6 ore

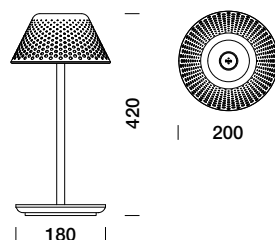


MESH edizione limitata da tavolo a batteria

LED bianco \diamond

LED Data= 3000K (450 lm)

32 56 116.123	●	4,5W	3000K (115 lm)	87°	Red
32 56 116.122	●	4,5W	3000K (115 lm)	87°	Blue
32 56 116.120	●	4,5W	3000K (115 lm)	87°	Gold
32 56 116.121	●	4,5W	3000K (115 lm)	87°	Green

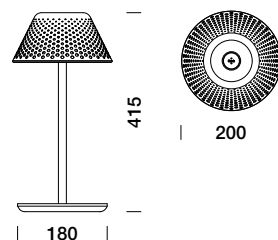

Battery charged

Cable version

MESH edizione limitata da tavolo

LED bianco - 220-240V 50/60Hz \oplus

LED Data= 3000K (1050 lm)

32 51 116.123	●	12W	3000K (295 lm)	87°	Red
32 51 116.122	●	12W	3000K (295 lm)	87°	Blue
32 51 116.120	●	12W	3000K (295 lm)	87°	Gold
32 51 116.121	●	12W	3000K (295 lm)	87°	Green

ACCESSORI

89 56 014	●	Alimentatore per MESH a batteria
89 10 502	●	Paletto prese H. 500 mm (in colore .08)

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

MESH applique / soffitto design by Marco Acerbis




IP65, IK 06 applique
IP65, IK 07 soffitto

colorazione disponibile
.02 bianco; .09 bronzo


Connettore IP68 incluso

prodotto a catalogo 2017 - pagina 22
platek.eu/MESH

Applique

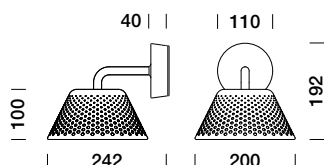

Soffitto

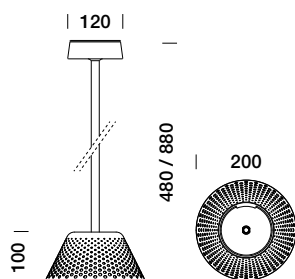

MESH applique

LED bianco - 220-240V 50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)

32 10 116	●	12W	3000K (310 lm)	87°
32 10 166	○	12W	4000K (320 lm)	87°

MESH soffitto H. 480 / 880 mm

LED bianco - 220-240V 50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)

32 70 116	●	12W	3000K (310 lm)	87°	H. 480 mm
32 70 166	○	12W	4000K (320 lm)	87°	H. 480 mm
32 70 216	●	12W	3000K (310 lm)	87°	H. 880 mm
32 70 266	○	12W	4000K (320 lm)	87°	H. 880 mm

MESH XL soffitto design by Marco Acerbis




IP65, IK 07

colorazione disponibile
.02 bianco; .09 bronzo

Connettore IP68 incluso

platek.eu/MESH

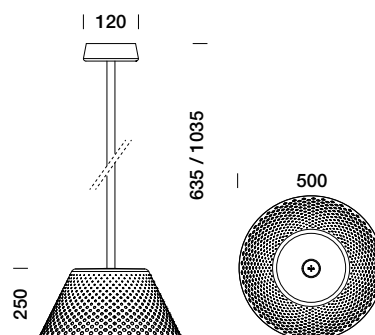

MESH XL soffitto H. 635 / 1035 mm

LED bianco - 220-240V 50/60Hz ⊕

Dimmerabile TRIAC

LED Data= 3000K (2625 lm) - 4000K (2730 lm)

32 70 616	●	27W	3000K (1625 lm)	75°	H. 635 mm
32 70 666	○	27W	4000K (1690 lm)	75°	H. 635 mm
32 70 816	●	27W	3000K (1625 lm)	75°	H. 1035 mm
32 70 866	○	27W	4000K (1690 lm)	75°	H. 1035 mm

MESH paletto / piantana


design by Marco Acerbis



IP65, IK 07

Paletto: connettore IP68 incluso
Piantana: cavo 3 m (SCHUKO IP44)

prodotto a catalogo 2017 - pagina 22
platek.eu/MESH

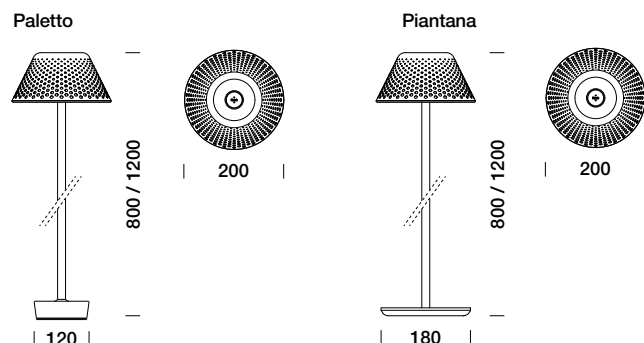

MESH paletto H. 800 / 1200 mm
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)

32 40 216	●	12W	3000K (295 lm)	87°	H. 800 mm
32 40 266	○	12W	4000K (305 lm)	87°	H. 800 mm
32 40 316	●	12W	3000K (295 lm)	87°	H. 1200 mm
32 40 366	○	12W	4000K (305 lm)	87°	H. 1200 mm

MESH piantana H. 800 / 1200 mm
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (1050 lm) - 4000K (1090 lm)

32 50 216	●	12W	3000K (295 lm)	87°	H. 800 mm
32 50 266	○	12W	4000K (305 lm)	87°	H. 800 mm
32 50 316	●	12W	3000K (295 lm)	87°	H. 1200 mm
32 50 366	○	12W	4000K (305 lm)	87°	H. 1200 mm

ACCESSORI

89 50 120	●	Tirafondo (MESH paletto)
90 05 160	●	Picchetto (MESH paletto)
90 05 165	●	Base fissaggio a terra con connettore IP68 89 17 014 incluso (MESH piantana)
89 10 502	●	Paletto prese H. 500 mm (in colore .08)

MESH XL piantana


design by Marco Acerbis



IP65, IK 07

Cavo 3 m (SCHUKO IP44)

platek.eu/MESH

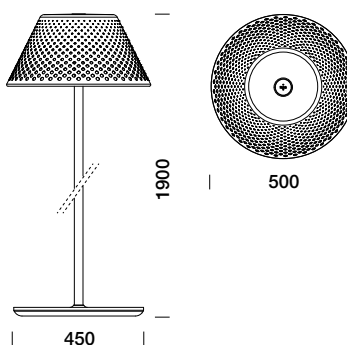

MESH XL piantana H. 1900 mm
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (2625 lm) - 4000K (2730 lm)


32 50 816	●	27W	3000K (1515 lm)	75°
32 50 866	○	27W	4000K (1580 lm)	75°

ACCESSORI

90 05 130	●	Picchetto (MESH XL)
-----------	---	---------------------

FROG

design by Sara Moroni

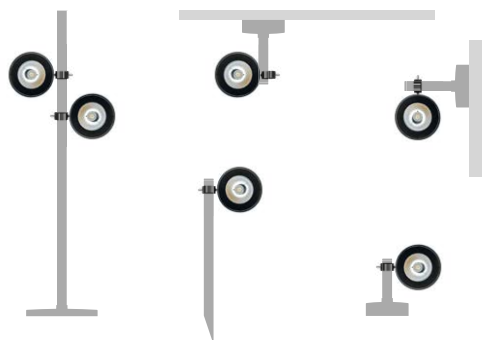


IP66, IK 08

colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo

Cavo 3 m
Prodotto da comporre
Supporti da ordinare separatamente

prodotto a catalogo 2017 - pagina 16
platek.eu/FROG



LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)

88 00 011	●	11W	3000K (650 lm)	26°
88 00 061	○	11W	4000K (675 lm)	26°
88 00 013	●	11W	3000K (595 lm)	45°
88 00 063	○	11W	4000K (620 lm)	45°
88 00 018	●	11W	3000K (570 lm)	102°
88 00 068	○	11W	4000K (590 lm)	102°

FROG proiettore

design by Sara Moroni




IP66, IK 08

colorazione disponibile
.01 nero; .02 bianco; .09 bronzo

Cavo 3 m

platek.eu/FROG



FROG Proiettore
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)

88 00 111	●	11W	3000K (650 lm)	26°
88 00 161	○	11W	4000K (675 lm)	26°
88 00 113	●	11W	3000K (595 lm)	45°
88 00 163	○	11W	4000K (620 lm)	45°
88 00 118	●	11W	3000K (570 lm)	102°
88 00 168	○	11W	4000K (590 lm)	102°

ACCESSORI

89 51 105	●	Paletto H. 160 mm (in colore .01 .02 .09)
89 51 110	●	Paletto H. 500 mm (in colore .01 .02 .09)
89 51 115	●	Paletto H. 1100 mm (in colore .01 .02 .09)
90 05 175	●	Picchetto F.T. H. 160 mm (colore .01 .02 .09)
90 05 180	●	Picchetto F.T. H. 500 mm (colore .01 .02 .09)
90 05 185	●	Picchetto F.T. H. 1100 mm (colore .01 .02 .09)
90 05 186	●	Picchetto F.T. H. 2200 mm (colore .01 .02 .09)
89 51 230	●	Piantana H. 2300 mm (in colore .01 .02 .09)
89 18 057	●	Filtro estensivo (in colore .01 .02)
89 18 055	●	Filtro ellittico (in colore .01 .02)
89 05 065	●	Filtro nido d'ape (in colore .01 .02)
89 05 060	●	Visiera
89 18 058	●	Visiera con filtro estensivo
89 18 059	●	Visiera con filtro ellittico
89 05 066	●	Nido d'ape
		(da utilizzare in aggiunta ai filtri / visiere)
90 05 170	●	Picchetto per paletto
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 10 502	●	Paletto prese H. 500 mm (in colore .08)

ACCESSORI

89 18 057	●	Filtro estensivo (in colore .01 .02)
89 18 055	●	Filtro ellittico (in colore .01 .02)
89 05 065	●	Filtro nido d'ape (in colore .01 .02)
89 05 060	●	Visiera
89 18 058	●	Visiera con filtro estensivo
89 18 059	●	Visiera con filtro ellittico
89 05 066	●	Nido d'ape (da utilizzare in aggiunta ai filtri / visiere)
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
90 05 610	●	Picchetto
90 05 105	●	Cinghia di ancoraggio per proiettore


ETEREA batteria



IP65, IK 07

Durata batteria: 6 ore

platek.eu/ETEREA



ETEREA batteria
LED BIANCO - \oplus
LED Data= 3000K (450 lm)

94 14 219	●	4,5W	3000K (150 lm)	120°
-----------	---	------	----------------	------

ACCESSORI


89 56 014	●	Alimentatore per ETEREA a batteria
94 99 007	●	Piedini di sostegno in PMMA con gommino antigraffio

ETEREA 2.0
design by Danesi & Buzzoni

IP65, IK 08

Cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 46
platek.eu/ETEREA

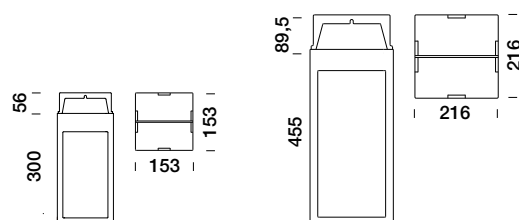

ETEREA 2.0 Medium
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)

94 14 319	●	9W	3000K (325 lm)	120°
94 14 369	○	9W	4000K (340 lm)	120°

ETEREA 2.0 Large
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (1550 lm) - 4000K (1612 lm)

94 14 819	●	20W	3000K (510 lm)	140°
94 14 869	○	20W	4000K (530 lm)	140°

ACCESSORI

89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 10 502	●	Paletto prese H. 500 mm (in colore .08)

ETEREA 2.0 applique

design by Danesi & Buzzoni




IP65, IK 08

colorazione disponibile
.02 bianco; .07 corten; .08 antracite

Connettore IP68 incluso

platek.eu/ETEREA

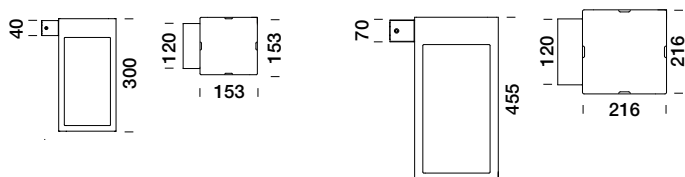

ETEREA 2.0 Medium applique

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)

94 14 419	●	9W	3000K (325 lm)	120°
94 14 469	○	9W	4000K (340 lm)	120°

ETEREA 2.0 Large applique


LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (1550 lm) - 4000K (1612 lm)

94 14 919	●	20W	3000K (510 lm)	140°
94 14 969	○	20W	4000K (530 lm)	140°

PASSO


design by Danesi & Buzzoni



IP65, IK 06

Cavo 3 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 56
platek.eu/PASSO



PASSO

COB LED BIANCO - 24V DC

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (610 lm) - 4000K (634 lm)

94 04 411	●	7,5W	3000K (85 lm)	Acciaio inox AISI 316
94 04 461	○	7,5W	4000K (90 lm)	Acciaio inox AISI 316
94 04 711	●	7,5W	3000K (85 lm)	Acciaio Corten
94 04 761	○	7,5W	4000K (90 lm)	Acciaio Corten

ACCESSORI

90 05 120	●	Picchetto
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105

FLAMINGO 2.0 applique design by Sara Moroni



FLAMINGO 2.0 soffitto design by Sara Moroni




IP65, IK 06

prodotto a catalogo 2017 - pagina 32
platek.eu/FLAMINGO

colorazione disponibile
.01 nero; .09 bronzo


Applique 300

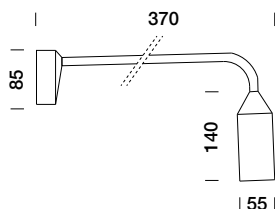

FLAMINGO 2.0 - 300 applique
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (705 lm) - 4000K (733 lm)

30 10 116	●	9W	3000K (385 lm)	76°
30 10 166	○	9W	4000K (400 lm)	76°

Applique 850

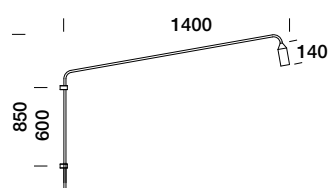

FLAMINGO 2.0 - H. 850 applique
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (705 lm) - 4000K (733 lm)

30 10 216	●	9W	3000K (385 lm)	76°
30 10 266	○	9W	4000K (400 lm)	76°

FLAMINGO 2.0 - H. 2200 applique
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (705 lm) - 4000K (733 lm)

30 10 316	●	9W	3000K (385 lm)	76°
30 10 366	○	9W	4000K (400 lm)	76°

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte




IP65, IK 06


prodotto a catalogo 2017 - pagina 32
platek.eu/FLAMINGO

colorazione disponibile
.01 nero; .09 bronzo

Soffitto 170



Soffitto 800

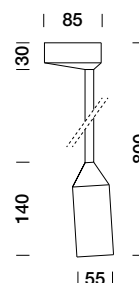

FLAMINGO 2.0 Soffitto - H. 170 / 800 mm
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (705 lm) - 4000K (733 lm)

30 70 116	●	9W	3000K (385 lm)	76°	H. 170 mm
30 70 166	○	9W	4000K (400 lm)	76°	H. 170 mm
30 70 216	●	9W	3000K (385 lm)	76°	H. 800 mm
30 70 266	○	9W	4000K (400 lm)	76°	H. 800 mm

FLAMINGO 2.0 paletto / piantana

design by Sara Moroni



ESAGONO

design by Maurizio Quargnale



IP65, IK 06

colorazione disponibile
.01 nero; .09 bronzo


Paletto: connettore IP68 incluso
Piantana: cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 32
platek.eu/FLAMINGO

Paletto 800

Paletto 1500 / 1900

Piantana 1500 / 1900

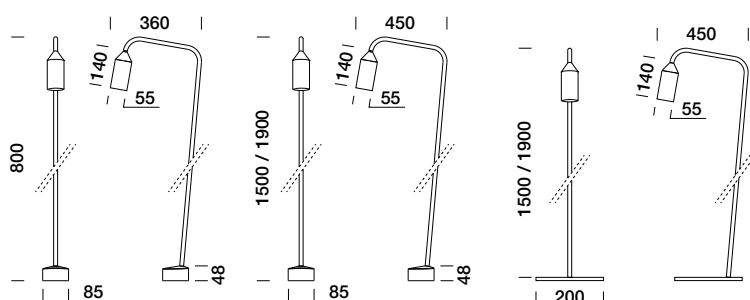

FLAMINGO paletto H. 800 / 1500 / 1900 mm
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (705 lm) - 4000K (733 lm)


30 40 116	●	9W	3000K (385 lm)	76°	H. 800 mm
30 40 166	○	9W	4000K (400 lm)	76°	H. 800 mm
30 40 216	●	9W	3000K (385 lm)	76°	H. 1500 mm
30 40 266	○	9W	4000K (400 lm)	76°	H. 1500 mm
30 40 316	●	9W	3000K (385 lm)	76°	H. 1900 mm
30 40 366	○	9W	4000K (400 lm)	76°	H. 1900 mm

FLAMINGO piantana H. 1500 / 1900 mm
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz ⊕
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (705 lm) - 4000K (733 lm)

30 50 216	●	9W	3000K (385 lm)	76°	H. 1500 mm
30 50 266	○	9W	4000K (400 lm)	76°	H. 1500 mm
30 50 316	●	9W	3000K (385 lm)	76°	H. 1900 mm
30 50 366	○	9W	4000K (400 lm)	76°	H. 1900 mm

ACCESSORI

89 50 040	●	Tirafondo (FLAMINGO paletto)
89 50 041	●	Picchetto (FLAMINGO paletto)
89 10 502	●	Paletto prese H. 500 mm (in colore .08)

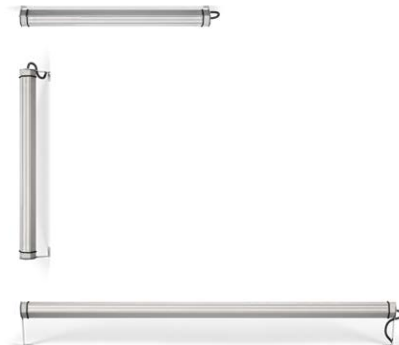


IP65, IK 05

colorazione disponibile
.06 grigio; .09 bronzo

Cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 52
platek.eu/ESAGONO



ESAGONO 600 mm
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz ⊕
LED Data= 3000K (788 lm) - 4000K (820 lm)

84 86 614	●	10,5W	3000K (340 lm)	75°
84 86 664	○	10,5W	4000K (355 lm)	75°

ESAGONO 1200 mm
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz ⊕
LED Data= 3000K (1680 lm) - 4000K (1747 lm)

84 86 616	●	25W	3000K (775 lm)	75°
84 86 666	○	25W	4000K (805 lm)	75°

ACCESSORI

89 47 070	●	Doppio picchetto per montaggio in orizzontale
89 47 067	●	Picchetto per montaggio in verticale
89 47 066	●	Gancio di fissaggio
89 47 071	●	Staffe di fissaggio a parete 65 mm
89 47 068	●	Staffe di fissaggio a parete 150 mm
89 47 069	●	Staffe di fissaggio a parete 100 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 10 502	●	Paletto prese H. 500 mm (in colore .08)


CHIODO applique



IP65, IK 05

Connettore IP68 incluso

platek.eu/CHIODO



CHIODO applique
COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)

94 02 816	●	12W	3000K (345 lm)	121°
94 02 866	○	12W	4000K (360 lm)	121°

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta


CHIODO paletto design by Danesi & Buzzoni



IP65, IK 05

H. 600 mm: cavo 4,4 m
H. 1100 mm: cavo 3,9 m
H. 1700 mm: cavo 3,3 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 40
platek.eu/CHIODO

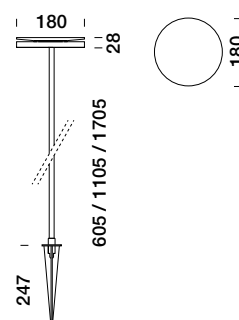

CHIODO H. 600 / 1100 / 1700 mm
COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (710 lm) - 4000K (738 lm)

94 02 116	●	12W	3000K (660 lm)	121°	H. 600 mm
94 02 166	○	12W	4000K (685 lm)	121°	H. 600 mm
94 02 216	●	12W	3000K (660 lm)	121°	H. 1100 mm
94 02 266	○	12W	4000K (685 lm)	121°	H. 1100 mm
94 02 316	●	12W	3000K (660 lm)	121°	H. 1700 mm
94 02 366	○	12W	4000K (685 lm)	121°	H. 1700 mm

ACCESSORI

89 51 100	●	Base di fissaggio a pavimento (in colore .01)
89 51 102	●	Base di fissaggio in acciaio inox AISI 316L con controcassa e connettore Paguro (89 17 004)
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 10 502	●	Paletto prese H. 500 mm (in colore .08)

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte


STICK


design by Gaspare Inglese



IP65, IK 06

prodotto a catalogo 2017 - pagina 60
platek.eu/STICK



STICK
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
LED Data= 3000K (750 lm) - 4000K (800 lm)

60 94 619	● 8,8W	3000K (240 lm)	Diffusa
60 94 669	○ 8,8W	4000K (250 lm)	Diffusa


BLOCK


design by Gaspare Inglese




IP65, IK 06

prodotto a catalogo 2017 - pagina 64
platek.eu/BLOCK

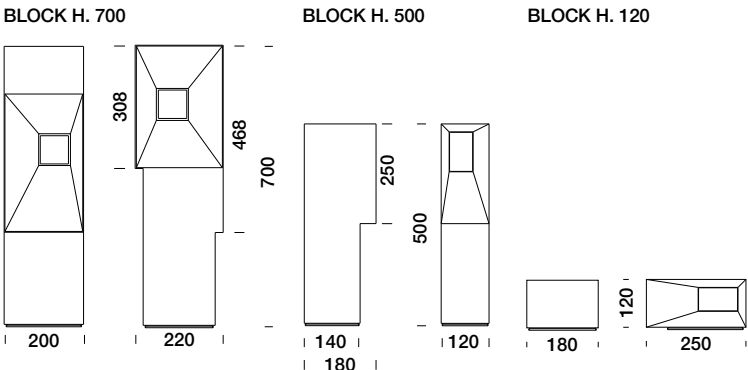


BLOCK H. 120 mm
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
LED Data= 3000K (550 lm) - 4000K (590 lm)

60 93 619	○ 5,4W	3000K (100 lm)	Neutro
60 93 819	○ 5,4W	3000K (100 lm)	Antracite
60 93 919	○ 5,4W	3000K (100 lm)	Terra
60 93 669	○ 5,4W	4000K (105 lm)	Neutro
60 93 869	○ 5,4W	4000K (105 lm)	Antracite
60 93 969	○ 5,4W	4000K (105 lm)	Terra

BLOCK H. 500 mm
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
LED Data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1080 lm)

60 91 619	○ 9,8W	3000K (200 lm)	Neutro
60 91 819	○ 9,8W	3000K (200 lm)	Antracite
60 91 919	○ 9,8W	3000K (200 lm)	Terra
60 91 669	○ 9,8W	4000K (205 lm)	Neutro
60 91 869	○ 9,8W	4000K (205 lm)	Antracite
60 91 969	○ 9,8W	4000K (205 lm)	Terra

BLOCK H. 700 mm
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
LED Data= 3000K (2000 lm) - 4000K (2160 lm)

60 90 619	○ 18W	3000K (250 lm)	Neutro
60 90 819	○ 18W	3000K (250 lm)	Antracite
60 90 919	○ 18W	3000K (250 lm)	Terra
60 90 669	○ 18W	4000K (260 lm)	Neutro
60 90 869	○ 18W	4000K (260 lm)	Antracite
60 90 969	○ 18W	4000K (260 lm)	Terra

Architektur outdoor lig

24—92

al
hting

PICO full inox




IP68 Full Dry (2m), IK 07
Calpestabile 500 Kg


Cavo 5 m


prodotto a catalogo 2017 - pagina 68
platek.eu/PICO

CALPESTABILE

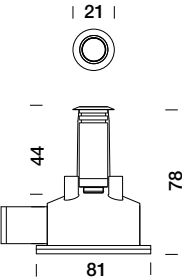

DOWNLIGHT

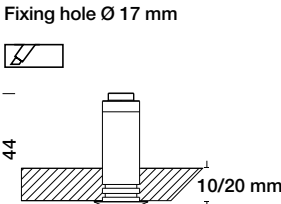

1 LED BIANCO - 12V DC - 
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (125 lm) - 4000K (130 lm)

84 95 011	●	1,4W	3000K (85 lm)	20°
84 95 015	●	1,4W	3000K (45 lm)	80°
84 95 061	○	1,4W	4000K (90 lm)	20°
84 95 065	○	1,4W	4000K (45 lm)	80°

ACCESSORI

89 45 040	●	Controcassa H. 78 mm con base Ø 62 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 109	●	Alimentatore (12V DC - 18W) IP20 max. 15 prodotti
89 56 091	●	Alimentatore (12V DC - 14W) IP67 max. 10 prodotti
89 56 103	●	Alimentatore (12V DC - 60W) IP67 max. 45 prodotti
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105

NANO full inox tondo


Diffusa




IP68 Full Dry (2m), IK 07
Calpestabile 500 Kg

Cavo 0,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 72
platek.eu/NANOINOX

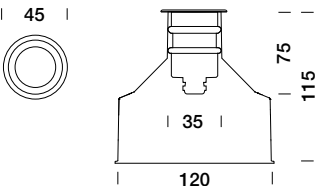

1 LED BIANCO - 700mA - 
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

84 00 011	●	2W	3000K (175 lm)	14°
84 00 013	●	2W	3000K (160 lm)	21°
84 00 015	●	2W	3000K (130 lm)	Diffusa Satinato
84 00 017	●	2W	3000K (160 lm)	Ellittica
84 00 018	●	2W	3000K (150 lm)	38°
84 00 061	○	2W	4000K (180 lm)	14°
84 00 063	○	2W	4000K (170 lm)	21°
84 00 065	○	2W	4000K (135 lm)	Diffusa Satinato
84 00 067	○	2W	4000K (165 lm)	Ellittica
84 00 068	○	2W	4000K (155 lm)	38°

ACCESSORI

89 45 033	●	Controcassa H. 75 mm
89 45 034	●	Controcassa H. 200 mm
89 45 038	●	Controcassa H. 115 mm con base Ø 120 mm
89 45 039	●	Controcassa IP67 H. 160 mm con base Ø 120 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 013	●	Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm ²
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105

NANO full inox quadro


Diffusa




IP68 Full Dry (2m), IK 07
Calpestabile 500 Kg

Cavo 0,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 72
platek.eu/NANOINOX

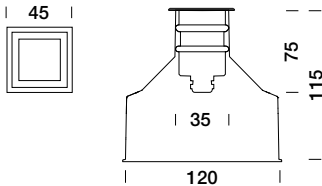

1 LED BIANCO - 700mA - 
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

84 70 011	●	2W	3000K (175 lm)	14°
84 70 013	●	2W	3000K (160 lm)	21°
84 70 015	●	2W	3000K (130 lm)	Diffusa Satinato
84 70 017	○	2W	3000K (160 lm)	Ellittica
84 70 018	○	2W	3000K (150 lm)	38°
84 70 061	○	2W	4000K (180 lm)	14°
84 70 063	○	2W	4000K (170 lm)	21°
84 70 065	○	2W	4000K (135 lm)	Diffusa Satinato
84 70 067	○	2W	4000K (165 lm)	Ellittica
84 70 068	○	2W	4000K (155 lm)	38°

ACCESSORI

89 45 033	●	Controcassa H. 75 mm
89 45 034	●	Controcassa H. 200 mm
89 45 038	●	Controcassa H. 115 mm con base Ø 120 mm
89 45 039	●	Controcassa IP67 H. 160 mm con base Ø 120 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 013	●	Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm²
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105

MINI CORNICHE 100

incasso pavimento



Diffusa




Asimmetrica




IP67, IK 05
Calpestabile 500 Kg


LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINI-CORNICHE

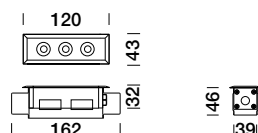

3 LED BIANCO - 24V DC - 
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (375 lm) - 4000K (390 lm)

84 98 111	○	3,5W	3000K (250 lm)	13°
84 98 113	○	3,5W	3000K (255 lm)	26°
84 98 118	○	3,5W	3000K (230 lm)	40°
84 98 117	○	3,5W	3000K (215 lm)	Ellittica
84 98 161	○	3,5W	4000K (260 lm)	13°
84 98 163	○	3,5W	4000K (265 lm)	26°
84 98 168	○	3,5W	4000K (245 lm)	40°
84 98 167	○	3,5W	4000K (225 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC - 
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (120 lm) - 4000K (125 lm)

84 98 116	○	1,5W	3000K (90 lm)	Diffusa	Satinato
84 98 119	○	1,5W	3000K (60 lm)	Asimmetrica	
84 98 166	○	1,5W	4000K (95 lm)	Diffusa	Satinato
84 98 169	○	1,5W	4000K (60 lm)	Asimmetrica	

4 LED RGBW - 500mA - 
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)

83 98 101	○	6W	RGBW	13°
83 98 103	○	6W	RGBW	26°
83 98 107	○	6W	RGBW	Ellittica
83 98 108	○	6W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 45 089	●	Controcassa H. 45 mm L. 162 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

MINI CORNICHE 300

incasso pavimento



Diffusa




Asimmetrica




IP67, IK 05
Calpestabile 500 Kg


LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINI-CORNICHE

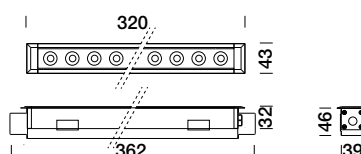

9 LED BIANCO - 24V DC - 
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (1125 lm) - 4000K (1170 lm)

84 98 311	○	9,5W	3000K (750 lm)	13°
84 98 313	○	9,5W	3000K (770 lm)	26°
84 98 318	○	9,5W	3000K (700 lm)	40°
84 98 317	○	9,5W	3000K (650 lm)	Ellittica
84 98 361	○	9,5W	4000K (780 lm)	13°
84 98 363	○	9,5W	4000K (800 lm)	26°
84 98 368	○	9,5W	4000K (730 lm)	40°
84 98 367	○	9,5W	4000K (675 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC - 
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (560 lm) - 4000K (582 lm)

84 98 316	○	5,5W	3000K (415 lm)	Diffusa	Satinato
84 98 319	○	6W	3000K (170 lm)	Asimmetrica	
84 98 366	○	5,5W	4000K (430 lm)	Diffusa	Satinato
84 98 369	○	6W	4000K (175 lm)	Asimmetrica	

8 LED RGBW - 500mA - 
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)

83 98 301	○	11,5W	RGBW	13°
83 98 303	○	11,5W	RGBW	26°
83 98 307	○	11,5W	RGBW	Ellittica
83 98 308	○	11,5W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 45 090	●	Controcassa H. 45 mm L. 362 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

MINI CORNICHE 600

incasso pavimento



Diffusa



Asimmetrica




IP67, IK 05
Calpestabile 500 Kg

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINI-CORNICHE

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

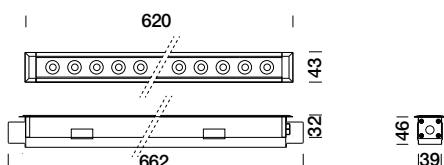

18 LED BIANCO - 24V DC -
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 98 511	○	18,5W	3000K (1500 lm)	13°
84 98 513	○	18,5W	3000K (1545 lm)	26°
84 98 518	○	18,5W	3000K (1400 lm)	40°
84 98 517	○	18,5W	3000K (1290 lm)	Ellittica
84 98 561	○	18,5W	4000K (1560 lm)	13°
84 98 563	○	18,5W	4000K (1605 lm)	26°
84 98 568	○	18,5W	4000K (1455 lm)	40°
84 98 567	○	18,5W	4000K (1345 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC -
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (1110 lm) - 4000K (1154 lm)

84 98 516	○	10,5W	3000K (825 lm)	Diffusa	Satinato
84 98 519	○	11W	3000K (335 lm)	Asimmetrica	
84 98 566	○	10,5W	4000K (860 lm)	Diffusa	Satinato
84 98 569	○	11W	4000K (350 lm)	Asimmetrica	

16 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)

83 98 501	○	23W	RGBW	13°
83 98 503	○	23W	RGBW	26°
83 98 507	○	23W	RGBW	Ellittica
83 98 508	○	23W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 45 092	●	Controcassa H. 45 mm L. 662 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI CORNICHE 900

incasso pavimento



Diffusa



Asimmetrica




IP67, IK 05
Calpestabile 500 Kg

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINI-CORNICHE

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

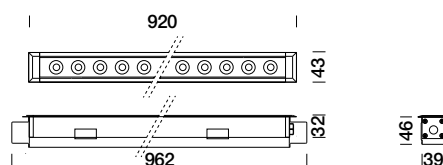

27 LED BIANCO - 24V DC -
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (3375 lm) - 4000K (3510 lm)

84 98 711	○	29W	3000K (2255 lm)	13°
84 98 713	○	29W	3000K (2320 lm)	26°
84 98 718	○	29W	3000K (2100 lm)	40°
84 98 717	○	29W	3000K (1940 lm)	Ellittica
84 98 761	○	29W	4000K (2350 lm)	13°
84 98 763	○	29W	4000K (2415 lm)	26°
84 98 768	○	29W	4000K (2185 lm)	40°
84 98 767	○	29W	4000K (2020 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC -
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (1670 lm) - 4000K (1737 lm)

84 98 716	○	15,5W	3000K (1240 lm)	Diffusa	Satinato
84 98 719	○	17W	3000K (505 lm)	Asimmetrica	
84 98 766	○	15,5W	4000K (1290 lm)	Diffusa	Satinato
84 98 769	○	17W	4000K (525 lm)	Asimmetrica	

24 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore e controscassa da ordinare separatamente)

83 98 701	○	35W	RGBW	13°
83 98 703	○	35W	RGBW	26°
83 98 707	○	35W	RGBW	Ellittica
83 98 708	○	35W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 45 094	●	Controcassa H. 45 mm L. 962 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI CORNICHE 1200

incasso pavimento



Diffusa




Asimmetrica




IP67, IK 05
Calpestabile 500 Kg


LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINI-CORNICHE

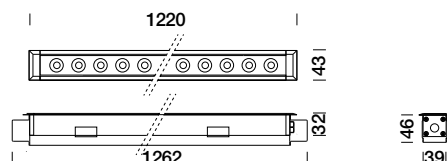

36 LED BIANCO - 24V DC - 
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (4500 lm) - 4000K (5040 lm)

84 98 611	○	40W	3000K (3000 lm)	13°
84 98 613	○	40W	3000K (3090 lm)	26°
84 98 618	○	40W	3000K (2800 lm)	40°
84 98 617	○	40W	3000K (2590 lm)	Ellittica
84 98 661	○	40W	4000K (3125 lm)	13°
84 98 663	○	40W	4000K (3215 lm)	26°
84 98 668	○	40W	4000K (2900 lm)	40°
84 98 667	○	40W	4000K (2690 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC - 
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2385 lm)

84 98 616	○	21W	3000K (1650 lm)	Diffusa	Satinato
84 98 619	○	22W	3000K (680 lm)	Asimmetrica	
84 98 666	○	21W	4000K (1715 lm)	Diffusa	Satinato
84 98 669	○	22W	4000K (700 lm)	Asimmetrica	

32 LED RGBW - 500mA - 
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

83 98 601	○	46W	RGBW	13°
83 98 603	○	46W	RGBW	26°
83 98 607	○	46W	RGBW	Ellittica
83 98 608	○	46W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 45 093	●	Controcassa H. 45 mm L. 1262 mm
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

TETRA INCASSO 360


0÷15 orientabile




IP67, IK 10
Calpestabile 500 Kg


LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 140
platek.eu/TETRA-INCASSO

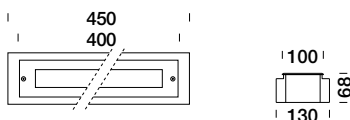

6 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
LED Data= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)

84 96 211	○	7,3W	3000K (565 lm)	12°
84 96 213	○	7,3W	3000K (535 lm)	26°
84 96 218	○	7,3W	3000K (470 lm)	40°
84 96 217	○	7,3W	3000K (465 lm)	Ellittica
84 96 261	○	7,3W	4000K (590 lm)	12°
84 96 263	○	7,3W	4000K (555 lm)	26°
84 96 268	○	7,3W	4000K (490 lm)	40°
84 96 267	○	7,3W	4000K (485 lm)	Ellittica

8 LED RGBW - 500mA - 
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 96 201	○	11,5W	RGBW	12°
83 96 203	○	11,5W	RGBW	26°
83 96 208	○	11,5W	RGBW	40°
83 96 207	○	11,5W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI

89 45 060	●	Controcassa Inox AISI 304
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte


TETRA INCASSO 360



IP67, IK 10
Calpestabile 500 Kg

LED bianco: cavo 1 m
LAMPADA: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 140
platek.eu/TETRA-INCASSO

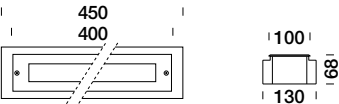

12 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)

84 13 411	○	13,5W	3000K (1110 lm)	12°
84 13 413	○	13,5W	3000K (1060 lm)	26°
84 13 418	○	13,5W	3000K (940 lm)	40°
84 13 417	○	13,5W	3000K (920 lm)	Ellittica
84 13 461	○	13,5W	4000K (1150 lm)	12°
84 13 463	○	13,5W	4000K (1100 lm)	26°
84 13 468	○	13,5W	4000K (980 lm)	40°
84 13 467	○	13,5W	4000K (960 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \square
LED Data= 3000K (1485 lm) - 4000K (1545 lm)

50 80 019	○	13,5W	3000K (598 lm)	Asimmetrica
50 80 069	○	13,5W	4000K (622 lm)	Asimmetrica

ACCESSORI

89 45 060	●	Controcassa inox AISI 304
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²

TETRA CONTINUO



IP67, IK 10
Calpestabile 500 Kg

LED bianco: cavo 1 m



18 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 18 511	●	18,5W	3000K (1700 lm)	12°
84 18 513	●	18,5W	3000K (1600 lm)	26°
84 18 518	●	18,5W	3000K (1425 lm)	40°
84 18 517	●	18,5W	3000K (1400 lm)	Ellittica
84 18 561	●	18,5W	4000K (1765 lm)	12°
84 18 563	●	18,5W	4000K (1660 lm)	26°
84 18 568	●	18,5W	4000K (1480 lm)	40°
84 18 567	●	18,5W	4000K (1455 lm)	Ellittica

ACCESSORI

89 45 080	●	Controcassa inox AISI 304
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²


MICRO full inox



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco 220-240V: cavo 0,5 m
LED bianco 24V: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 88
platek.eu/MICROfullinox

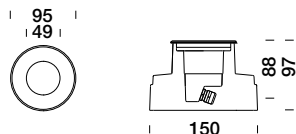

3 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (565 lm) - 4000K (562 lm)

84 79 911	●	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 79 913	●	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 79 918	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 79 961	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 79 963	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 79 968	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

3 LED BIANCO - 24V DC
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (540 lm) - 4000K (562 lm)

84 79 111	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 79 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 79 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 79 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 79 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 79 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 79 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 79 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 79 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 45 035	●	Controcassa H. 100 mm
89 45 036	●	Controcassa H. 100 mm con base Ø 150 mm
89 45 037	●	Controcassa H. 97 mm con base quadra 200 mm
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 18 015	●	Vetro sabbiato
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MICRO




Asimmetrica



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 0,5 m
LED bianco asimmetrico: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 88
platek.eu/MICRO

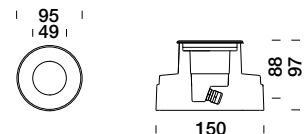

3 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (565 lm) - 4000K (593 lm)

84 01 911	●	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 01 913	●	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 01 918	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 01 961	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 01 963	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 01 968	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

1 LED BIANCO - 700mA
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

84 01 019	●	2W	3000K (125 lm)	Asimmetrica
84 01 069	○	2W	4000K (130 lm)	Asimmetrica

4 LED RGBW - 500mA
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 01 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 01 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 01 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 45 035	●	Controcassa H. 100 mm
89 45 036	●	Controcassa H. 100 mm con base Ø 150 mm
89 45 037	●	Controcassa H. 97 mm con base quadra 200 mm
89 17 013	●	Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm ²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 18 015	●	Vetro sabbiato
89 56 054	●	Alimentatore (500mA - 6W) IP67
89 56 047	●	Alimentatore (500mA - 15W) IP67
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI full inox


RGBW



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco 220-240V: cavo 1 m
LED bianco 24V DC: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 98
platek.eu/MINIfullinox

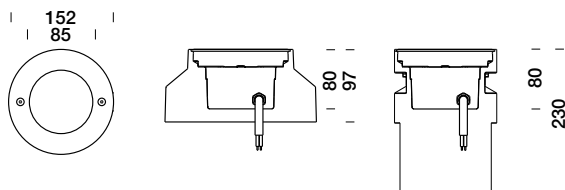

6 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (1128 lm) - 4000K (1173 lm)

84 80 611	●	11W	3000K (955 lm)	9°
84 80 613	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 80 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 80 661	○	11W	4000K (965 lm)	9°
84 80 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 80 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

6 LED BIANCO - 24V DC (alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (1128 lm) - 4000K (1173 lm)

84 80 211	●	11W	3000K (955 lm)	9°
84 80 213	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 80 218	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 80 261	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 80 263	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 80 268	○	11W	4000K (800 lm)	44°

8 LED RGBW - 500mA (alimentatore da ordinare separatamente)

83 80 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 80 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 80 208	○	11,5W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 45 015	●	Controcassa H. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controcassa H. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm²
89 18 750	●	Filtro ellittico
89 18 755	●	Filtro sabbato
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI full inox


Asimmetrica



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 98
platek.eu/MINIfullinox

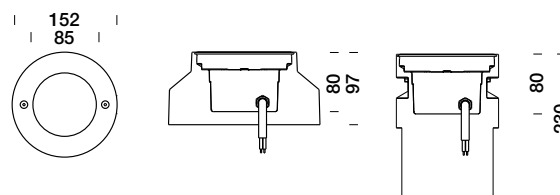

6 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (1128 lm) - 4000K (1173 lm)

84 80 619	●	11W	3000K (880 lm)	Asimmetrica
84 80 669	○	11W	4000K (915 lm)	Asimmetrica

ACCESSORI

89 45 015	●	Controcassa H. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controcassa H. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²

MINI

RGBW




IP68 (2m), IK 10
Carrabile 2500 Kg

colorazione disponibile
.01 nero

LED bianco 220-240V: cavo 1 m
LED bianco 24V DC: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 98
platek.eu/MINI

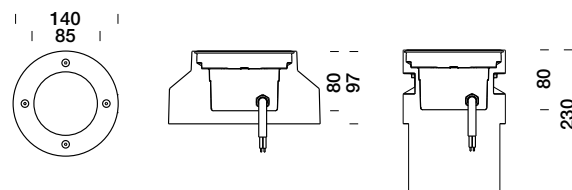

6 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐ Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (1128 lm) - 4000K (1173 lm)

84 02 611	●	11W	3000K (955 lm)	9°
84 02 613	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 02 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 02 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 02 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 02 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

6 LED BIANCO - 24V DC ☐ (alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (1128 lm) - 4000K (1173 lm)

84 02 411	○	11W	3000K (955 lm)	9°
84 02 413	○	11W	3000K (855 lm)	28°
84 02 418	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 02 461	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 02 463	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 02 468	○	11W	4000K (805 lm)	44°

8 LED RGBW - 500mA ☐ (alimentatore da ordinare separatamente)

83 02 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 02 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 02 208	○	11,5W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 45 015	●	Controcassa H. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controcassa H. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 18 750	●	Filtro ellittico
89 18 755	●	Filtro sabbato
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67

ON/OFF Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI

Asimmetrica




IP68 (2m), IK 10
Carrabile 2500 Kg

colorazione disponibile
.01 nero

LED bianco: cavo 1 m

platek.eu/MINI

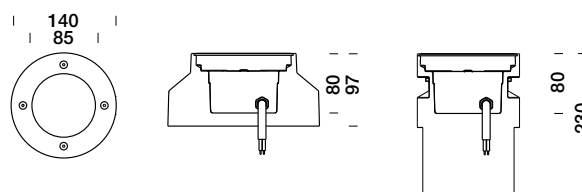

6 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (1128 lm) - 4000K (1173 lm)

84 02 619	●	11W	3000K (880 lm)	Asimmetrica
84 02 669	○	11W	4000K (915 lm)	Asimmetrica

ACCESSORI

89 45 015	●	Controcassa H. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controcassa H. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm ²

MINI anello inox


RGBW



IP68 (2m), IK 10
Carrabile 2500 Kg

LED bianco 220-240V: cavo 1 m
LED bianco 24V DC: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 98
platek.eu/MINI

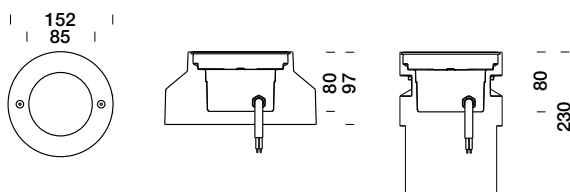

6 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐ Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (1128 lm) - 4000K (1173 lm)

84 03 611	●	11W	3000K (955 lm)	9°
84 03 613	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 03 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 03 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 03 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 03 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

6 LED BIANCO - 24V DC ☐ (alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (1128 lm) - 4000K (1173 lm)

84 03 411	○	11W	3000K (955 lm)	9°
84 03 413	○	11W	3000K (855 lm)	28°
84 03 418	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 03 461	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 03 463	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 03 468	○	11W	4000K (805 lm)	44°

8 LED RGBW - 500mA ☐ (alimentatore da ordinare separatamente)

83 03 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 03 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 03 208	○	11,5W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 45 015	●	Controcassa H. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controcassa H. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 18 750	●	Filtro ellittico
89 18 755	●	Filtro sabbato
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI anello inox


Asimmetrica



IP68 (2m), IK 10
Carrabile 2500 Kg

LED bianco
Cavo 1 m

platek.eu/MINI

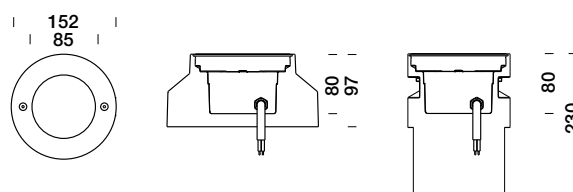

6 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (1128 lm) - 4000K (1173 lm)

84 03 619	●	11W	3000K (880 lm)	Asimmetrica
84 03 669	○	11W	4000K (915 lm)	Asimmetrica

ACCESSORI

89 45 015	●	Controcassa H. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controcassa H. 230 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm ²


MEDIO full inox



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Calpestabile 1500 Kg

LED bianco 24V DC: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 110
platek.eu/MEDIOfullinox

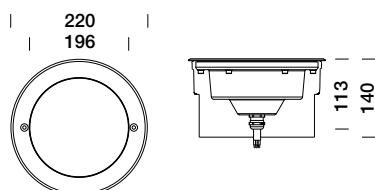

9 LED BIANCO - 24V DC

(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (1692 lm) - 4000K (1760 lm)

84 81 311	●	15W	3000K (1475 lm)	9°
84 81 313	●	15W	3000K (1325 lm)	28°
84 81 318	○	15W	3000K (1140 lm)	45°
84 81 317	○	15W	3000K (1170 lm)	Ellittica
84 81 361	○	15W	4000K (1535 lm)	9°
84 81 363	○	15W	4000K (1375 lm)	28°
84 81 368	○	15W	4000K (1185 lm)	45°
84 81 367	○	15W	4000K (1220 lm)	Ellittica

16 LED RGBW - 350mA

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 81 401	○	16W	RGBW	9°
83 81 403	○	16W	RGBW	28°
83 81 408	○	16W	RGBW	45°
83 81 407	○	16W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI

89 45 029	●	Controcassa H. 140 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67

ON/OFF Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MEDIO




IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

colorazione disponibile
.01 nero

LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 2,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 110
platek.eu/MEDIO

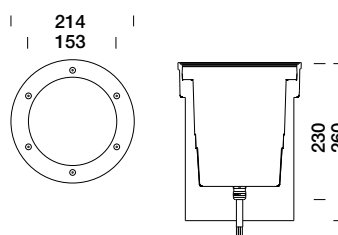

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (2400 lm) - 4000K (2496 lm)

80 30 511	●	20W	3000K (1655 lm)	18°
80 30 513	●	20W	3000K (2135 lm)	44°
80 30 561	○	20W	4000K (1720 lm)	18°
80 30 563	○	20W	4000K (2220 lm)	44°

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3330 lm)

80 30 711	●	27W	3000K (2320 lm)	18°
80 30 713	●	27W	3000K (2990 lm)	44°
80 30 761	○	27W	4000K (2410 lm)	18°
80 30 763	○	27W	4000K (3110 lm)	44°

9 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 05 311	●	22W	3000K (2000 lm)	9°
84 05 313	●	22W	3000K (1950 lm)	28°
84 05 318	○	22W	3000K (1780 lm)	45°
84 05 361	○	22W	4000K (2080 lm)	9°
84 05 363	○	22W	4000K (2030 lm)	28°
84 05 368	○	22W	4000K (1850 lm)	45°

16 LED RGBW - 350mA - (alimentatore da ordinare separatamente)

83 05 401	○	16W	RGBW	9°
83 05 403	○	16W	RGBW	28°
83 05 408	○	16W	RGBW	45°

ACCESSORI

89 45 030	●	Controcassa H. 260 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 18 610	●	Vetro antiscivolo
89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbato
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MEDIO

Asimmetrica




IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

colorazione disponibile
.01 nero

LED bianco: cavo 1 m

platek.eu/MEDIO

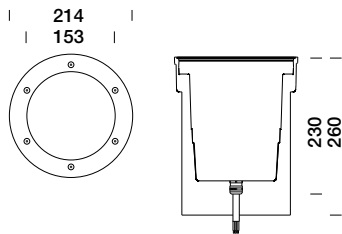

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 05 319	●	22W	3000K (1545 lm)	Asimmetrica
84 05 369	○	22W	4000K (1605 lm)	Asimmetrica

ACCESSORI

89 45 030	●	Controcassa H. 260 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 18 610	●	Vetro antiscivolo
89 18 655	●	Filtro sabbiato

MEDIO anello inox


RGBW



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 2,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 110
platek.eu/MEDIO

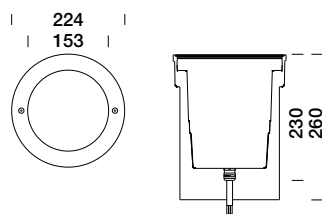

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (2400 lm) - 4000K (2496 lm)

80 61 511	●	20W	3000K (1655 lm)	18°
80 61 513	●	20W	3000K (2135 lm)	44°
80 61 561	○	20W	4000K (1720 lm)	18°
80 61 563	○	20W	4000K (2220 lm)	44°

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3328 lm)

80 61 711	●	27W	3000K (2320 lm)	18°
80 61 713	●	27W	3000K (2990 lm)	44°
80 61 761	○	27W	4000K (2410 lm)	18°
80 61 763	○	27W	4000K (3110 lm)	44°

9 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 06 311	●	22W	3000K (2000 lm)	9°
84 06 313	●	22W	3000K (1950 lm)	28°
84 06 318	○	22W	3000K (1780 lm)	45°
84 06 361	○	22W	4000K (2080 lm)	9°
84 06 363	○	22W	4000K (2030 lm)	28°
84 06 368	○	22W	4000K (1850 lm)	45°

16 LED RGBW - 350mA \diamond
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 06 401	○	16W	RGBW	9°
83 06 403	○	16W	RGBW	28°
83 06 408	○	16W	RGBW	45°

ACCESSORI

89 45 030	●	Controcassa H. 260 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 18 615	●	Vetro antiscivolo
89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbato
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MEDIO anello inox


Asimmetrica



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m

platek.eu/MEDIO

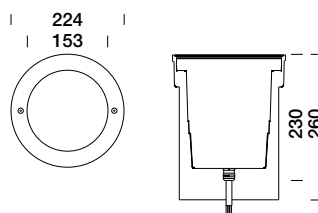

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 06 319	●	22W	3000K (1545 lm)	Asimmetrica
84 06 369	○	22W	4000K (1605 lm)	Asimmetrica

ACCESSORI

89 45 030	●	Controcassa H. 260 mm
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 18 615	●	Vetro antiscivolo
89 18 655	●	Filtro sabbato

ATLANTIQUE

RGBW




IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2500 Kg

colorazione disponibile
.01 nero

LED bianco: cavo 3 m
LED RGBW: cavo 2,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 126
platek.eu/ATLANTIQUE

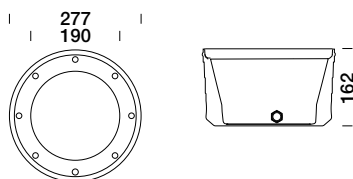

18 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (3385 lm) - 4000K (3520 lm)

84 33 511	○	32W	3000K (2780 lm)	9°
84 33 513	○	32W	3000K (2735 lm)	28°
84 33 518	○	32W	3000K (2330 lm)	45°
84 33 517	○	32W	3000K (2440 lm)	Ellittica
84 33 561	○	32W	4000K (2890 lm)	9°
84 33 563	○	32W	4000K (2845 lm)	28°
84 33 568	○	32W	4000K (2425 lm)	45°
84 33 567	○	32W	4000K (2540 lm)	Ellittica

24 LED RGBW - 500mA \diamond
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 33 501	○	35W	RGBW	9°
83 33 503	○	35W	RGBW	28°
83 33 508	○	35W	RGBW	45°
83 33 507	○	35W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI

89 36 000	●	Controcassa H. 162 mm
89 18 205	●	Vetro acidato
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 20 000	●	Anello inox
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

GRANDE

RGBW




IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2500 Kg

colorazione disponibile
.01 nero

LED bianco: cavo 3 m
LED RGBW: cavo 3,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 122
platek.eu/GRANDE

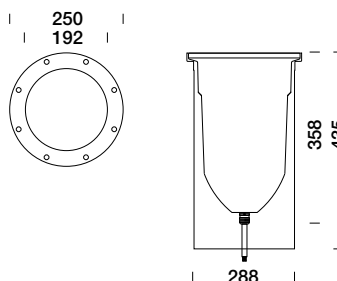

18 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
controcassa da ordinare separatamente
LED Data= 3000K (3960 lm) - 4000K (4118 lm)

84 08 511	○	44W	3000K (3675 lm)	9°
84 08 513	○	44W	3000K (3645 lm)	28°
84 08 518	○	44W	3000K (3080 lm)	45°
84 08 517	○	44W	3000K (3250 lm)	Ellittica
84 08 561	○	44W	4000K (3820 lm)	9°
84 08 563	○	44W	4000K (3790 lm)	28°
84 08 568	○	44W	4000K (3205 lm)	45°
84 08 567	○	44W	4000K (3385 lm)	Ellittica

24 LED RGBW - 700mA \diamond
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

83 08 501	○	48,5W	RGBW	9°
83 08 503	○	48,5W	RGBW	28°
83 08 508	○	48,5W	RGBW	45°
83 08 507	○	48,5W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI

89 45 010	●	Controcassa H. 435 mm
89 18 205	●	Vetro acidato
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

TETRA INCASSO 900 - 0÷15 orientabile


TETRA INCASSO 900



IP67, IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 140
platek.eu/TETRA-INCASSO

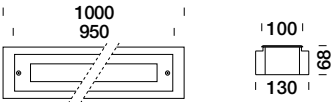

18 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 96 511	○	21W	3000K (1700 lm)	12°
84 96 513	○	21W	3000K (1600 lm)	26°
84 96 518	○	21W	3000K (1425 lm)	40°
84 96 517	○	21W	3000K (1400 lm)	Ellittica
84 96 561	○	21W	4000K (1765 lm)	12°
84 96 563	○	21W	4000K (1660 lm)	26°
84 96 568	○	21W	4000K (1480 lm)	40°
84 96 567	○	21W	4000K (1455 lm)	Ellittica

24 LED RGBW - 500mA \diamond
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 96 501	○	35W	RGBW	12°
83 96 503	○	35W	RGBW	26°
83 96 508	○	35W	RGBW	40°
83 96 507	○	35W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI


89 45 065	●	Controcassa inox AISI 304
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

IP67, IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 140
platek.eu/TETRA-INCASSO

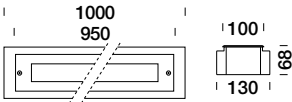

36 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (4500 lm) - 4000K (4680 lm)

84 12 611	○	47W	3000K (3400 lm)	12°
84 12 613	○	47W	3000K (3200 lm)	26°
84 12 618	○	47W	3000K (2850 lm)	40°
84 12 617	○	47W	3000K (2800 lm)	Ellittica
84 12 661	○	47W	4000K (3535 lm)	12°
84 12 663	○	47W	4000K (3320 lm)	26°
84 12 668	○	47W	4000K (2960 lm)	40°
84 12 667	○	47W	4000K (1910 lm)	Ellittica

36 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (4455 lm) - 4000K (4633 lm)

50 80 319	○	47W	3000K (1725 lm)	Asimmetrica
50 80 369	○	47W	4000K (1800 lm)	Asimmetrica

ACCESSORI

89 45 065	●	Controcassa inox AISI 304
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²


NANO full inox luce radente



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Calpestabile 500 Kg

Cavo 0,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 72
platek.eu/NANOINOX-RO

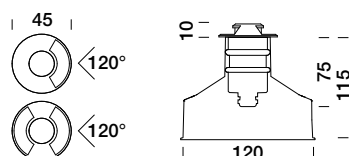

NANO full inox 1 finestra

1 LED BIANCO - 350mA

(alimentatore e controcalda da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (125 lm) - 4000K (131 lm)

84 34 011		1W	3000K (10 lm)	1 finestra
84 34 061		1W	4000K (10 lm)	1 finestra

NANO full inox 2 finestre

1 LED BIANCO - 350mA

(alimentatore e controcalda da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (125 lm) - 4000K (131 lm)

84 34 012		1W	3000K (10 lm)	2 finestre
84 34 062		1W	4000K (10 lm)	2 finestre

ACCESSORI

89 45 033		Controcassa H. 75 mm
89 45 038		Controcassa H. 115 mm con base Ø 120 mm
89 45 039		Controcassa IP67 H. 160 mm con base Ø 120 mm
89 17 006		Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 013		Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm²
89 56 069		Alimentatore (350mA - 6W) IP67
89 56 059		Alimentatore (350mA - 15W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105

Prodotto disponibile a magazzino

Prodotto disponibile su richiesta


MICRO full inox luce radente



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Calpestabile 2000 Kg

Cavo 0,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 88
platek.eu/MICROINOX-RO

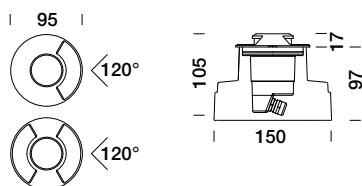

MICRO full inox 1 finestra

1 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (188 lm) - 4000K (195 lm)

84 79 011		2,9W	3000K (15 lm)	1 finestra
84 79 061		2,9W	4000K (15 lm)	1 finestra

MICRO full inox 2 finestre

1 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (188 lm) - 4000K (195 lm)

84 79 012		2,9W	3000K (30 lm)	2 finestre
84 79 062		2,9W	4000K (30 lm)	2 finestre

ACCESSORI

89 45 035		Controcassa H. 100 mm
89 45 036		Controcassa H. 100 mm con base Ø 150 mm
89 45 037		Controcassa H. 97 mm con base quadra 200 mm
89 17 014		Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004		Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²

Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

MINI luce radente



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m
Lampada: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 98
platek.eu/MINI-RO

colorazione disponibile


.01 nero

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.02 bianco; .06 grigio; .07 corten;

.08 antracite; .09 bronzo

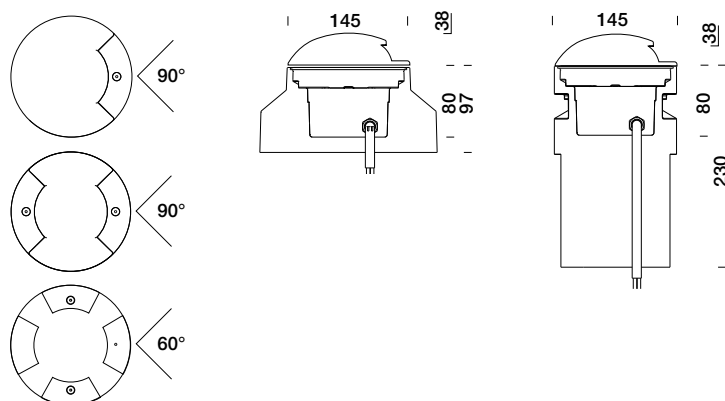

MINI 1 finestra - H. 97 mm

1 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \oplus

LED Data= 3000K (165 lm) - 4000K (172 lm)

84 09 016	●	2,5W	3000K (85 lm)	1 finestra
84 09 066	○	2,5W	4000K (90 lm)	1 finestra

MINI 2 finestre - H. 97 mm

2 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \oplus

LED Data= 3000K (330 lm) - 4000K (343 lm)

84 09 716	●	4,2W	3000K (175 lm)	2 finestre
84 09 766	○	4,2W	4000K (185 lm)	2 finestre

MINI 4 finestre - H. 97 mm

4 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \oplus

LED Data= 3000K (660 lm) - 4000K (686 lm)

84 09 816	●	7,4W	3000K (355 lm)	4 finestre
84 09 866	○	7,4W	4000K (370 lm)	4 finestre

ACCESSORI

89 45 015	●	Controcassa H. 100 mm con base quadra 200 mm
89 45 020	●	Controcassa H. 230 mm
89 45 025	●	Controcassa H. 340 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm ²

MEDIO luce radente



IP68 Full Dry (2m), IK 10
Carrabile 2000 Kg

LED bianco: cavo 1 m
Lampada: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 110
platek.eu/MICROINOX-RO

colorazione disponibile


.01 nero

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.02 bianco; .06 grigio; .07 corten;

.08 antracite; .09 bronzo

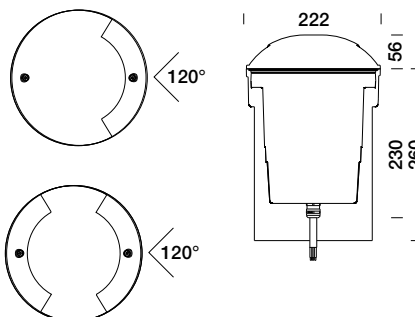

MEDIO 1 finestra

2 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \oplus

LED Data= 3000K (330 lm) - 4000K (343 lm)

84 10 116	●	4,7W	3000K (110 lm)	1 finestra
84 10 166	○	4,7W	4000K (115 lm)	1 finestra

MEDIO 2 finestre

4 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \oplus

LED Data= 3000K (660 lm) - 4000K (686 lm)

84 10 216	●	8,3W	3000K (240 lm)	2 finestre
84 10 266	○	8,3W	4000K (250 lm)	2 finestre

ACCESSORI


89 45 030	●	Controcassa H. 260 mm
89 45 031	●	Controcassa H. 325 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm ²


SPY SMALL

design by Rocco Este




IP66, IK 05

LED bianco: cavo 0,15 m
Connettore IP68 inclusoprodotto a catalogo 2017 - pagina 152
platek.eu/SPY

SPY SMALL Vetro trasparente - Asimmetrica
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
(cassaforma per cemento e connettore IP inclusi)
LED Data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

50 02 199	○	3,8W	2700K (25 lm)	Nero
50 02 299	○	3,8W	2700K (25 lm)	Bianco
50 02 699	○	3,8W	2700K (25 lm)	Grigio
50 02 899	○	3,8W	2700K (25 lm)	Antracite
50 02 999	○	3,8W	2700K (25 lm)	Bronzo
50 02 119	●	3,8W	3000K (25lm)	Nero
50 02 219	●	3,8W	3000K (25lm)	Bianco
50 02 619	●	3,8W	3000K (25lm)	Grigio
50 02 819	●	3,8W	3000K (25lm)	Antracite
50 02 919	●	3,8W	3000K (25lm)	Bronzo
50 02 169	○	3,8W	4000K (25 lm)	Nero
50 02 269	○	3,8W	4000K (25 lm)	Bianco
50 02 669	○	3,8W	4000K (25 lm)	Grigio
50 02 869	○	3,8W	4000K (25 lm)	Antracite
50 02 969	○	3,8W	4000K (25 lm)	Bronzo

SPY SMALL Vetro sabbiato - Diffusa
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
(cassaforma per cemento e connettore IP inclusi)
LED Data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

50 02 196	○	3,8W	2700K (10 lm)	Nero
50 02 296	○	3,8W	2700K (10 lm)	Bianco
50 02 696	○	3,8W	2700K (10 lm)	Grigio
50 02 896	○	3,8W	2700K (10 lm)	Antracite
50 02 996	○	3,8W	2700K (10 lm)	Bronzo
50 02 116	○	3,8W	3000K (10 lm)	Nero
50 02 216	●	3,8W	3000K (10 lm)	Bianco
50 02 616	●	3,8W	3000K (10 lm)	Grigio
50 02 816	○	3,8W	3000K (10 lm)	Antracite
50 02 916	○	3,8W	3000K (10 lm)	Bronzo
50 02 166	○	3,8W	4000K (10 lm)	Nero
50 02 266	○	3,8W	4000K (10 lm)	Bianco
50 02 666	○	3,8W	4000K (10 lm)	Grigio
50 02 866	○	3,8W	4000K (10 lm)	Antracite
50 02 966	○	3,8W	4000K (10 lm)	Bronzo

ACCESSORI


89 45 046	●	Controcassa per cartongesso
89 45 047	●	Controcassa per cemento


SPY MEDIUM

design by Rocco Este




IP66, IK 05

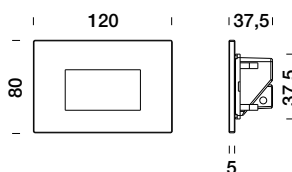LED bianco: cavo 0,15 m
Connettore IP68 inclusoprodotto a catalogo 2017 - pagina 152
platek.eu/SPY

SPY MEDIUM Vetro trasparente - Asimmetrica
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
(cassaforma per cemento e connettore IP inclusi)
LED Data= 3000K (400 lm) - 4000K (416 lm)

50 03 199	○	6W	2700K (130 lm)	Nero
50 03 299	○	6W	2700K (130 lm)	Bianco
50 03 699	○	6W	2700K (130 lm)	Grigio
50 03 899	○	6W	2700K (130 lm)	Antracite
50 03 999	○	6W	2700K (130 lm)	Bronzo
50 03 119	●	6W	3000K (130 lm)	Nero
50 03 219	●	6W	3000K (130 lm)	Bianco
50 03 619	●	6W	3000K (130 lm)	Grigio
50 03 819	●	6W	3000K (130 lm)	Antracite
50 03 919	●	6W	3000K (130 lm)	Bronzo
50 03 169	○	6W	4000K (130 lm)	Nero
50 03 269	○	6W	4000K (130 lm)	Bianco
50 03 669	○	6W	4000K (130 lm)	Grigio
50 03 869	○	6W	4000K (130 lm)	Antracite
50 03 969	○	6W	4000K (130 lm)	Bronzo

SPY MEDIUM Vetro sabbiato - Diffusa
LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
(cassaforma per cemento e connettore IP inclusi)
LED Data= 3000K (400 lm) - 4000K (416 lm)

50 03 196	○	6W	2700K (50 lm)	Nero
50 03 296	○	6W	2700K (50 lm)	Bianco
50 03 696	○	6W	2700K (50 lm)	Grigio
50 03 896	○	6W	2700K (50 lm)	Antracite
50 03 996	○	6W	2700K (50 lm)	Bronzo
50 03 116	○	6W	3000K (50 lm)	Nero
50 03 216	●	6W	3000K (50 lm)	Bianco
50 03 616	●	6W	3000K (50 lm)	Grigio
50 03 816	○	6W	3000K (50 lm)	Antracite
50 03 916	○	6W	3000K (50 lm)	Bronzo
50 03 166	○	6W	4000K (50 lm)	Nero
50 03 266	○	6W	4000K (50 lm)	Bianco
50 03 666	○	6W	4000K (50 lm)	Grigio
50 03 866	○	6W	4000K (50 lm)	Antracite
50 03 966	○	6W	4000K (50 lm)	Bronzo

ACCESSORI

89 45 045	●	Controcassa per cartongesso
89 45 044	●	Controcassa per cemento
89 45 052	●	Controcassa fuori parete disponibile nei colori .01; .02; .06; .08; .09

SPY LARGE


design by Rocco Este



IP66, IK 05

LED bianco: cavo 0,15 m
Connettore IP68 incluso

prodotto a catalogo 2017 - pagina 152
platek.eu/SPY

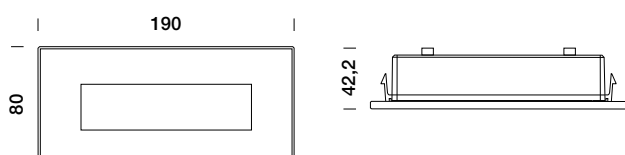

SPY LARGE Vetro trasparente - Asimmetrica

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

(cassaforma per cemento e connettore IP inclusi)

LED Data= 3000K (500 lm) - 4000K (572 lm)

50 04 199	○	8W	2700K (150 lm)	Nero
50 04 299	○	8W	2700K (150 lm)	Bianco
50 04 699	○	8W	2700K (150 lm)	Grigio
50 04 899	○	8W	2700K (150 lm)	Antracite
50 04 999	○	8W	2700K (150 lm)	Bronzo
50 04 119	●	8W	3000K (150 lm)	Nero
50 04 219	●	8W	3000K (150 lm)	Bianco
50 04 619	●	8W	3000K (150 lm)	Grigio
50 04 819	●	8W	3000K (150 lm)	Antracite
50 04 919	●	8W	3000K (150 lm)	Bronzo
50 04 169	○	8W	4000K (150 lm)	Nero
50 04 269	○	8W	4000K (150 lm)	Bianco
50 04 669	○	8W	4000K (150 lm)	Grigio
50 04 869	○	8W	4000K (150 lm)	Antracite
50 04 969	○	8W	4000K (150 lm)	Bronzo

SPY LARGE Vetro sabbiato - Diffusa

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

(cassaforma per cemento e connettore IP inclusi)

LED Data= 3000K (550 lm) - 4000K (572 lm)

50 04 196	○	8W	2700K (60 lm)	Nero
50 04 296	○	8W	2700K (60 lm)	Bianco
50 04 696	○	8W	2700K (60 lm)	Grigio
50 04 896	○	8W	2700K (60 lm)	Antracite
50 04 996	○	8W	2700K (60 lm)	Bronzo
50 04 116	○	8W	3000K (60 lm)	Nero
50 04 216	●	8W	3000K (60 lm)	Bianco
50 04 616	●	8W	3000K (60 lm)	Grigio
50 04 816	○	8W	3000K (60 lm)	Antracite
50 04 916	○	8W	3000K (60 lm)	Bronzo
50 04 166	○	8W	4000K (60 lm)	Nero
50 04 266	○	8W	4000K (60 lm)	Bianco
50 04 666	○	8W	4000K (60 lm)	Grigio
50 04 866	○	8W	4000K (60 lm)	Antracite
50 04 966	○	8W	4000K (60 lm)	Bronzo

ACCESSORI

89 45 049	●	Controcassa per cemento
-----------	---	-------------------------

TEAM SMALL

design by Marco Acerbis




IP66, IK 08

Connettore IP68 incluso

prodotto a catalogo 2017 - pagina 148
platek.eu/TEAM

colorazione disponibile

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

TEAM SMALL

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz ⊕

Dimmerabile TRIAC

LED Data= 3000K (800 lm) - 4000K (832 lm)

34 80 119	●	8W	3000K (395 lm)	Asimmetrica
34 80 169	○	8W	4000K (415 lm)	Asimmetrica

TEAM MEDIUM

design by Marco Acerbis




IP66, IK 08

Connettore IP68 incluso

prodotto a catalogo 2017 - pagina 148
platek.eu/TEAM

colorazione disponibile

.06 grigio

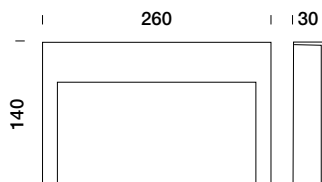colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

TEAM MEDIUM

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz ⊕

Dimmerabile TRIAC

LED Data= 3000K (1600 lm) - 4000K (1664 lm)

34 80 219	●	17,5W	3000K (890 lm)	Asimmetrica
34 80 269	○	17,5W	4000K (935 lm)	Asimmetrica

ACCESSORI

89 47 020	●	Gommino per ingresso laterale (2 pz.)
89 45 122	●	Controcassa per cartongesso/cemento TEAM small

ACCESSORI

89 47 020	●	Gommino per ingresso laterale (2 pz.)
89 45 123	●	Controcassa per cartongesso/cemento TEAM medium
89 17 021	●	Connettore 3 Vie IP68 per cavi Ø 6,5 / 12 mm max. 3x2,5 mmq (Paguro Basic)

FRAME

MASK




IP65, IK 07

Cavo 0,20 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 162
platek.eu/FRAME

colorazione disponibile

.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
(controcassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (420 lm) - 4000K (437 lm)

34 55 911	●	4,8W	3000K (145 lm)	Asimmetrica
34 55 916	○	4,8W	4000K (150 lm)	Asimmetrica

Note: disponibile su richiesta versione 12V DC


IP65, IK 07

Cavo 0,20 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 158
platek.eu/MASK

colorazione disponibile

.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

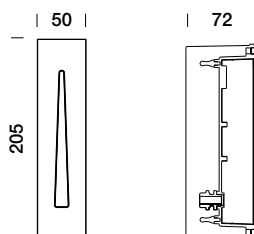

LED BIANCO - 12V DC \diamond
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (220 lm) - 4000K (229 lm)

34 50 601	●	2,8W	3000K (10 lm)	Asimmetrica
34 50 606	○	2,8W	4000K (10 lm)	Asimmetrica

ACCESSORI

99 20 050	●	Controcassa
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²

ACCESSORI

99 20 050	●	Controcassa
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 56 109	●	Alimentatore (12V DC - 18W) IP20 max. 8 prodotti
89 56 091	●	Alimentatore (12V DC - 14W) IP67 max. 4 prodotti
89 56 103	●	Alimentatore (12V DC - 60W) IP67 max. 19 prodotti
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105

PROMENADE

Promenade 40




Promenade 200



IP65, IK 05


prodotto a catalogo 2017 - pagina 166
platek.eu/PROMENADE

colorazione disponibile
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



PROMENADE 40
LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \pm
LED Data= 3000K (495 lm) - 4000K (515 lm)

84 47 119	●	6W	3000K (170 lm)	Asimmetrica
84 47 169	○	6W	4000K (175 lm)	Asimmetrica

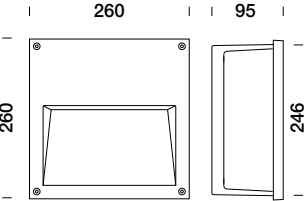

PROMENADE 200
LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \pm
LED Data= 3000K (1100 lm) - 4000K (1144 lm)

84 48 919	●	13W	3000K (500 lm)	Asimmetrica
84 48 969	○	13W	4000K (515 lm)	Asimmetrica

ACCESSORI

99 50 000	●	Controcassa Promenade 40
99 40 030	●	Controcassa Promenade 200

MILANO 2

Milano 2 Cornice




Milano 2 Griglia




IP65, IK 05

colorazione standard
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

Milano 2 Cornice



Milano 2 Griglia



MILANO 2
LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \pm
LED Data= 3000K (650 lm) - 4000K (676 lm)

34 75 119	●	7,5W	3000K (440 lm)	Diffusa	Cornice
34 74 119	●	7,5W	3000K (110 lm)	Asimm.	Griglia
34 75 169	●	7,5W	4000K (460 lm)	Diffusa	Cornice
34 74 169	●	7,5W	4000K (115 lm)	Asimm.	Griglia

ACCESSORI


99 40 020	○	Controcassa
-----------	---	-------------

FLIC



IP65, IK 05

colorazione standard
 .06 grigio
 colorazioni su richiesta
 senza variazione di prezzo
 .01 nero; .02 bianco; .07 corten;
 .08 antracite; .09 bronzo



FLIC
 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \oplus
 LED Data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)

34 76 116	●	10W	3000K (540 lm)	Asimmetrica
34 76 166	●	10W	4000K (560 lm)	Asimmetrica


TARSIUS proiettore
design by Piero Castiglioni

IP66, IK 10

Cavo 0,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 188
 platek.eu/TARSIUS

colorazione disponibile
 .06 grigio
 colorazioni su richiesta
 senza variazione di prezzo
 .01 nero; .02 bianco; .07 corten;
 .08 antracite; .09 bronzo

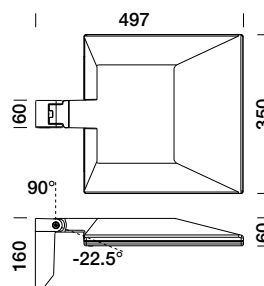

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \square
 Dimmerabile DALI
 LED Data= 3000K (6000 lm) - 4000K (6240 lm)

88 50 918	●	58W	3000K (5115 lm)	Stradale
88 50 919	●	58W	3000K (4580 lm)	Asimmetrica
88 50 968	○	58W	4000K (5320 lm)	Stradale
88 50 969	○	58W	4000K (4765 lm)	Asimmetrica

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \square
 Midnight
 LED Data= 3000K (5088 lm) - 4000K (5292 lm)

88 50 718	○	51W	3000K (4245 lm)	Stradale
88 50 719	○	51W	3000K (4245 lm)	Asimmetrica
88 50 768	○	51W	4000K (4415 lm)	Stradale
88 50 769	○	51W	4000K (4415 lm)	Asimmetrica

ACCESSORI

99 40 020	○	Controcassa
-----------	---	-------------

SUN SMALL proiettore design by Lundbergdesign



SUN MEDIUM proiettore design by Lundbergdesign



RGBW



RGBW

Asymmetrical

Street optic



IP66, IK 09

platek.eu/SUN


colorazione disponibile

.06 grigio; .08 antracite

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .09 bronzo

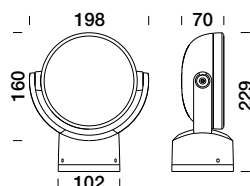

SUN Small

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

Dimmerabile DALI

LED Data= 3000/4000K (2925 lm)

88 40 111	●	27W	3000K (1070 lm)	14°
88 40 113	●	27W	3000K (1885 lm)	26°
88 40 118	●	27W	3000K (1970 lm)	60°
88 40 161	○	27W	4000K (1070 lm)	14°
88 40 163	○	27W	4000K (1885 lm)	26°
88 40 168	○	27W	4000K (1970 lm)	60°

SUN Small

LED RGBW - max. 900mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

88 40 101	○	20W	RGBW	24°
88 40 103	○	20W	RGBW	40°
88 40 108	○	20W	RGBW	70°

IP66, IK 10

platek.eu/SUN


colorazione disponibile

.06 grigio; .08 antracite

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .09 bronzo

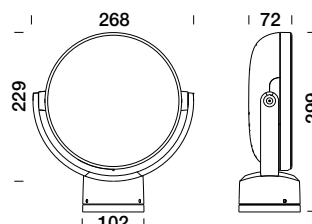

SUN Medium

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

Dimmerabile DALI

LED Data= 3000/4000K (5000 lm)

88 40 311	●	40W	3000K (2070 lm)	14°
88 40 313	●	40W	3000K (3640 lm)	26°
88 40 318	●	40W	3000K (3800 lm)	60°
88 40 419	●	34W	3000K (2630 lm)	Asimmetrica
88 40 418	●	38W	3000K (3490 lm)	Stradale
88 40 361	○	40W	4000K (2070 lm)	14°
88 40 363	○	40W	4000K (3640 lm)	26°
88 40 368	○	40W	4000K (3800 lm)	60°
88 40 469	○	34W	4000K (2630 lm)	Asimmetrica
88 40 468	○	38W	4000K (3490 lm)	Stradale

SUN Medium

LED RGBW - max. 900mA - ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

88 40 301	○	40W	RGBW	24°
88 40 303	○	40W	RGBW	40°
88 40 308	○	40W	RGBW	70°

ACCESSORI

90 05 125	●	Picchetto in acciaio inox AISI 304
89 51 035	○	Attacco su palo per proiettori SUN compatibile per pali Ø 60 / 76 / 102 mm
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

ACCESSORI

90 05 125	●	Picchetto in acciaio inox AISI 304
89 51 035	○	Attacco su palo per proiettori SUN compatibile per pali Ø 60 / 76 / 102 mm
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

SUN LARGE proiettore

design by Lundbergdesign



RGBW

Asymmetrical

Street optic



IP66, IK 10

platek.eu/SUN

colorazione disponibile


.06 grigio; .08 antracite

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .09 bronzo

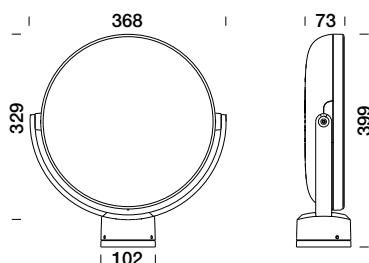

SUN Large

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

Dimmerabile DALI

LED Data= 3000/4000K (10000 lm)

88 40 611	●	80W	3000K (4140 lm)	14°
88 40 613	●	80W	3000K (7280 lm)	26°
88 40 618	●	80W	3000K (7600 lm)	60°
88 40 719	●	79W	3000K (5090 lm)	Asimmetrica
88 40 718	●	76W	3000K (6980 lm)	Stradale
88 40 661	○	80W	4000K (4140 lm)	14°
88 40 663	○	80W	4000K (7280 lm)	26°
88 40 668	○	80W	4000K (7600 lm)	60°
88 40 769	○	79W	4000K (5090 lm)	Asimmetrica
88 40 768	○	76W	4000K (6980 lm)	Stradale

SUN Large

LED RGBW - max. 900mA - ⚡

(alimentatore da ordinare separatamente)

88 40 601	○	80W	RGBW	24°
88 40 603	○	80W	RGBW	40°
88 40 608	○	80W	RGBW	70°

ACCESSORI

90 05 125	●	Picchetto in acciaio inox AISI 304
89 51 035	○	Attacco su palo per proiettori SUN compatibile per pali Ø 60 / 76 / 102 mm
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte


TARGET SMALL proiettore design by Marco Acerbis



IP66, IK 08

LED bianco: connettore IP68 incluso
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 170
platek.eu/TARGET



TARGET Small

4 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)

88 20 111	●	10W	3000K (780 lm)	9°
88 20 113	●	10W	3000K (790 lm)	24°
88 20 118	○	10W	3000K (720 lm)	48°
88 20 117	●	10W	3000K (745 lm)	Ellittica
88 20 161	○	10W	4000K (810 lm)	9°
88 20 163	○	10W	4000K (820 lm)	24°
88 20 168	○	10W	4000K (750 lm)	48°
88 20 167	○	10W	4000K (775 lm)	Ellittica

TARGET Small

4 LED RGBW - 700mA - ◊

(alimentatore da ordinare separatamente)

88 20 101	○	8W	RGBW	9°
88 20 103	○	8W	RGBW	24°
88 20 108	○	8W	RGBW	48°
88 20 107	○	8W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI

90 05 150	●	Picchetto
89 50 100	●	Paletto fissaggio prodotto H. 300 mm (TARGET small)
89 05 070	●	Visiera
89 05 110	●	Deflettore
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


TARGET MEDIUM proiettore design by Marco Acerbis



IP66, IK 08

LED bianco: connettore IP68 incluso
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 170
platek.eu/TARGET



TARGET Medium

8 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)

88 20 211	●	20W	3000K (1615 lm)	9°
88 20 213	●	20W	3000K (1535 lm)	24°
88 20 218	○	20W	3000K (1365 lm)	48°
88 20 217	●	20W	3000K (1405 lm)	Ellittica
88 20 261	○	20W	4000K (1680 lm)	9°
88 20 263	○	20W	4000K (1600 lm)	24°
88 20 268	○	20W	4000K (1415 lm)	48°
88 20 267	○	20W	4000K (1460 lm)	Ellittica

TARGET Medium

8 LED RGBW - 700mA - ◊

(alimentatore da ordinare separatamente)

88 20 201	○	16W	RGBW	9°
88 20 203	○	16W	RGBW	24°
88 20 208	○	16W	RGBW	48°
88 20 207	○	16W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI

90 05 150	●	Picchetto
89 50 110	●	Paletto fissaggio prodotto H. 300 mm (TARGET medium)
89 05 071	●	Visiera
89 05 111	●	Deflettore
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

TARGET LARGE proiettore

design by Marco Acerbis




IP66, IK 08

colorazione disponibile

LED bianco: connettore IP68 incluso
LED RGBW: cavo 2 m

.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

prodotto a catalogo 2017 - pagina 170
platek.eu/TARGET



TARGET Large

16 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (4000 lm) - 4000K (4160 lm)

88 20 611	●	34W	3000K (3075 lm)	9°
88 20 613	●	34W	3000K (2945 lm)	24°
88 20 618	○	34W	3000K (2760 lm)	48°
88 20 617	●	34W	3000K (2775 lm)	Ellittica
88 20 661	○	34W	4000K (3195 lm)	9°
88 20 663	○	34W	4000K (3065 lm)	24°
88 20 668	○	34W	4000K (2870 lm)	48°
88 20 667	○	34W	4000K (2885 lm)	Ellittica

TARGET Large

16 LED RGBW - 700mA - ◇

(alimentatore da ordinare separatamente)

88 20 601	○	32W	RGBW	9°
88 20 603	○	32W	RGBW	24°
88 20 608	○	32W	RGBW	48°
88 20 607	○	32W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI

90 05 152	●	Picchetto
89 05 072	●	Visiera
89 05 112	●	Deflettore

RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


NANO full inox proiettore



IP68 Full Dry (2m), IK 08

Cavo 0,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 78
platek.eu/NANOINOX



LED BIANCO - 700mA ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

84 32 011	●	2W	3000K (175 lm)	14°
84 32 013	●	2W	3000K (160 lm)	21°
84 32 018	●	2W	3000K (150 lm)	38°
84 32 017	○	2W	3000K (160 lm)	Ellittica
84 32 061	○	2W	4000K (180 lm)	14°
84 32 063	○	2W	4000K (170 lm)	21°
84 32 068	○	2W	4000K (155 lm)	38°
84 32 067	○	2W	4000K (165 lm)	Ellittica

ACCESSORI

90 05 100	●	Picchetto acciaio inox per proiettore
90 05 101	●	Picchetto in acciaio inox H. 285 mm
90 05 105	●	Cinghia di ancoraggio per proiettore
89 35 210	●	Visiera
89 35 211	●	Tubo concentrante
90 05 250	●	Asta 300 mm con picchetto
90 05 252	●	Asta 600 mm con picchetto
90 05 255	●	Asta 1100 mm con picchetto
90 05 260	●	Asta 1700 mm con picchetto
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 013	●	Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm ²
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67


NANO proiettore



IP66, IK 08

Cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 78
platek.eu/NANOFLOOD



LED BIANCO - 12V DC ◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

94 05 011	●	2,7W	3000K (175 lm)	14°
94 05 013	●	2,7W	3000K (160 lm)	21°
94 05 018	●	2,7W	3000K (150 lm)	38°
94 05 017	○	2,7W	3000K (160 lm)	Ellittica
94 05 061	○	2,7W	4000K (180 lm)	14°
94 05 063	○	2,7W	4000K (170 lm)	21°
94 05 068	○	2,7W	4000K (155 lm)	38°
94 05 067	○	2,7W	4000K (165 lm)	Ellittica

ACCESSORI

90 05 100	●	Picchetto acciaio inox per proiettore
90 05 101	●	Picchetto in acciaio inox H. 285 mm
90 05 105	●	Cinghia di ancoraggio per proiettore
89 35 210	●	Visiera
89 35 211	●	Tubo concentrante
90 05 250	●	Asta 300 mm con picchetto
90 05 252	●	Asta 600 mm con picchetto
90 05 255	●	Asta 1100 mm con picchetto
90 05 260	●	Asta 1700 mm con picchetto
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 109	●	Alimentatore (12V DC - 18W) IP20 max. 8 prodotti
89 56 091	●	Alimentatore (12V DC - 14W) IP67 max. 4 prodotti
89 56 103	●	Alimentatore (12V DC - 60W) IP67 max. 19 prodotti

NANO XL proiettore


NANO XXL proiettore



IP66, IK 08

Cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 78
platek.eu/NANOXL

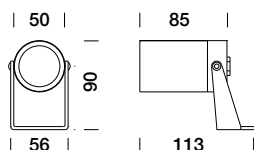


COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (704 lm) - 4000K (740 lm)

94 05 111	●	9W	3000K (200 lm)	20°
94 05 118	●	9W	3000K (240 lm)	30°
94 05 161	○	9W	4000K (210 lm)	20°
94 05 168	○	9W	4000K (250 lm)	30°

IP66, IK 08

Cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 78
platek.eu/NANOXXL

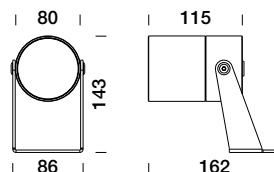

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (1445 lm) - 4000K (1503 lm)

94 05 213	●	16W	3000K (970 lm)	32°
94 05 218	●	16W	3000K (1000 lm)	50°
94 05 263	○	16W	4000K (1010 lm)	32°
94 05 268	○	16W	4000K (1040 lm)	50°

ACCESSORI

90 05 605	●	Picchetto
90 05 105	●	Cinghia di ancoraggio per proiettore
89 35 220	●	Visiera
89 35 221	●	Tubo concentrante
90 05 250	●	Asta 300 mm con picchetto
90 05 252	●	Asta 600 mm con picchetto
90 05 255	●	Asta 1100 mm con picchetto
90 05 260	●	Asta 1700 mm con picchetto
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²

ACCESSORI


90 05 605	●	Picchetto
90 05 105	●	Cinghia di ancoraggio per proiettore
89 51 040	●	Attacco per proiettore da palo Ø 60 mm
89 51 045	●	Attacco per proiettore da palo Ø 102 mm
89 51 050	●	Attacco per proiettore da palo Ø 114 mm
89 35 230	●	Visiera
89 35 231	●	Tubo concentrante
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
90 05 250	●	Asta 300 mm con picchetto
90 05 252	●	Asta 600 mm con picchetto
90 05 255	●	Asta 1100 mm con picchetto
90 05 260	●	Asta 1700 mm con picchetto

MINI ONE proiettore



IP66, IK 08

prodotto a catalogo 2017 - pagina 206
platek.eu/MINIONE

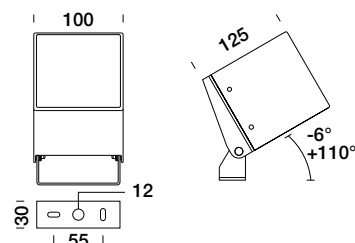

1 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

Vetro satinato

LED Data= 3000K (600 lm) - 4000K (624 lm)

10 13 615	○	7,8W	3000K (430 lm)	Diffusa
10 13 665	○	7,8W	4000K (450 lm)	Diffusa

3 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

Vetro trasparente

LED Data= 3000K (565 lm) - 4000K (588 lm)

10 12 111	●	5,9W	3000K (465 lm)	12°
10 12 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
10 12 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
10 12 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
10 12 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
10 12 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA - ◇

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 12 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 12 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 12 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI

90 05 605	●	Picchetto
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

● Prodotto disponibile a magazzino


○ Prodotto disponibile su richiesta

ONE 2.0 proiettore



IP65, IK 07

platek.eu/ONE

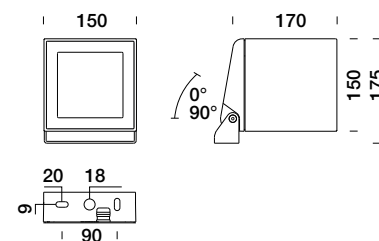

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz ⊕

sistema DALI incluso

LED Data= 3000K (3690 lm) - 4000K (3835 lm)

15 18 613	●	27W	3000K (2550 lm)	Diffusa	Satinato
15 18 663	○	27W	4000K (2650 lm)	Diffusa	Satinato

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

sistema DALI incluso

9 LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

15 17 311	●	20,5W	3000K (2000 lm)	9°
15 17 313	●	20,5W	3000K (1950 lm)	25°
15 17 318	○	20,5W	3000K (1780 lm)	48°
15 17 317	○	20,5W	3000K (1830 lm)	Ellittica
15 17 361	○	20,5W	4000K (2080 lm)	9°
15 17 363	○	20,5W	4000K (2030 lm)	25°
15 17 368	○	20,5W	4000K (1850 lm)	48°
15 17 367	○	20,5W	4000K (1905 lm)	Ellittica

16 LED RGBW - 500mA - ◇

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 49 401	○	23W	RGBW	9°
83 49 403	○	23W	RGBW	28°
83 49 408	○	23W	RGBW	45°
83 49 407	○	23W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI

90 05 600	●	Picchetto
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte


MINI SPECIAL proiettore



IP65, IK 05

prodotto a catalogo 2017 - pagina 230
platek.eu/MINISPECIAL

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo

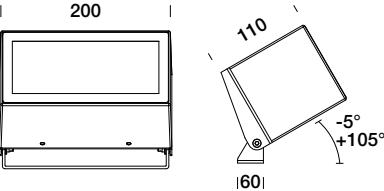

4 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕
Vetro trasparente
LED Data= 3000K (1875 lm) - 4000K (1950 lm)

10 22 819	●	17,5W	3000K (1600 lm)	Asimmetrica
10 22 869	○	17,5W	4000K (1665 lm)	Asimmetrica

1 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕
Vetro satinato
LED Data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)

10 22 610	○	10W	3000K (550 lm)	Diffusa
10 22 660	○	10W	4000K (570 lm)	Diffusa

ACCESSORI

90 05 605	●	Picchetto
-----------	---	-----------


MICRO SPRING proiettore design by Lundbergdesign



IP65, IK 06

LED bianco: cavo 0,5 m
LED RGBW: cavo 1,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 178
platek.eu/MICROSPRING

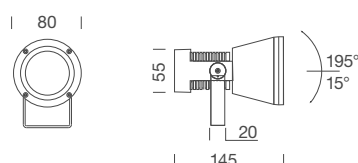

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \oplus
3 LED Data= 3000K (540 lm) - 4000K (562 lm)

84 24 111	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 24 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 24 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 24 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 24 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 24 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA - \diamond
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 24 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 24 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 24 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 18 780	●	Filtro ellittico
89 18 785	●	Filtro sabbato
89 18 786	●	Griglia nido d'ape
89 18 787	●	Deflettore
89 05 010	●	Visiera (in colore .01)
89 05 080	●	Tubo antiabbagliamento (in colore .01)
90 05 605	●	Picchetto
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


MINI SPRING proiettore design by Lundbergdesign



IP65, IK 06

LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 178
platek.eu/MINISPRING

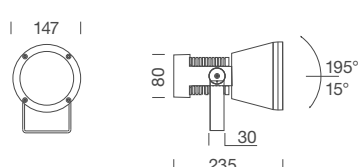

COB LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (2340 lm) - 4000K (2433 lm)

88 14 511	○	19W	3000K (1330 lm)	20°
88 14 513	○	19W	3000K (1190 lm)	36°
88 14 518	○	19W	3000K (1035 lm)	54°
88 14 561	○	19W	4000K (1385 lm)	20°
88 14 563	○	19W	4000K (1240 lm)	36°
88 14 568	○	19W	4000K (1075 lm)	54°

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \oplus
9 LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 23 311	○	22W	3000K (1705 lm)	9°
84 23 313	○	22W	3000K (1610 lm)	28°
84 23 318	○	22W	3000K (1530 lm)	45°
84 23 361	○	22W	4000K (1775 lm)	9°
84 23 363	○	22W	4000K (1675 lm)	28°
84 23 368	○	22W	4000K (1595 lm)	45°

16 LED RGBW - 350mA - \diamond
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 23 401	○	16W	RGBW	9°
83 23 403	○	16W	RGBW	28°
83 23 408	○	16W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 18 670	●	Filtro ellittico
89 18 675	●	Filtro sabbato
90 05 600	●	Picchetto
89 05 015	●	Visiera (in colore .01)
89 05 085	●	Tubo antiabbagliamento (in colore .01)
89 51 040	●	Attacco per proiettore da palo Ø 60 mm
89 51 045	●	Attacco per proiettore da palo Ø 102 mm
89 51 050	●	Attacco per proiettore da palo Ø 114 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

SPRING proiettore

design by Lundbergdesign



IP65, IK 06

LED bianco: cavo 3 m

LED RGBW: cavo 3 m

colorazioni su richiesta


senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco; .06 grigio;

.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

prodotto a catalogo 2017 - pagina 220

platek.eu/ONE

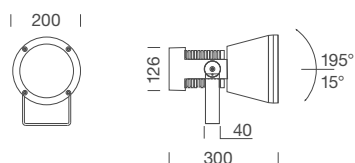

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (5300 lm) - 4000K (5512 lm)

88 15 811	○	45W	3000K (3910 lm)	18°
88 15 813	○	45W	3000K (4090 lm)	38°
88 15 861	○	45W	4000K (4065 lm)	18°
88 15 863	○	45W	4000K (4090 lm)	38°

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz

18 LED Data= 3000K (4680 lm) - 4000K (4867 lm)

84 22 511	○	44W	3000K (3675 lm)	9°
84 22 513	○	44W	3000K (3645 lm)	28°
84 22 518	○	44W	3000K (3080 lm)	45°
84 22 561	○	44W	4000K (3820 lm)	9°
84 22 563	○	44W	4000K (3790 lm)	28°
84 22 568	○	44W	4000K (3205 lm)	45°

24 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 22 501	○	35W	RGBW	9°
83 22 503	○	35W	RGBW	28°
83 22 508	○	35W	RGBW	45°

ACCESSORI

89 18 660	●	Filtro ellittico
89 18 665	●	Filtro acidato
90 05 600	●	Picchetto
89 05 020	●	Visiera (in colore .01)
89 05 090	●	Tubo antiabbagliamento (in colore .01)
89 51 040	●	Attacco per proiettore da palo Ø 60 mm
89 51 045	●	Attacco per proiettore da palo Ø 102 mm
89 51 050	●	Attacco per proiettore da palo Ø 114 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


MINI proiettore




IP68 (2m), IK 06


LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 98
platek.eu/MINI

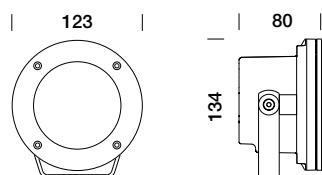

6 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz 
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (1128 lm) - 4000K (1173 lm)

84 21 611	○	11W	3000K (955 lm)	9°
84 21 613	○	11W	3000K (855 lm)	28°
84 21 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 21 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 21 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 21 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

8 LED RGBW - 500mA - 
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 21 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 21 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 21 208	○	11,5W	RGBW	44°

ACCESSORI

90 05 600	●	Picchetto
89 18 750	●	Filtro ellittico
89 18 755	●	Filtro sabbato
89 05 025	●	Visiera (in colore .01)
89 05 026	●	Tubo antiabbagliamento (in colore .01)
89 51 040	●	Attacco per proiettore da palo Ø 60 mm
89 51 045	●	Attacco per proiettore da palo Ø 102 mm
89 51 050	●	Attacco per proiettore da palo Ø 114 mm
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


STEEL 200 proiettore




IP68 Full Dry (2m), IK 08


LED bianco: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 5 m
Lampada: cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 196
platek.eu/STEEL200

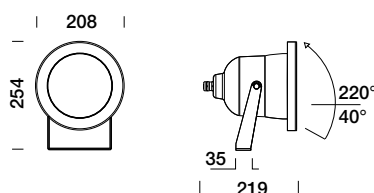

9 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz 
LED Data= 3000K (1620 lm) - 4000K (1685 lm)

84 25 311	○	15,5W	3000K (1475 lm)	9°
84 25 313	○	15,5W	3000K (1325 lm)	28°
84 25 318	○	15,5W	3000K (1140 lm)	45°
84 25 361	○	15,5W	4000K (1535 lm)	9°
84 25 363	○	15,5W	4000K (1375 lm)	28°
84 25 368	○	15,5W	4000K (1185 lm)	45°

16 LED RGBW - 350mA - 
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 74 401	○	16W	RGBW	9°
83 74 403	○	16W	RGBW	28°
83 74 408	○	16W	RGBW	45°

ACCESSORI

89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbato
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


MINI CORNICHE INOX 100



IP68 Full Dry (2m), IK 08

LED bianco: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINICORNICHEINOX

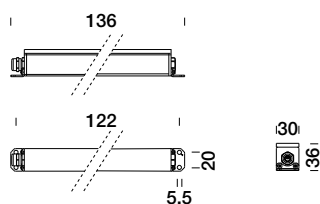

3 LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (375 lm) - 4000K (390 lm)

84 19 111	○	3,5W	3000K (250 lm)	13°
84 19 113	○	3,5W	3000K (255 lm)	26°
84 19 118	○	3,5W	3000K (230 lm)	40°
84 19 117	○	3,5W	3000K (215 lm)	Ellittica
84 19 161	○	3,5W	4000K (260 lm)	13°
84 19 163	○	3,5W	4000K (265 lm)	26°
84 19 168	○	3,5W	4000K (240 lm)	40°
84 19 167	○	3,5W	4000K (220 lm)	Ellittica

4 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 77 101	○	6W	RGBW	13°
83 77 103	○	6W	RGBW	26°
83 77 108	○	6W	RGBW	40°
83 77 107	○	6W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


MINI CORNICHE INOX 300



IP68 Full Dry (2m), IK 08

LED bianco: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINICORNICHEINOX

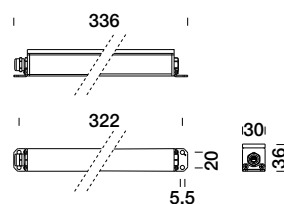

6 LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)

84 19 211	○	6,5W	3000K (490 lm)	13°
84 19 213	○	6,5W	3000K (515 lm)	26°
84 19 218	○	6,5W	3000K (465 lm)	40°
84 19 217	○	6,5W	3000K (430 lm)	Ellittica
84 19 261	○	6,5W	4000K (520 lm)	13°
84 19 263	○	6,5W	4000K (535 lm)	26°
84 19 268	○	6,5W	4000K (480 lm)	40°
84 19 267	○	6,5W	4000K (445 lm)	Ellittica

8 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 77 201	○	11,5W	RGBW	13°
83 77 203	○	11,5W	RGBW	26°
83 77 208	○	11,5W	RGBW	40°
83 77 207	○	11,5W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


NETTUNO proiettore



IP68 Full Dry (2m), IK 06

LED bianco: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 202
platek.eu/NETTUNO

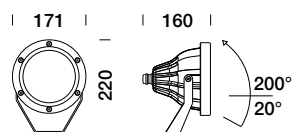

9 LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (1644 lm) - 4000K (1710 lm)

84 72 311	○	15W	3000K (1475 lm)	9°
84 72 318	○	15W	3000K (1140 lm)	45°
84 72 317	○	15W	3000K (1170 lm)	Ellittica
84 72 361	○	15W	4000K (1535 lm)	9°
84 72 368	○	15W	4000K (1185 lm)	45°
84 72 367	○	15W	4000K (1220 lm)	Ellittica

16 LED RGBW - 350mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 72 401	○	16W	RGBW	9°
83 72 408	○	16W	RGBW	45°
83 72 407	○	16W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI

89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


NETTUNO incasso



IP68 Full Dry (2m), IK 06

LED bianco: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 202
platek.eu/NETTUNO

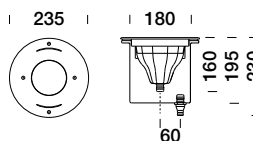

9 LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (1644 lm) - 4000K (1710 lm)

84 73 311	○	15W	3000K (1475 lm)	9°
84 73 318	○	15W	3000K (1140 lm)	45°
84 73 317	○	15W	3000K (1170 lm)	Ellittica
84 73 361	○	15W	4000K (1535 lm)	9°
84 73 368	○	15W	4000K (1185 lm)	45°
84 73 367	○	15W	4000K (1220 lm)	Ellittica

16 LED RGBW - 350mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 73 401	○	16W	RGBW	9°
83 73 403	○	16W	RGBW	28°
83 73 408	○	16W	RGBW	45°

ACCESSORI

89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 28 065	●	Controcassa inox IP68 per rivestimenti in pvc
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


ATLANTIQUE Bronzo proiettore




IP68 Full Dry (2m), IK 10


LED bianco: cavo 3 m
LED RGBW: cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 126
platek.eu/ATLANTIQUE

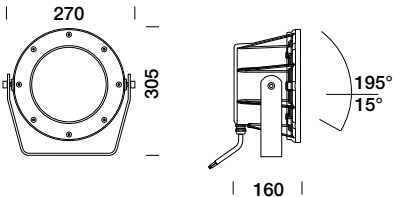

18 LED BIANCO - 24V DC - 
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (3385 lm) - 4000K (3520 lm)

84 78 511	○	32W	3000K (2780 lm)	9°
84 78 518	○	32W	3000K (2330 lm)	45°
84 78 561	○	32W	4000K (2890 lm)	9°
84 78 568	○	32W	4000K (2425 lm)	45°

24 LED RGBW - 500mA - 
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 78 501	○	35W	RGBW	9°
83 78 508	○	35W	RGBW	45°

ACCESSORI

89 18 205	●	Vetro acidato
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


MICRO STEEL proiettore full inox



IP68 Full Dry (2m), IK 10

LED bianco: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 196
platek.eu/MICROFULLINOX



3 LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (540 lm) - 4000K (562 lm)

84 75 111	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 75 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 75 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 75 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 75 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 75 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 75 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 75 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 75 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MICRO STEEL incasso immersione full inox


Diffusa



IP68 Full Dry (2m), IK 10

LED bianco: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 196
platek.eu/MICROFULLINOX

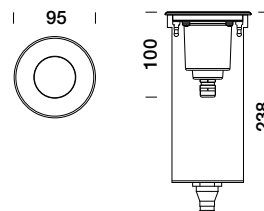

3 LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (540 lm) - 4000K (562 lm)

84 76 111	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 76 113	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 76 118	○	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 76 161	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 76 163	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 76 168	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 76 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 76 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 76 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 28 045	●	Controcassa inox IP68 per rivestimenti in pvc
89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


STEEL 200 proiettore full inox




IP68 Full Dry (2m), IK 08


LED bianco: cavo 5 m
LED RGBW: cavo 5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 196
platek.eu/STEEL200

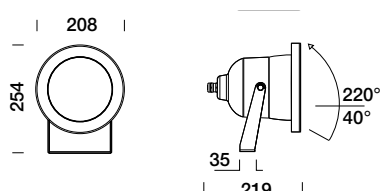

9 LED BIANCO - 24V DC - 
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (1620 lm) - 4000K (1685 lm)

84 74 311	○	15W	3000K (1140 lm)	9°
84 74 318	○	15W	3000K (1195 lm)	45°
84 74 361	○	15W	4000K (1190 lm)	9°
84 74 368	○	15W	4000K (1240 lm)	45°

16 LED RGBW - 350mA - 
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 74 401	○	16W	RGBW	9°
83 74 403	○	16W	RGBW	28°
83 74 408	○	16W	RGBW	45°

ACCESSORI

89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbato
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI CORNICHE 100 incasso



Diffusa




Asimmetrica




IP65, IK 05

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m


prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINI-CORNICHE

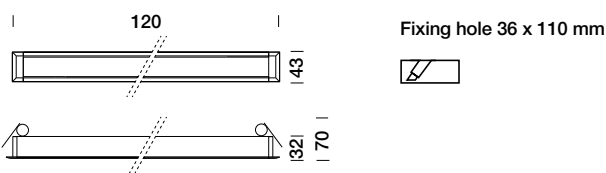


Fixing hole 36 x 110 mm

3 LED BIANCO - 24V DC - 
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (375 lm) - 4000K (390 lm)

84 92 111	○	3,5W	3000K (250 lm)	13°
84 92 113	○	3,5W	3000K (255 lm)	26°
84 92 118	○	3,5W	3000K (230 lm)	40°
84 92 117	○	3,5W	3000K (215 lm)	Ellittica
84 92 161	○	3,5W	4000K (260 lm)	13°
84 92 163	○	3,5W	4000K (265 lm)	26°
84 92 168	○	3,5W	4000K (245 lm)	40°
84 92 167	○	3,5W	4000K (225 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC - 
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (120 lm) - 4000K (125 lm)

84 92 116	○	1,5W	3000K (90 lm)	Diffusa	Satinato
84 92 119	○	1,5W	3000K (60 lm)	Asimmetrica	
84 92 166	○	1,5W	4000K (90 lm)	Diffusa	Satinato
84 92 169	○	1,5W	4000K (60 lm)	Asimmetrica	

4 LED RGBW - 500mA - 
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 92 101	○	6W	RGBW	13°
83 92 103	○	6W	RGBW	26°
83 92 107	○	6W	RGBW	Ellittica
83 92 108	○	6W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI CORNICHE 300 incasso



Diffusa




Asimmetrica



IP65, IK 05

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINI-CORNICHE

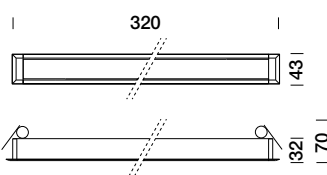

Fixing hole 36 x 310 mm



9 LED BIANCO - 24V DC - ◆◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (1125 lm) - 4000K (1170 lm)

84 92 311	○	9,5W	3000K (750 lm)	13°
84 92 313	○	9,5W	3000K (770 lm)	26°
84 92 318	○	9,5W	3000K (700 lm)	40°
84 92 317	○	9,5W	3000K (650 lm)	Ellittica
84 92 361	○	9,5W	4000K (780 lm)	13°
84 92 363	○	9,5W	4000K (800 lm)	26°
84 92 368	○	9,5W	4000K (730 lm)	40°
84 92 367	○	9,5W	4000K (675 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC - ◆◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (560 lm) - 4000K (582 lm)

84 92 316	○	5,5W	3000K (415 lm)	Diffusa Satinato
84 92 319	○	6W	3000K (170 lm)	Asimmetrica
84 92 366	○	5,5W	4000K (430 lm)	Diffusa Satinato
84 92 369	○	6W	4000K (175 lm)	Asimmetrica

8 LED RGBW - 500mA - ◆◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 92 301	○	11,5W	RGBW	13°
83 92 303	○	11,5W	RGBW	26°
83 92 307	○	11,5W	RGBW	Ellittica
83 92 308	○	11,5W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI CORNICHE 600 incasso



Diffusa




Asimmetrica



IP65, IK 05

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINI-CORNICHE

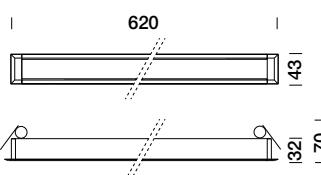

Fixing hole 36 x 610 mm



18 LED BIANCO - 24V DC - ◆◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 92 511	○	18,5W	3000K (1500 lm)	13°
84 92 513	○	18,5W	3000K (1545 lm)	26°
84 92 518	○	18,5W	3000K (1400 lm)	40°
84 92 517	○	18,5W	3000K (1290 lm)	Ellittica
84 92 561	○	18,5W	4000K (1560 lm)	13°
84 92 563	○	18,5W	4000K (1605 lm)	26°
84 92 568	○	18,5W	4000K (1455 lm)	40°
84 92 567	○	18,5W	4000K (1345 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC - ◆◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (1110 lm) - 4000K (1154 lm)

84 92 516	○	10,5W	3000K (820 lm)	Diffusa Satinato
84 92 519	○	11W	3000K (335 lm)	Asimmetrica
84 92 566	○	10,5W	4000K (860 lm)	Diffusa Satinato
84 92 569	○	11W	4000K (350 lm)	Asimmetrica

16 LED RGBW - 500mA - ◆◆

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 92 501	○	23W	RGBW	13°
83 92 503	○	23W	RGBW	26°
83 92 507	○	23W	RGBW	Ellittica
83 92 508	○	23W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI CORNICHE 900 incasso




Diffusa



Asimmetrica



IP65, IK 05

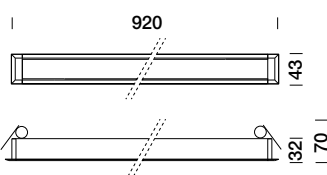LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 mcolorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzoprodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINI-CORNICHE

Fixing hole 36 x 910 mm

27 LED BIANCO - 24V DC -
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (3375 lm) - 4000K (3510 lm)

84 92 711	○	29W	3000K (2255 lm)	13°
84 92 713	○	29W	3000K (2320 lm)	26°
84 92 718	○	29W	3000K (2100 lm)	40°
84 92 717	○	29W	3000K (1940 lm)	Ellittica
84 92 761	○	29W	4000K (2350 lm)	13°
84 92 763	○	29W	4000K (2415 lm)	26°
84 92 768	○	29W	4000K (2185 lm)	40°
84 92 767	○	29W	4000K (2020 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC -
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (560 lm) - 4000K (582 lm)

84 92 716	○	15,5W	3000K (1240 lm)	Diffusa	Satinato
84 92 719	○	17W	3000K (505 lm)	Asimmetrica	
84 92 766	○	15,5W	4000K (1280 lm)	Diffusa	Satinato
84 92 769	○	17W	4000K (525 lm)	Asimmetrica	

24 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 92 701	○	35W	RGBW	13°
83 92 703	○	35W	RGBW	26°
83 92 707	○	35W	RGBW	Ellittica
83 92 708	○	35W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI CORNICHE 1200 incasso




Diffusa



Asimmetrica



IP65, IK 05

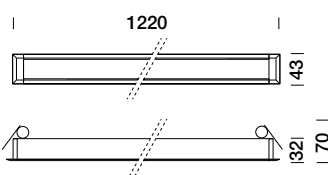LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 mcolorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzoprodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINI-CORNICHE

Fixing hole 36 x 1210 mm

36 LED BIANCO - 24V DC -
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (4500 lm) - 4000K (4680 lm)

84 92 611	○	40W	3000K (3000 lm)	13°
84 92 613	○	40W	3000K (3090 lm)	26°
84 92 618	○	40W	3000K (2800 lm)	40°
84 92 617	○	40W	3000K (2590 lm)	Ellittica
84 92 661	○	40W	4000K (3125 lm)	13°
84 92 663	○	40W	4000K (3215 lm)	26°
84 92 668	○	40W	4000K (2900 lm)	40°
84 92 667	○	40W	4000K (2690 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC -
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 92 616	○	21W	3000K (1650 lm)	Diffusa	Satinato
84 92 619	○	22W	3000K (680 lm)	Asimmetrica	
84 92 666	○	21W	4000K (1720 lm)	Diffusa	Satinato
84 92 669	○	22W	4000K (700 lm)	Asimmetrica	

32 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 92 601	○	46W	RGBW	13°
83 92 603	○	46W	RGBW	26°
83 92 607	○	46W	RGBW	Ellittica
83 92 608	○	46W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


NANO incasso



IP68 Full Dry (2m), IK 07

LED bianco: cavo 0,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 72
platek.eu/NANOINOX

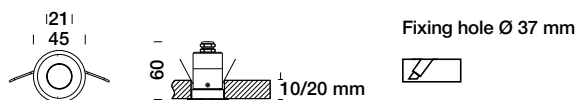

1 LED BIANCO - 700mA - (alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

84 31 011	●	2W	3000K (175 lm)	14°
84 31 013	●	2W	3000K (160 lm)	21°
84 31 018	●	2W	3000K (150 lm)	38°
84 31 061	○	2W	4000K (180 lm)	14°
84 31 063	○	2W	4000K (170 lm)	21°
84 31 068	○	2W	4000K (155 lm)	38°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm²
89 17 013	●	Connettore IP68 Micro Paguro per cavi 2x1,5 mm²
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105

● Prodotto disponibile a magazzino

○ Prodotto disponibile su richiesta


MICRO incasso



IP68 Full Dry (2m), IK 08

LED bianco: cavo 0,5 m
LED RGBW: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 88
platek.eu/MICRO

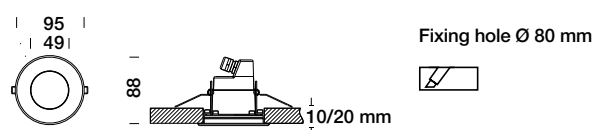

3 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (565 lm) - 4000K (593 lm)

84 30 911	○	5,9W	3000K (465 lm)	12°
84 30 913	○	5,9W	3000K (435 lm)	33°
84 30 918	●	5,9W	3000K (440 lm)	44°
84 30 961	○	5,9W	4000K (485 lm)	12°
84 30 963	○	5,9W	4000K (450 lm)	33°
84 30 968	○	5,9W	4000K (460 lm)	44°

1 LED BIANCO - 700mA - (alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (250 lm) - 4000K (260 lm)

84 30 019	○	2W	3000K (125 lm)	Asimmetrica
84 30 069	○	2W	4000K (130 lm)	Asimmetrica

4 LED RGBW - 500mA - (alimentatore da ordinare separatamente)

83 30 101	○	5,8W	RGBW	12°
83 30 103	○	5,8W	RGBW	33°
83 30 108	○	5,8W	RGBW	44°

ACCESSORI

89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm²
89 56 090	●	Alimentatore (700mA - 14W) IP67
89 56 117	●	Alimentatore (700mA - 30W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

MINI incasso


OBLÒ incasso



IP68 (2m), IK 10

LED bianco: cavo 1 m
LED RGBW: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 98
platek.eu/MINI

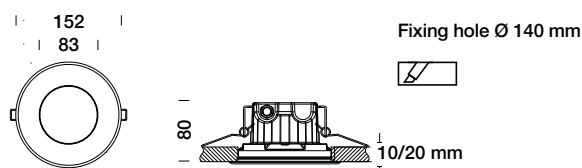

6 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (1128 lm) - 4000K (1173 lm)

84 29 611	○	11W	3000K (955 lm)	9°
84 29 613	●	11W	3000K (855 lm)	28°
84 29 618	○	11W	3000K (775 lm)	44°
84 29 661	○	11W	4000K (995 lm)	9°
84 29 663	○	11W	4000K (890 lm)	28°
84 29 668	○	11W	4000K (805 lm)	44°

8 LED RGBW - 500mA -
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 29 201	○	11,5W	RGBW	9°
83 29 203	○	11,5W	RGBW	28°
83 29 208	○	11,5W	RGBW	45°

ACCESSORI


89 18 750	●	Filtro ellittico
89 18 755	●	Filtro sabbato
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

IP65, IK 08

LED bianco: cavo 0,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 264
platek.eu/OBLÒ

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

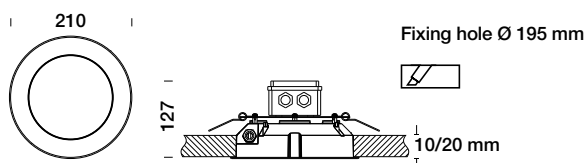

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz
LED Data= 3000K (2400 lm) - 4000K (2498 lm)

84 88 518	○	18,5W	3000K (1910 lm)	108°
84 88 568	○	18,5W	4000K (1990 lm)	108°

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz
LED Data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3328 lm)

84 88 718	○	27W	3000K (2700 lm)	108°
84 88 768	○	27W	4000K (2800 lm)	108°

12 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz
LED Data= 3000K (2160 lm) - 4000K (2246 lm)

84 88 411	○	21W	3000K (1935 lm)	9°
84 88 413	○	21W	3000K (1810 lm)	28°
84 88 418	○	21W	3000K (1615 lm)	45°
84 88 417	○	21W	3000K (1505 lm)	Ellittica
84 88 461	○	21W	4000K (2010 lm)	9°
84 88 463	○	21W	4000K (1880 lm)	28°
84 88 468	○	21W	4000K (1680 lm)	45°
84 88 467	○	21W	4000K (1565 lm)	Ellittica

ACCESSORI


89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²
89 18 655	●	Filtro sabbato

OBLÒ incasso



IP65, IK 08

LED RGBW: cavo 0,5 m

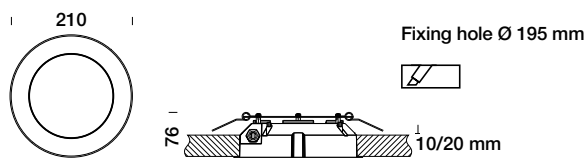prodotto a catalogo 2017 - pagina 264
platek.eu/OBLÒ

16 LED RGBW - 350mA - (alimentatore da ordinare separatamente)

83 88 401	○	16W	RGBW	9°
83 88 403	○	16W	RGBW	28°
83 88 408	○	16W	RGBW	45°
83 88 407	○	16W	RGBW	Ellittica

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

PIX plafoniera e applique

PIX 26



PIX 40



IP65, IK 07


prodotto a catalogo 2017 - pagina 244
platek.eu/PIX

colorazione disponibile


.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten
.08 antracite; .09 bronzo

PIX 26



PIX 40

PIX 26 - LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz
LED Data= 3000K (730 lm) - 4000K (759 lm)

50 26 316	●	9,2W	3000K (500 lm)	Diffusa 260 mm
50 26 366	○	9,2W	4000K (520 lm)	Diffusa 260 mm

PIX 26 - LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz
LED Data= 3000K (875 lm) - 4000K (910 lm)

50 26 416	●	13,5W	3000K (620 lm)	Diffusa 260 mm
50 26 466	○	13,5W	4000K (645 lm)	Diffusa 260 mm

PIX 40 - LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz
LED Data= 3000K (2020 lm) - 4000K (2100 lm)

50 40 316	●	18W	3000K (1120 lm)	Diffusa 400 mm
		25W	3000K (1400 lm)	Diffusa 400 mm
50 40 366	○	18W	4000K (1160 lm)	Diffusa 400 mm
		25W	4000K (1455 lm)	Diffusa 400 mm

PIX 40 - LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz
Dimmerabile 1-10V
LED Data= 3000K (2020 lm) - 4000K (2100 lm)

50 40 416	○	18W	3000K (1120 lm)	Diffusa 400 mm
		25W	3000K (1400 lm)	Diffusa 400 mm
50 40 466	○	18W	4000K (1160 lm)	Diffusa 400 mm
		25W	4000K (1455 lm)	Diffusa 400 mm

ACCESSORI

89 18 655 ● Filtro sabbato
RGBW Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

SPOT 100 plafoniera

SPOT 200 plafoniera



IP65, IK 07



prodotto a catalogo 2017 - pagina 260
platek.eu/SPOT

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

IP65, IK 10

prodotto a catalogo 2017 - pagina 260
platek.eu/SPOT

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

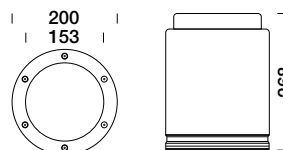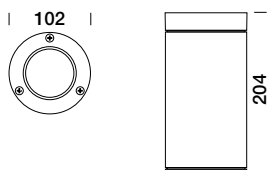

3 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (565 lm) - 4000K (588 lm)

84 27 113	●	4,5W	3000K (435 lm)	33°
84 27 118	●	4,5W	3000K (440 lm)	44°
84 27 163	●	4,5W	4000K (450 lm)	33°
84 27 168	●	4,5W	4000K (460 lm)	44°

4 LED RGBW - 500mA - \diamond
(alimentatore da ordinare separatamente)

83 27 103	●	5,8W	RGBW	33°
83 27 108	●	5,8W	RGBW	44°

12 LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (2160 lm) - 4000K (2246 lm)

84 26 413	○	21W	3000K (1935 lm)	28°
84 26 418	○	21W	3000K (1615 lm)	45°
84 26 463	○	21W	4000K (2015 lm)	28°
84 26 468	○	21W	4000K (1680 lm)	45°

ACCESSORI

89 18 780	●	Filtro ellittico
89 18 785	●	Filtro sabbato
89 18 786	●	Griglia nido d'ape
89 18 787	●	Deflettore
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

ACCESSORI

89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbato


MINI ONE plafoniera



IP65, IK 07

prodotto a catalogo 2017 - pagina 206
platek.eu/MINIONE

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



1 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (600 lm) - 4000K (624 lm)

10 10 615	○	7,8W	3000K (670 lm)	Diffusa
10 11 615	●	7,8W	3000K (430 lm)	Diffusa Satinato
10 10 665	○	7,8W	4000K (720 lm)	Diffusa
10 11 665	○	7,8W	4000K (450 lm)	Diffusa Satinato


ONE 2.0 plafoniera



IP65, IK 07

platek.eu/ONE

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo

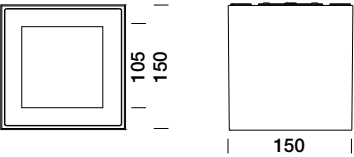

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
sistema DALI incluso
LED Data= 3000K (3695 lm) - 4000K (3840 lm)

15 15 513	○	27W	3000K (2750 lm)	Diffusa
15 16 513	●	27W	3000K (2550 lm)	Diffusa Satinato
15 15 563	○	27W	4000K (2860 lm)	Diffusa
15 16 563	○	27W	4000K (2650 lm)	Diffusa Satinato


MINI SPECIAL plafoniera



IP65, IK 05

prodotto a catalogo 2017 - pagina 230
platek.eu/MINISPECIAL

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo



1 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕
LED Data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)

10 20 610	○	10W	3000K (750 lm)	75°
10 21 610	●	10W	3000K (550 lm)	Diffusa Satinato
10 20 660	○	10W	4000K (810 lm)	75°
10 21 660	○	10W	4000K (570 lm)	Diffusa Satinato


SPECIAL plafoniera



IP65, IK 05

prodotto a catalogo 2017 - pagina 238
platek.eu/SPECIAL

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz ⊕
LED Data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3329 lm)

15 35 610	○	27W	3000K (2690 lm)	94°
15 36 610	○	27W	3000K (2715 lm)	Diffusa Satinato
15 35 660	○	27W	4000K (2800 lm)	94°
15 36 660	○	27W	4000K (2825 lm)	Diffusa Satinato


CIRCUS plafoniera



IP65, IK 08

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

prodotto a catalogo 2017 - pagina 268
platek.eu/CIRCUS

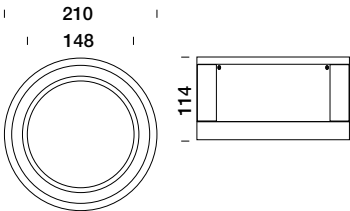

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \pm				
LED Data= 3000K (1740 lm) - 4000K (1810 lm)				
45 20 318	○	14W	3000K (1740 lm)	Diffusa
45 20 368	○	14W	4000K (1830 lm)	Diffusa
COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \pm				
LED Data= 3000K (2610 lm) - 4000K (2714 lm)				
45 20 518	○	18,5W	3000K (1850 lm)	Diffusa
45 20 568	○	18,5W	4000K (1920 lm)	Diffusa

ACCESSORI


89 54 001.01	●	Anello decorativo - nero
89 54 001.02	●	Anello decorativo - bianco
89 54 001.04	○	Anello decorativo - acciaio
89 54 001.06	●	Anello decorativo - grigio
89 54 001.70	○	Anello decorativo - rosso

Plafoniere



IP65, IK 05

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

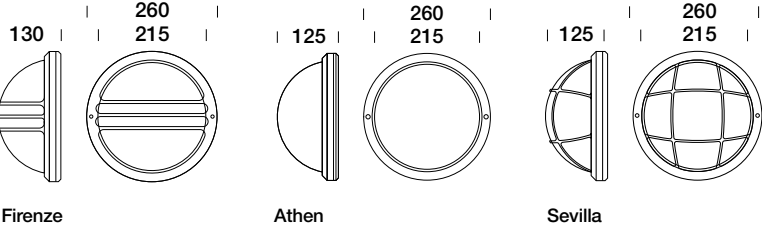

FIRENZE - LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \pm				
LED Data= 3000K (2500 lm) - 4000K (2600 lm)				
61 04 118	●	16,5W	3000K (1400 lm)	Diffusa Opale
61 04 168	●	16,5W	4000K (1450 lm)	Diffusa Opale
ATHEN - LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \pm				
LED Data= 3000K (2500 lm) - 4000K (2600 lm)				
72 04 118	●	16,5W	3000K (1400 lm)	Diffusa Opale
72 04 168	●	16,5W	4000K (1450 lm)	Diffusa Opale
SEVILLA - LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz \pm				
LED Data= 3000K (2500 lm) - 4000K (2600 lm)				
73 04 118	●	16,5W	3000K (1400 lm)	Diffusa Opale
73 04 168	●	16,5W	4000K (1450 lm)	Diffusa Opale

BLEND applique


design by Marco Acerbis



IP65, IK 05

platek.eu/BLEND

colorazione disponibile
.02 bianco; .06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



4 LED BIANCO - monoemissione
220-240V 50/60Hz ☐
Dimmerabile DALI su richiesta
LED Data= 3000K (980 lm) - 4000K (1060 lm)

16 10 117	●	10W	3000K (700 lm)	53°
16 10 167	○	10W	4000K (728 lm)	53°

2 x 4 LED BIANCO - biemissione
220-240V 50/60Hz ☐
Dimmerabile DALI su richiesta
LED Data= 3000K (1950 lm) - 4000K (2109 lm)

16 10 217	●	19W	3000K (1395 lm)	53°
16 10 267	○	19W	4000K (1450 lm)	53°

BLEND 360° applique


design by Marco Acerbis



IP65, IK 05

platek.eu/BLEND

colorazione disponibile
.02 bianco; .06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo



8 LED BIANCO - 360°
220-240V 50/60Hz ☐
Dimmerabile DALI su richiesta
LED Data= 3000K (1470 lm) - 4000K (1590 lm)


16 10 616	●	13,5W	3000K (1060 lm)	Diffusa
16 10 666	○	13,5W	4000K (1100 lm)	Diffusa

MINI ONE applique



IP65, IK 07

prodotto a catalogo 2017 - pagina 206
platek.eu/MINIONE



MINI ONE 1 finestra

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

10 09 616	●	2,9W	3000K (90 lm)	1 LED	50°
10 11 611	●	7,8W	3000K (195 lm)	1 LED	Satinato
10 10 111	●	6,2W	3000K (465 lm)	3 LED	12°
10 10 113	●	6,2W	3000K (435 lm)	3 LED	33°
10 09 666	○	2,9W	4000K (90 lm)	1 LED	50°
10 11 661	○	7,8W	4000K (200 lm)	1 LED	Satinato
10 10 161	○	6,2W	4000K (485 lm)	3 LED	12°
10 10 163	○	6,2W	4000K (455 lm)	3 LED	33°

MINI ONE 2 finestre

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

10 09 617	●	4,7W	3000K (185 lm)	2 LED	50°
10 11 612	●	7,8W	3000K (440 lm)	1 LED	Satinato
10 09 667	○	4,7W	4000K (190 lm)	2 LED	50°
10 11 662	○	7,8W	4000K (455 lm)	1 LED	Satinato

MINI ONE 4 finestre

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

10 09 618	○	7,6W	3000K (385 lm)	4 LED	50°
10 11 614	○	7,8W	3000K (520 lm)	1 LED	Satinato
10 09 668	○	7,6W	4000K (465 lm)	4 LED	50°
10 11 664	○	7,8W	4000K (540 lm)	1 LED	Satinato

MINI ONE con lenti

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕


10 09 611	○	2,9W	3000K (15 lm)	1 LED	1 Lente
10 09 612	●	4,7W	3000K (30 lm)	2 LED	2 Lenti
10 09 614	○	7,6W	3000K (65 lm)	4 LED	4 Lenti
10 09 615	●	4,7W	3000K (140 lm)	2 LED	1 Lente 1 Finestra
10 09 661	○	2,9W	4000K (15 lm)	1 LED	1 Lente
10 09 662	○	4,7W	4000K (30 lm)	2 LED	2 Lenti
10 09 664	○	7,6W	4000K (65 lm)	4 LED	4 Lenti
10 09 665	○	4,7W	4000K (145 lm)	2 LED	1 Lente 1 Finestra

ONE 2.0 applique



IP65, IK 08

platek.eu/ONE

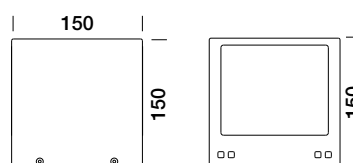

ONE 1 finestra

COB LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (1670 lm) - 4000K (1735 lm)

15 15 216	●	18,5W	3000K (760 lm)	
15 16 216	●	18,5W	3000K (450lm)	Satinato
15 15 266	○	18,5W	4000K (790 lm)	
15 16 266	○	18,5W	4000K (470 lm)	Satinato

ONE 2 finestre

COB LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (3340 lm) - 4000K (3470 lm)

15 15 217	●	32W	3000K (1520 lm)	
15 16 217	●	32W	3000K (900 lm)	Satinato
15 15 267	○	32W	4000K (1580 lm)	
15 16 267	○	32W	4000K (935 lm)	Satinato

ONE con lenti

COB LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (135 lm / LED) - 4000K (140 lm / LED)

15 15 211	●	9W	3000K (70 lm)	1 Lente
15 15 212	●	15W	3000K (140 lm)	2 Lenti
15 15 214	●	30W	3000K (280 lm)	4 Lenti
15 15 215	●	25W	3000K (70 / 760 lm)	1 Lente 1 Finestra
15 15 261	○	9W	4000K (73 lm)	1 Lente
15 15 262	○	15W	4000K (145 lm)	2 Lenti
15 15 264	○	30W	4000K (290 lm)	4 Lenti
15 15 265	○	25W	4000K (73 / 790 lm)	1 Lente 1 Finestra

MINI SPECIAL applique


SPECIAL applique



IP65, IK 05

colorazione disponibile
.02 bianco .06 grigio;
.08 antracite; .09 bronzo
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .07 corten

prodotto a catalogo 2017 - pagina 230
platek.eu/MINISPECIAL

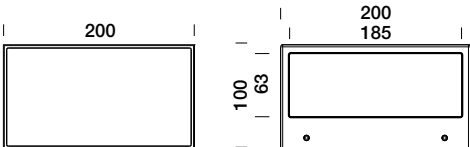

MINI SPECIAL 1 finestra

1 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)

10 20 611	●	10W	3000K (910 lm)	
10 21 611	●	10W	3000K (785 lm)	Satinato
10 20 661	○	10W	4000K (945 lm)	
10 21 661	○	10W	4000K (815 lm)	Satinato

MINI SPECIAL 1 finestra

4 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (1875 lm) - 4000K (1950 lm)

10 20 911	●	19,5W	3000K (1600 lm)	Asimmetrico
10 20 961	○	19,5W	4000K (1670 lm)	Asimmetrico

MINI SPECIAL 2 finestre

2 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)


10 20 612	●	21W	3000K (1770 lm)	
10 21 612	●	21W	3000K (1640 lm)	Satinato
10 20 662	○	21W	4000K (1845 lm)	
10 21 662	○	21W	4000K (1705 lm)	Satinato



IP65, IK 05

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

prodotto a catalogo 2017 - pagina 238
platek.eu/SPECIAL

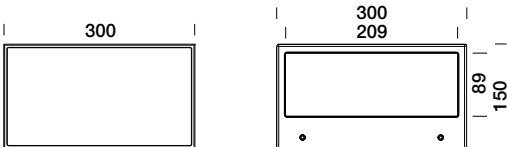

SPECIAL 1 finestra

1 COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (2400 lm) - 4000K (2496 lm)

15 35 611	○	19W	3000K (1940 lm)	
15 36 611	○	19W	3000K (1690 lm)	Satinato
15 35 661	○	19W	4000K (2015 lm)	
15 36 661	○	19W	4000K (1760 lm)	Satinato

SPECIAL 2 finestre

2 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕

LED Data= 3000K (4800 lm) - 4000K (4992 lm)

15 35 612	○	37W	3000K (3880 lm)	
15 36 612	○	37W	3000K (3390 lm)	Satinato
15 35 662	○	37W	4000K (4035 lm)	
15 36 662	○	37W	4000K (3525 lm)	Satinato

MOON applique

design by Lundbergdesign

Verticale



Orizzontale




IP65, IK 05


LED bianco: cavo 0,5 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 272
platek.eu/MOON

Verticale



Orizzontale



MOON verticale - monoemissione

3 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz

LED Data= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)

19 66 611	○	7,9W	3000K (395 lm)	Asimmetrica
19 66 616	○	7,9W	4000K (410 lm)	Asimmetrica

MOON verticale - biemissione

6 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz

LED Data= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)

19 66 621	○	15W	3000K (790 lm)	Simmetrica
19 66 626	○	15W	4000K (820 lm)	Simmetrica

MOON orizzontale - monoemissione

3 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz

LED Data= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)

19 67 611	○	7,9W	3000K (395 lm)	Asimmetrica
19 67 616	○	7,9W	4000K (410 lm)	Asimmetrica

MOON orizzontale - biemissione

6 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz

LED Data= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)

19 67 621	○	15W	3000K (790 lm)	Simmetrica
19 67 626	○	15W	4000K (820 lm)	Simmetrica

TETRA 75 applique





IP65, IK 07

prodotto a catalogo 2017 - pagina 248
platek.eu/TETRA

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo



TETRA monoemissione

3 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz

LED Data= 3000K (475 lm) - 4000K (494 lm)

84 38 111	●	3,9W	3000K (465 lm)	12°
84 38 118	●	3,9W	3000K (445 lm)	44°
84 38 161	●	3,9W	4000K (485 lm)	12°
84 38 168	●	3,9W	4000K (460 lm)	44°

TETRA biemissione

2 x 3 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz

LED Data= 3000K (950 lm) - 4000K (988 lm)

84 39 111	●	6,9W	3000K (930 lm)	12°
84 39 118	●	6,9W	3000K (970 lm)	44°
84 39 115	●	6,9W	3000K (910 lm)	12/44°
84 39 161	●	6,9W	4000K (970 lm)	12°
84 39 168	●	6,9W	4000K (920 lm)	44°
84 39 165	●	6,9W	4000K (945 lm)	12/44°


TETRA 140 applique



IP65, IK 10

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

prodotto a catalogo 2017 - pagina 248
platek.eu/TETRA

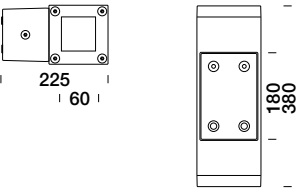

TETRA monoemissione

9 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz

LED Data= 3000K (1125 lm) - 4000K (1170 lm)

84 36 311	●	10,5W	3000K (1005 lm)	9°
84 36 318	●	10,5W	3000K (935 lm)	45°
84 36 317	●	10,5W	3000K (915 lm)	Ellittica
84 36 361	●	10,5W	4000K (1055 lm)	9°
84 36 368	●	10,5W	4000K (970 lm)	45°
84 36 367	●	10,5W	4000K (950 lm)	Ellittica

TETRA biemissione

2 x 9 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz

LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)


84 37 311	●	21W	3000K (2020 lm)	9°
84 37 318	●	21W	3000K (1870 lm)	45°
84 37 317	●	21W	3000K (1830 lm)	Ellittica
84 37 315	●	21W	3000K (1340 lm)	9°/45°
84 37 361	●	21W	4000K (2100 lm)	9°
84 37 368	●	21W	4000K (1940 lm)	45°
84 37 367	●	21W	4000K (1900 lm)	Ellittica
84 37 365	●	21W	4000K (1530 lm)	9°/45°

MONACO MEDIUM applique



IP65, IK 08

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo

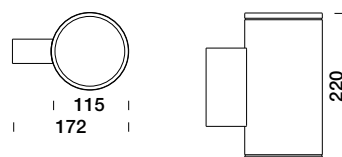

1 x LED BIANCO - monoemissione

220-240V 50/60Hz

1 LED Data= 3000K (1250 lm) - 4000K (1365 lm)

53 80 111	●	11W	3000K (480 lm)	13°
53 80 118	●	11W	3000K (965 lm)	60°
53 80 161	○	11W	4000K (495 lm)	13°
53 80 168	○	11W	4000K (1000 lm)	60°

2 x LED BIANCO - biemissione

220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (2500 lm) - 4000K (2730 lm)


53 80 211	●	22W	3000K (950 lm)	13°
53 80 218	●	22W	3000K (1930 lm)	60°
53 80 215	○	22W	3000K (1440 lm)	13° / 60°
53 80 261	○	22W	4000K (990 lm)	13°
53 80 268	○	22W	4000K (2005 lm)	60°
53 80 265	○	22W	4000K (1495 lm)	13° / 60°

MONACO 200 applique



IP65, IK 10

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

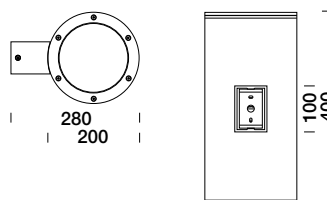

12 LED BIANCO - monoemissione

220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (2160 lm) - 4000K (2246 lm)

84 42 411	○	21W	3000K (1935 lm)	9°
84 42 418	○	21W	3000K (1615 lm)	49°
84 42 461	○	21W	4000K (2010 lm)	9°
84 42 468	○	21W	4000K (1680 lm)	49°

2 x 12 LED BIANCO biemissione

220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (4320 lm) - 4000K (4493 lm)

84 43 411	○	42W	3000K (3870 lm)	9°
84 43 418	○	42W	3000K (3230 lm)	49°
84 43 415	○	42W	3000K (3550 lm)	9° / 49°
84 43 461	○	42W	4000K (4025 lm)	9°
84 43 468	○	42W	4000K (3360 lm)	49°
84 43 465	○	42W	4000K (3700 lm)	9° / 49°

ACCESSORI


89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbaiato

BALI applique



IP65, IK 10

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

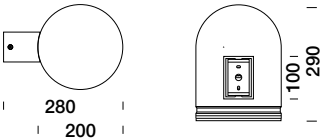

COB LED BIANCO
220-240V 50/60Hz ⊕
LED Data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3328 lm)

55 33 613	● 27W	3000K (2535 lm)	38°
55 33 663	● 27W	4000K (2650 lm)	38°

LED BIANCO
220-240V 0/50/60Hz ⊕
4 LED Data= 3000K (4320 lm) - 4000K (4493 lm)

84 46 719	● 36W	3000K (3330 lm)	Stradale
84 46 769	● 36W	4000K (3330 lm)	Stradale

ACCESSORI

89 18 650	● Filtro ellittico
89 18 655	● Filtro sabbiato

MINI CORNICHE 100 applique




Diffusa



IP65, IK 05

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINICORNICHE

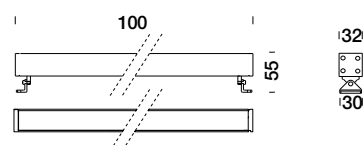

LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)
3 LED Data= 3000K (375 lm) - 4000K (390 lm)

84 11 111	○	3,5W	3000K (250 lm)	13°
84 11 113	○	3,5W	3000K (255 lm)	26°
84 11 118	○	3,5W	3000K (230 lm)	40°
84 11 117	○	3,5W	3000K (215 lm)	Ellittica
84 11 161	○	3,5W	4000K (260 lm)	13°
84 11 163	○	3,5W	4000K (265 lm)	26°
84 11 168	○	3,5W	4000K (245 lm)	40°
84 11 167	○	3,5W	4000K (225 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (120 lm) - 4000K (125 lm)

84 11 116	○	1,5W	3000K (85 lm)	Diffusa	Satinato
84 11 166	○	1,5W	4000K (90 lm)	Diffusa	Satinato

4 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 91 101	○	6W	RGBW	13°
83 91 103	○	6W	RGBW	26°
83 91 107	○	6W	RGBW	Ellittica
83 91 108	○	6W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 47 005	●	Staffe a parete 50 mm
89 47 010	●	Staffe a parete 100 mm
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI CORNICHE 300 applique




Diffusa



IP65, IK 05

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINICORNICHE

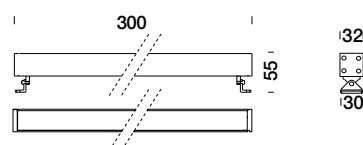

LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)
9 LED Data= 3000K (1125 lm) - 4000K (1170 lm)

84 11 311	○	9,5W	3000K (750 lm)	13°
84 11 313	○	9,5W	3000K (770 lm)	26°
84 11 318	○	9,5W	3000K (700 lm)	40°
84 11 317	○	9,5W	3000K (650 lm)	Ellittica
84 11 361	○	9,5W	4000K (780 lm)	13°
84 11 363	○	9,5W	4000K (800 lm)	26°
84 11 368	○	9,5W	4000K (730 lm)	40°
84 11 367	○	9,5W	4000K (675 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (560 lm) - 4000K (582 lm)

84 11 316	○	5,5W	3000K (415 lm)	Diffusa	Satinato
84 11 366	○	5,5W	4000K (430 lm)	Diffusa	Satinato

8 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 91 301	○	11,5W	RGBW	13°
83 91 303	○	11,5W	RGBW	26°
83 91 307	○	11,5W	RGBW	Ellittica
83 91 308	○	11,5W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 47 005	●	Staffe a parete 50 mm
89 47 010	●	Staffe a parete 100 mm
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI CORNICHE 600 applique



Diffusa




IP65, IK 05

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINICORNICHE

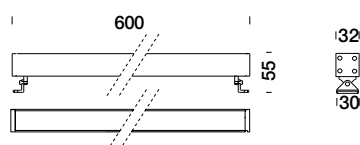

LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)

18 LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 11 511	○	18,5W	3000K (1500 lm)	13°
84 11 513	○	18,5W	3000K (1545 lm)	26°
84 11 518	○	18,5W	3000K (1400 lm)	40°
84 11 517	○	18,5W	3000K (1290 lm)	Ellittica
84 11 561	○	18,5W	4000K (1560 lm)	13°
84 11 563	○	18,5W	4000K (1605 lm)	26°
84 11 568	○	18,5W	4000K (1455 lm)	40°
84 11 567	○	18,5W	4000K (1345 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (1010 lm) - 4000K (1154 lm)

84 11 516	○	10,5W	3000K (825 lm)	Diffusa	Satinato
84 11 566	○	10,5W	4000K (860 lm)	Diffusa	Satinato

16 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 91 501	○	23W	RGBW	13°
83 91 503	○	23W	RGBW	26°
83 91 507	○	23W	RGBW	Ellittica
83 91 508	○	23W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 47 005	●	Staffe a parete 50 mm
89 47 010	●	Staffe a parete 100 mm
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI CORNICHE 900 applique



Diffusa




IP65, IK 05

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINICORNICHE

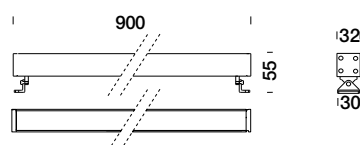

LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)

27 LED Data= 3000K (3375 lm) - 4000K (3510 lm)

84 11 711	○	29W	3000K (2255 lm)	13°
84 11 713	○	29W	3000K (2320 lm)	26°
84 11 718	○	29W	3000K (2100 lm)	40°
84 11 717	○	29W	3000K (1940 lm)	Ellittica
84 11 761	○	29W	4000K (2350 lm)	13°
84 11 763	○	29W	4000K (2415 lm)	26°
84 11 768	○	29W	4000K (2185 lm)	40°
84 11 767	○	29W	4000K (2020 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)

LED Data= 3000K (1670 lm) - 4000K (1737 lm)

84 11 716	○	15,5W	3000K (1240 lm)	Diffusa	Satinato
84 11 766	○	15,5W	4000K (1290 lm)	Diffusa	Satinato

24 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 91 701	○	35W	RGBW	13°
83 91 703	○	35W	RGBW	26°
83 91 707	○	35W	RGBW	Ellittica
83 91 708	○	35W	RGBW	40°

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 47 005	●	Staffe a parete 50 mm
89 47 010	●	Staffe a parete 100 mm
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102

MINI CORNICHE 1200 applique




Diffusa



IP65, IK 05

LED bianco: cavo 2 m
LED RGBW: cavo 2 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 130
platek.eu/MINICORNICHE

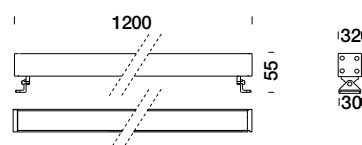

LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)
36 LED Data= 3000K (4500 lm) - 4000K (4680 lm)

84 11 611	○	40W	3000K (3000 lm)	13°
84 11 613	○	40W	3000K (3090 lm)	26°
84 11 618	○	40W	3000K (2800 lm)	40°
84 11 617	○	40W	3000K (2590 lm)	Ellittica
84 11 661	○	40W	4000K (3125 lm)	13°
84 11 663	○	40W	4000K (3215 lm)	26°
84 11 668	○	40W	4000K (2900 lm)	40°
84 11 667	○	40W	4000K (2690 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 24V DC -

(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 11 616	○	21W	3000K (1650 lm)	Diffusa	Satinato
84 11 666	○	21W	4000K (1715 lm)	Diffusa	Satinato

32 LED RGBW - 500mA -

(alimentatore da ordinare separatamente)

83 91 601	○	46W	RGBW	13°
83 91 603	○	46W	RGBW	26°
83 91 608	○	46W	RGBW	40°
83 91 607	○	46W	RGBW	Ellittica

ACCESSORI

89 17 006	●	Connettore IP68 per cavi 2x0,75 mm ²
89 17 012	●	Connettore IP68 per cavi 4x1,5 mm ²
89 47 005	●	Staffe a parete 50 mm
89 47 010	●	Staffe a parete 100 mm
89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67
ON/OFF		Ulteriori alimentatori consultabili a pagina 105
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


TETRA CORNICHE 360 effetto parete



IP66, IK 07

LED bianco: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 140
platek.eu/TETRACORNICHE

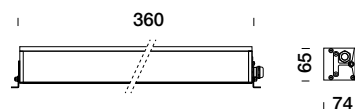

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

12 LED Data= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)

84 17 411	○	13,5W	3000K (1130 lm)	13°
84 17 413	○	13,5W	3000K (1065 lm)	26°
84 17 418	○	13,5W	3000K (950 lm)	40°
84 17 417	○	13,5W	3000K (930 lm)	Ellittica
84 17 461	○	13,5W	4000K (1175 lm)	13°
84 17 463	○	13,5W	4000K (1105 lm)	26°
84 17 468	○	13,5W	4000K (985 lm)	40°
84 17 467	○	13,5W	4000K (970 lm)	Ellittica

ACCESSORI

89 47 055	●	Staffa a parete oscillante 15°
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esce IP68 per cavi 3x4 mm ²

TETRA CORNICHE 900 effetto parete




IP66, IK 07

LED bianco: cavo 1 m

prodotto a catalogo 2017 - pagina 140
platek.eu/TETRACORNICHE

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

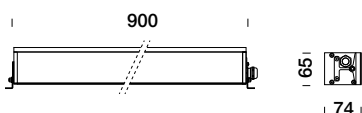

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus

18 LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 16 511	○	21W	3000K (1700 lm)	13°
84 16 513	○	21W	3000K (1600 lm)	26°
84 16 518	○	21W	3000K (1425 lm)	40°
84 16 517	○	21W	3000K (1400 lm)	Ellittica
84 16 561	○	21W	4000K (1765 lm)	13°
84 16 563	○	21W	4000K (1660 lm)	26°
84 16 568	○	21W	4000K (1480 lm)	40°
84 16 567	○	21W	4000K (1455 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus

36 LED Data= 3000K (4500 lm) - 4000K (4680 lm)

84 16 611	○	47W	3000K (3400 lm)	13°
84 16 613	○	47W	3000K (3200 lm)	26°
84 16 618	○	47W	3000K (2850 lm)	40°
84 16 617	○	47W	3000K (2800 lm)	Ellittica
84 16 661	○	47W	4000K (3535 lm)	13°
84 16 663	○	47W	4000K (3325 lm)	26°
84 16 668	○	47W	4000K (2960 lm)	40°
84 16 667	○	47W	4000K (2910 lm)	Ellittica

ACCESSORI


89 47 055	●	Staffa a parete oscillante 15°
89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm ²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm ²

TETRA LINEARE 360 effetto parete



IP65, IK 07

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

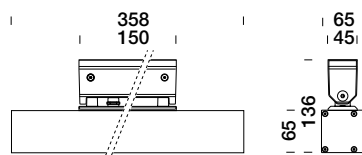

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
6 LED Data= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)

84 15 211	●	7,3W	3000K (565 lm)	12°
84 15 218	●	7,3W	3000K (475 lm)	40°
84 15 217	●	7,3W	3000K (465 lm)	Ellittica
84 15 261	●	7,3W	4000K (590 lm)	12°
84 15 268	●	7,3W	4000K (490 lm)	40°
84 15 267	●	7,3W	4000K (485 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
12 LED Data= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)


84 15 411	●	13,5W	3000K (1065 lm)	12°
84 15 418	●	13,5W	3000K (1130 lm)	40°
84 15 417	●	13,5W	3000K (920 lm)	Ellittica
84 15 461	●	13,5W	4000K (1105 lm)	12°
84 15 468	●	13,5W	4000K (1175 lm)	40°
84 15 467	●	13,5W	4000K (955 lm)	Ellittica

TETRA LINEARE 900 effetto parete



IP65, IK 07

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

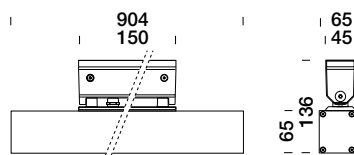

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
18 LED Data= 3000K (2250 lm) - 4000K (2340 lm)

84 14 511	●	21W	3000K (1700 lm)	12°
84 14 518	●	21W	3000K (1425 lm)	40°
84 14 517	●	21W	3000K (1400 lm)	Ellittica
84 14 561	●	21W	4000K (1765 lm)	12°
84 14 568	●	21W	4000K (1480 lm)	40°
84 14 567	●	21W	4000K (1455 lm)	Ellittica

LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
36 LED Data= 3000K (4500 lm) - 4000K (4680 lm)

84 14 611	●	47W	3000K (3400 lm)	12°
84 14 618	●	47W	3000K (2850 lm)	40°
84 14 617	●	47W	3000K (2800 lm)	Ellittica
84 14 661	●	47W	4000K (3535 lm)	12°
84 14 668	●	47W	4000K (2960 lm)	40°
84 14 667	●	47W	4000K (1910 lm)	Ellittica

BLEND paletto


design by Marco Acerbis



IP65, IK 10

connettore IP68 incluso

colorazione disponibile
.06 grigio
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

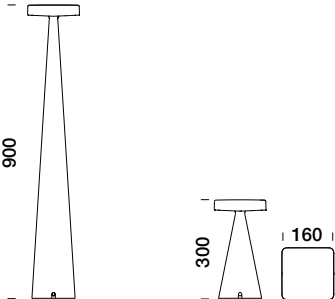

BLEND paletto H. 300 mm - LED BIANCO
220-240V 50/60Hz
LED Data= 3000K (1078 lm) - 4000K (1166 lm)

16 40 519	●	10W	3000K (720 lm)
16 40 569	○	10W	4000K (750 lm)

BLEND paletto H. 900 mm - LED BIANCO
220-240V 50/60Hz
Dimmerabile DALI su richiesta
LED Data= 3000K (1950 lm) - 4000K (2109 lm)

16 40 619	●	19,5W	3000K (1300 lm)
16 40 669	○	19,5W	4000K (1350 lm)

ACCESSORI

89 50 125	●	Tirafondo
-----------	---	-----------

TEAM paletto


design by Marco Acerbis



IP66, IK 08

connettore IP68 incluso

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

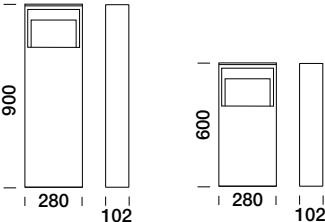

TEAM paletto H. 600 / 900 mm
monoemissione
LED BIANCO
220-240V 50/60Hz
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (1600 lm) - 4000K (1664 lm)

34 40 419	○	17,5W	3000K (890 lm)	H. 600 mm
34 40 469	○	17,5W	4000K (935 lm)	H. 600 mm
34 40 619	○	17,5W	3000K (890 lm)	H. 900 mm
34 40 669	○	17,5W	4000K (935 lm)	H. 900 mm

TEAM paletto H. 600 / 900 mm
biemissione
LED BIANCO
220-240V 50/60Hz
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3328 lm)

34 40 519	○	32W	3000K (1785 lm)	H. 600 mm
34 40 569	○	32W	4000K (1875 lm)	H. 600 mm
34 40 719	○	32W	3000K (1785 lm)	H. 900 mm
34 40 769	○	32W	4000K (1875 lm)	H. 900 mm

ACCESSORI


89 50 130	●	Tirafondo
-----------	---	-----------

ALIEN paletto



IP66, IK 10

prodotto a catalogo 2017 - pagina 278
platek.eu/ALIEN

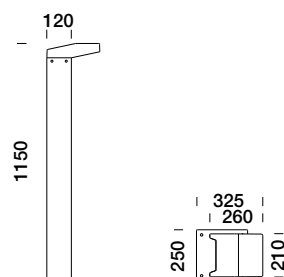

ALIEN H. 1150 mm

4 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐

LED Data= 3000K (2200 lm) - 4000K (2288 lm)

42 70 119	○	22W	3000K (1815 lm)	Stradale
42 70 169	○	22W	4000K (1890 lm)	Stradale

ACCESSORI


89 50 090 ● Tirafondo

MOON paletto design by Lundbergdesign



IP66, IK 10

prodotto a catalogo 2017 - pagina 272
platek.eu/MOON

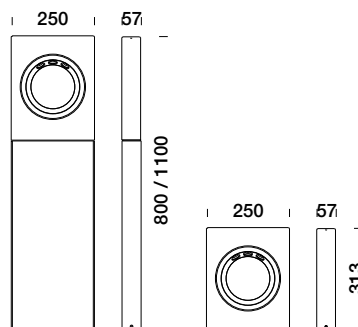

MOON H. 300 / 800 / 1100 mm

monoemissione

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐

3 LED Data= 3000K (750 lm) - 4000K (780 lm)

19 67 611	○	7,9W	3000K (395 lm)	H. 300 mm
19 67 616	○	7,9W	4000K (410 lm)	H. 300 mm
19 68 611	○	7,9W	3000K (395 lm)	H. 800 mm
19 68 616	○	7,9W	4000K (410 lm)	H. 800 mm
19 69 611	○	7,9W	3000K (395 lm)	H. 1100 mm
19 69 616	○	7,9W	4000K (410 lm)	H. 1100 mm

MOON H. 300 / 800 / 1100 mm

biemissione

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐

6 LED Data= 3000K (1500 lm) - 4000K (1560 lm)

19 67 621	○	15W	3000K (790 lm)	H. 300 mm
19 67 626	○	15W	4000K (820 lm)	H. 300 mm
19 68 621	○	15W	3000K (790 lm)	H. 800 mm
19 68 626	○	15W	4000K (820 lm)	H. 800 mm
19 69 621	○	15W	3000K (790 lm)	H. 1100 mm
19 69 626	○	15W	4000K (820 lm)	H. 1100 mm

ACCESSORI

89 50 070 ● Tirafondo

SLIM paletto



IP65, IK 08

prodotto a catalogo 2017 - pagina 290
platek.eu/SLIM


colorazione disponibile

.06 grigio; .08 antracite; .09 bronzo

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco; .07 corten;



SLIM paletto H. 500 mm

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐

LED Data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)

50 00 611	●	8,8W	3000K (540 lm)	1 finestra
50 00 612	●	8,8W	3000K (600 lm)	2 finestre
50 00 661	○	8,8W	4000K (565 lm)	1 finestra
50 00 662	○	8,8W	4000K (625 lm)	2 finestre

SLIM paletto H. 800 mm

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐

LED Data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)

50 10 611	●	8,8W	3000K (540 lm)	1 finestra
50 10 612	●	8,8W	3000K (600 lm)	2 finestre
50 10 661	○	8,8W	4000K (565 lm)	1 finestra
50 10 662	○	8,8W	4000K (625 lm)	2 finestre

ACCESSORI

89 50 025	●	Tirafondo
-----------	---	-----------

MINI ONE paletto



IP65, IK 07

prodotto a catalogo 2017 - pagina 206
platek.eu/MINIONE

colorazione disponibile



.06 grigio; .08 antracite

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;

.07 corten; .09 bronzo



MINI ONE paletto H. 150 mm

1 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐

LED Data= 3000K (600 lm) - 4000K (624 lm)

10 15 611	●	7,8W	3000K (330 lm)	1 finestra
10 15 612	○	7,8W	3000K (525 lm)	2 finestre
10 15 614	○	7,8W	3000K (620 lm)	4 finestre
10 15 661	○	7,8W	4000K (340 lm)	1 finestra
10 15 662	○	7,8W	4000K (550 lm)	2 finestre
10 15 664	○	7,8W	4000K (650 lm)	4 finestre

MINI ONE paletto H. 500 mm

1 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐

LED Data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)

10 50 611	●	10,5W	3000K (330 lm)	1 finestra
10 50 612	○	10,5W	3000K (525 lm)	2 finestre
10 50 614	○	10,5W	3000K (620 lm)	4 finestre
10 50 661	○	10,5W	4000K (245 lm)	1 finestra
10 50 662	○	10,5W	4000K (550 lm)	2 finestre
10 50 664	○	10,5W	4000K (650 lm)	4 finestre

MINI ONE paletto H. 800 mm

1 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐

LED Data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)

10 80 611	○	10,5W	3000K (330 lm)	1 finestra
10 80 612	○	10,5W	3000K (525 lm)	2 finestre
10 80 614	○	10,5W	3000K (620 lm)	4 finestre
10 80 661	○	10,5W	4000K (245 lm)	1 finestra
10 80 662	○	10,5W	4000K (550 lm)	2 finestre
10 80 664	○	10,5W	4000K (650 lm)	4 finestre

ACCESSORI

89 17 014	●	Connettore IP68 per cavi 3x1,5 mm²
89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3x4 mm²
89 50 045	●	Tirafondo
90 05 190	●	Picchetto


MICRO MENHIR paletto design by Lundbergdesign



IP65, IK 08

prodotto a catalogo 2017 - pagina 282
platek.eu/MICROMENHIR

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite; .09 bronzo
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;

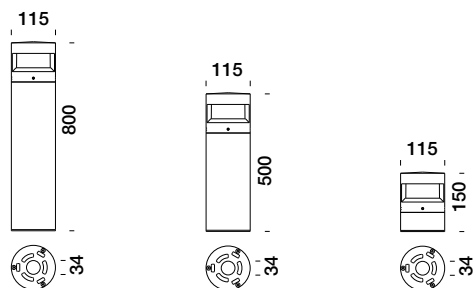

MICRO MENHIR paletto H. 150 mm
COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (900 lm) - 4000K (936 lm)

40 11 111	●	11W	3000K (220 lm)	1 finestra
40 11 112	●	11W	3000K (440 lm)	2 finestre
40 11 161	○	11W	4000K (230 lm)	1 finestra
40 11 162	○	11W	4000K (460 lm)	2 finestre

MICRO MENHIR paletto H. 500 mm
COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (1350 lm) - 4000K (1404 lm)

40 11 211	●	15,5W	3000K (330 lm)	1 finestra
40 11 212	●	15,5W	3000K (665 lm)	2 finestre
40 11 261	○	15,5W	4000K (345 lm)	1 finestra
40 11 262	○	15,5W	4000K (690 lm)	2 finestre

MICRO MENHIR paletto H. 800 mm
COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
Dimmerabile TRIAC
LED Data= 3000K (1350 lm) - 4000K (1404 lm)

40 11 311	●	15,5W	3000K (330 lm)	1 finestra
40 11 312	●	15,5W	3000K (665 lm)	2 finestre
40 11 361	○	15,5W	4000K (345 lm)	1 finestra
40 11 362	○	15,5W	4000K (690 lm)	2 finestre

ACCESSORI

89 17 004	●	Connettore entra-esci IP68 per cavi 3 x 4 mm ²
89 50 030	●	Tirafondo


MENHIR paletto design by Lundbergdesign



IP65, IK 08

prodotto a catalogo 2017 - pagina 282
platek.eu/MENHIR

colorazione disponibile
.06 grigio; .08 antracite
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .09 bronzo

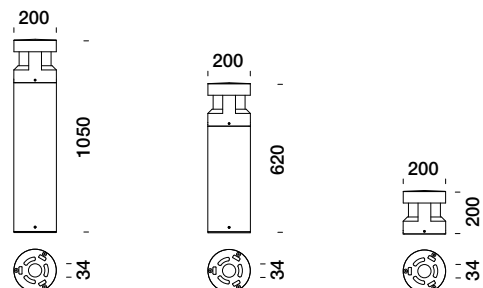

MENHIR paletto H. 200 mm
COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (1740 lm) - 4000K (1810 lm)

40 32 611	○	15,5W	3000K (510 lm)	1 finestra
40 32 612	○	15,5W	3000K (915 lm)	2 finestre
40 32 661	○	15,5W	4000K (530 lm)	1 finestra
40 32 662	○	15,5W	4000K (950 lm)	2 finestre

MENHIR paletto H. 620 mm
COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (2400 lm) - 4000K (2496 lm)

40 52 611	○	20W	3000K (775 lm)	1 finestra
40 52 612	○	20W	3000K (1240 lm)	2 finestre
40 52 661	○	20W	4000K (805 lm)	1 finestra
40 52 662	○	20W	4000K (1290 lm)	2 finestre

MENHIR paletto H. 1050 mm
COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz \oplus
LED Data= 3000K (4355 lm) - 4000K (4529 lm)

40 82 611	○	40W	3000K (1430 lm)	1 finestra
40 82 612	○	40W	3000K (2500 lm)	2 finestre
40 82 661	○	40W	4000K (1500 lm)	1 finestra
40 82 662	○	40W	4000K (2600 lm)	2 finestre

ACCESSORI

89 50 003	●	Tirafondo per MENHIR H. 200 mm
89 50 001	●	Tirafondo per MENHIR H. 620 mm - 1050 mm

TRIS




IP66, IK 10

prodotto a catalogo 2017 - pagina 294
platek.eu/TRIS

colorazione disponibile

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .07 corten;
.08 antracite; .09 bronzo

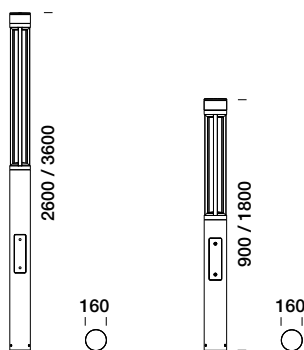

TRIS H. 900 mm

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (2600 lm) - 4000K (2704 lm)

33 33 611	●	21W	3000K (2150 lm)
33 33 661	○	21W	4000K (2240 lm)

TRIS H. 1800 mm

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (3685 lm) - 4000K (3832 lm)

33 33 612	○	30W	3000K (3200 lm)
33 33 662	○	30W	4000K (3330 lm)

TRIS H. 2600 mm

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)

33 33 614	○	45W	3000K (4515 lm)
33 33 664	○	45W	4000K (4700 lm)

TRIS H. 3600 mm

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz


LED Data= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)

33 33 613	○	45W	3000K (4515 lm)
33 33 663	○	45W	4000K (4700 lm)

ACCESSORI

89 50 080	●	Pozzetto
89 50 075	●	Tirafondo per paletto TRIS
89 01 045	●	Taglia flusso 2 finestre

TUBE

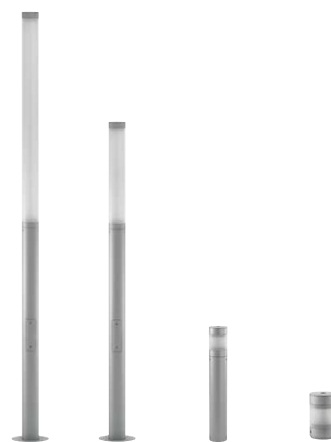


IP65, IK 10

prodotto a catalogo 2017 - pagina 300
platek.eu/TUBE

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

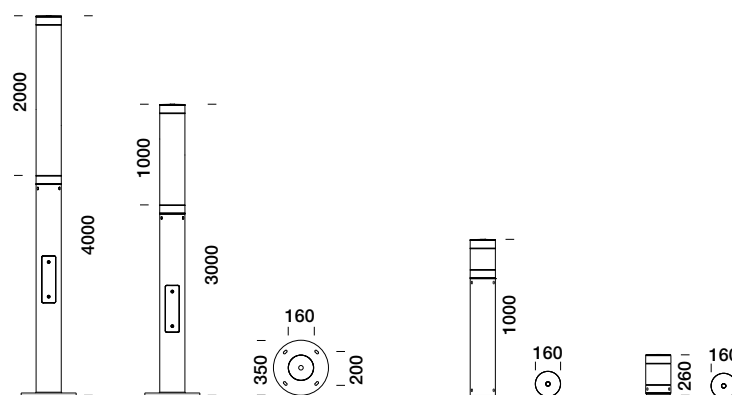

TUBE paletto H. 260 mm - LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz

LED Data= 3000K (1000 lm) - 4000K (1040 lm)

33 65 610	○	10W	3000K (415 lm)	Trasparente
33 66 610	○	10W	3000K (605 lm)	Satinato
33 65 660	○	10W	4000K (920 lm)	Trasparente
33 66 660	○	10W	4000K (1250 lm)	Satinato

TUBE paletto H. 1000 mm - LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz

LED Data= 3000K (2000 lm) - 4000K (2080 lm)

33 65 611	○	20W	3000K (920 lm)	Trasparente
33 66 611	○	20W	3000K (1250 lm)	Satinato
33 65 661	○	20W	4000K (961 lm)	Trasparente
33 66 661	○	20W	4000K (1300 lm)	Satinato

TUBE paletto H. 3000 / 4000 mm - LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz

LED Data= 3000K (4512 lm) - 4000K (4692 lm)

33 65 613	○	42W	3000K (2015 lm)	Trasparente H. 3000 mm
33 66 613	○	42W	3000K (2835 lm)	Satinato H. 3000 mm
33 65 663	○	42W	4000K (2096 lm)	Trasparente H. 3000 mm
33 66 663	○	42W	4000K (2949 lm)	Satinato H. 3000 mm
33 65 614	○	42W	3000K (2015 lm)	Trasparente H. 4000 mm
33 66 614	○	42W	3000K (2835 lm)	Satinato H. 4000 mm
33 65 664	○	42W	4000K (2096 lm)	Trasparente H. 4000 mm
33 66 664	○	42W	4000K (2949 lm)	Satinato H. 4000 mm

TUBE paletto H. 260 / 1000 / 3000 / 4000 mm - LED RGBW - 500mA

33 66 600	○	11,5W	RGBW	Satinato	H. 260 mm
33 66 601	○	16,5W	RGBW	Satinato	H. 1000 mm
33 66 603	○	35W	RGBW	Satinato	H. 3000 mm
33 66 604	○	35W	RGBW	Satinato	H. 4000 mm

ACCESSORI

89 50 035	●	Tirafondo per paletto TUBE 260
89 50 075	●	Tirafondo per paletto TUBE 1000
89 50 080	●	Pozzetto per paletto TUBE 1000
89 50 090	●	Tirafondo per paletto TUBE 3000 / 4000
RGBW		Sistemi di controllo per luce dinamica a pagina 102


T4




IP65, IK 10

prodotto a catalogo 2017 - pagina 308
platek.eu/T4

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

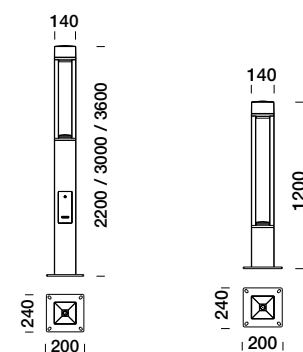


T4 paletto H. 1200 mm

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
LED Data= 3000K (2600 lm) - 4000K (2704 lm)


50 34 611	○	21W	3000K (1830 lm)
50 34 661	○	21W	4000K (1900 lm)

T4 paletto H. 2200 mm

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
LED Data= 3000K (3685 lm) - 4000K (3832 lm)


50 34 612	○	30W	3000K (2600 lm)
50 34 662	○	30W	4000K (2700 lm)

T4 paletto H. 3000 mm

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
LED Data= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)

50 34 613	○	45W	3000K (3960 lm)
50 34 663	○	45W	4000K (4120 lm)

T4 paletto H. 3600 mm


COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz 
LED Data= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)

50 34 614	○	45W	3000K (3960 lm)
50 34 664	○	45W	4000K (4120 lm)

ACCESSORI

89 50 090  Tirafondo


TETRA PARCO

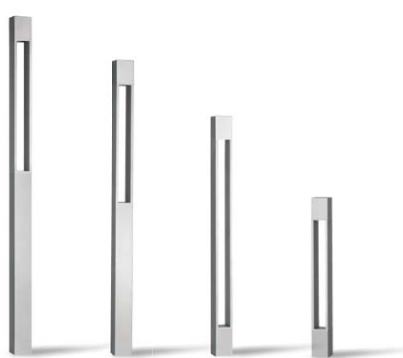


IP65, IK 10

prodotto a catalogo 2017 - pagina 314
platek.eu/TETRAPARCO

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

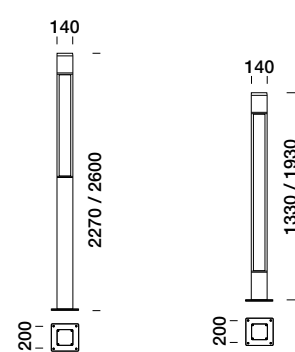


TETRA PARCO H. 1330 mm

COB LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz 
LED Data= 3000K (3685 lm) - 4000K (3832 lm)


50 35 611	○	26W	3000K (1100 lm)
50 35 661	○	26W	4000K (1145 lm)

TETRA PARCO H. 1930 mm

COB LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz 
LED Data= 3000K (3685 lm) - 4000K (3832 lm)


50 35 612	○	26W	3000K (1100 lm)
50 35 662	○	26W	4000K (1145 lm)

TETRA PARCO H. 2270 mm

COB LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz 
LED Data= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)

50 35 613	○	38W	3000K (1460 lm)
50 35 663	○	38W	4000K (1535 lm)

TETRA PARCO H. 2600 mm

COB LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz 
LED Data= 3000K (4900 lm) - 4000K (5145 lm)

50 35 614	○	38W	3000K (1460 lm)
50 35 664	○	38W	4000K (1535 lm)

ACCESSORI

89 50 090  Tirafondo

TARSIUS su palo

design by Piero Castiglioni



IP66, IK 10

prodotto a catalogo 2017 - pagina 188
platek.eu/TARSIUS

colorazione disponibile

.06 grigio

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco;
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

MONACO su palo



IP65, IK 10



prodotto a catalogo 2017 - pagina 254
platek.eu/MONACO

colorazioni su richiesta

senza variazione di prezzo

.01 nero; .02 bianco; .06 grigio

.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

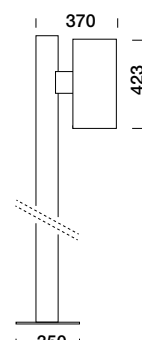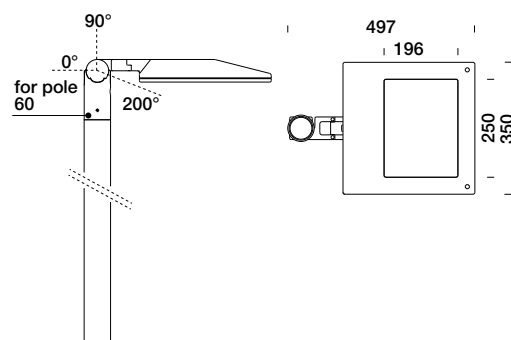LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐

Dimmerabile DALI

LED Data= 3000K (6000 lm) - 4000K (6240 lm)

87 50 918	●	58W	3000K (5110 lm)	Stradale
87 50 919	●	58W	3000K (4585 lm)	Asimmetrica
87 50 968	○	58W	4000K (5320 lm)	Stradale
87 50 969	○	58W	4000K (4765 lm)	Asimmetrica

LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐

Midnight

LED Data= 3000K (5088 lm) - 4000K (5292 lm)

87 50 718	○	51W	3000K (4245 lm)	Stradale
87 50 719	○	51W	3000K (4245 lm)	Asimmetrica
87 50 768	○	51W	4000K (4415 lm)	Stradale
87 50 769	○	51W	4000K (4415 lm)	Asimmetrica

4 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ☐

LED Data= 3000K (4320 lm) - 4000K (4493 lm)

87 55 719	○	36W	3000K (3250 lm)	Stradale
87 55 769	○	36W	4000K (3380 lm)	Stradale

ACCESSORI

86 50 020	●	Adattatore per palo Ø 60 mm per doppio apparecchio
86 50 025	●	Adattatore per palo Ø 76 mm per singolo apparecchio
86 50 004	○	Palo H. 4 m Ø 89 / 76 mm (attacco Ø 60 mm) interrato 0,5 m
86 50 006	○	Palo H. 6 m Ø 102 / 76 mm (attacco Ø 60 mm) interrato 0,8 m
86 50 008	○	Palo H. 8 m Ø 121 / 76 mm (attacco Ø 60 mm) interrato 0,8 m

ACCESSORI

89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbato
89 18 659	●	Filtro estensivo
86 23 061	○	Palo per 1 luce Ø 102 mm H. 4 m fuori terra con flangia di base
86 23 062	○	Palo per 2 luci Ø 102 mm H. 4 m fuori terra con flangia di base


BALI su palo



IP65, IK 10

prodotto a catalogo 2017 - pagina 314
platek.eu/TETRAPARCO

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.01 nero; .02 bianco; .06 grigio
.07 corten; .08 antracite; .09 bronzo

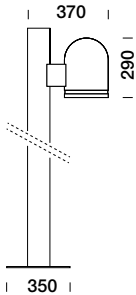

COB LED BIANCO - 220-240V 50/60Hz ⊕
LED Data= 3000K (3200 lm) - 4000K (3328 lm)

87 12 616	●	27W	3000K (2560 lm)	38°
87 12 666	●	27W	4000K (2660 lm)	38°

4 LED BIANCO - 220-240V 0/50/60Hz ⊕
LED Data= 3000K (4320 lm) - 4000K (4493 lm)

87 12 719	●	36W	3000K (3200 lm)	Stradale
87 12 769	●	36W	4000K (3330 lm)	Stradale

ACCESSORI

89 18 650	●	Filtro ellittico
89 18 655	●	Filtro sabbiato
89 18 659	●	Filtro estensivo
86 23 061	○	Palo per 1 luce Ø 102 mm H. 4 m fuori terra con flangia di base
86 23 062	○	Palo per 2 luci Ø 102 mm H. 4 m fuori terra con flangia di base


SERVICE POST




IP65 chiuso
IP20 aperto
IK 06

colorazione disponibile
.08 antracite

prodotto a catalogo 2017 - pagina 337

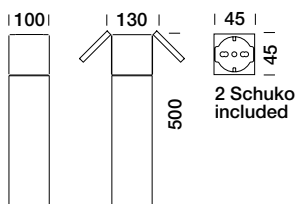

SERVICE POST
2 finestre con presa Schuko europea
16A / 250V 
Lunghezza cavo 1 m (3x1 mm²)
H. 500 mm

89 10 502

ACCESSORI

- 89 50 045 ● Tirafondo
- 90 05 190 ● Picchetto

☐ Prodotto disponibile su richiesta


● Prodotto disponibile su richiesta fino ad esaurimento scorte

Indoor technical li

96—99


ghting

E2 plus
design by Mamadesign



IP20

colorazione disponibile
.26 nero; .27 bianco

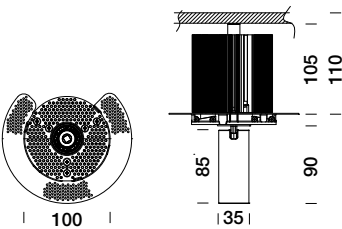

LED BIANCO - 250mA 
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED Data= 2700K / 3000K (719 lm)

94 20 093	○	7W	2700K (330 lm)	23°
94 20 098	○	7W	2700K (510 lm)	39°
94 20 013	●	7W	3000K (330 lm)	23°
94 20 018	●	7W	3000K (510 lm)	39°

Note
Prodotto ispezionabile.
Possibilità di utilizzo ad incasso, semi-incasso o esterno/orientabile.
Possibilità di inserimento dell'alimentatore SLIM dal foro del faretto.
Alimentatore On/Off NON Dimmerabile.


Video di installazione operativa



ACCESSORI


94 20 900	●	Controcassa E2 PLUS per cartongesso
89 56 036	●	Alimentatore slim (250mA - 10W) IP20 max. 1 prodotto. L'alimentatore slim può essere inserito ed estratto dal foro del faretto.
89 56 116	●	Alimentatore dimmerabile max. 3 prodotti (250mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI

E4 plus
design by Mamadesign

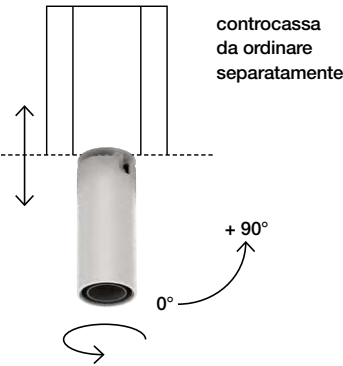

IP20

colorazione disponibile
.26 nero; .27 bianco

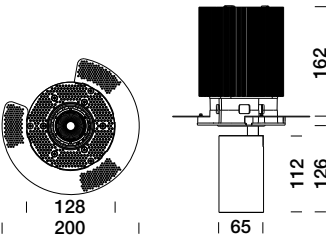

LED BIANCO - 500mA 
(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)
LED Data= 2700K / 3000K (1776 lm)

94 20 293	○	17W	2700K (650 lm)	23°
94 20 298	○	17W	2700K (1130 lm)	47°
94 20 213	●	17W	3000K (650 lm)	23°
94 20 218	●	17W	3000K (1130 lm)	47°

Note
Prodotto ispezionabile.
Possibilità di utilizzo ad incasso, semi-incasso o esterno/orientabile.
Possibilità di inserimento dell'alimentatore SLIM dal foro del faretto.
Alimentatore On/Off NON Dimmerabile.

Video di installazione operativa



ACCESSORI

94 20 920	●	Controcassa E4 PLUS per cartongesso
89 56 219	●	Alimentatore slim (500mA - 20W) IP20 max. 1 prodotto. L'alimentatore slim può essere inserito ed estratto dal foro del faretto.
89 56 116	●	Alimentatore dimmerabile max 2 prodotti (500mA) (500mA - 50W) IP20 1-10V+Push+DALI

E2 intonaco / cemento armato design by Mamadesign

Controcassa
per intonaco



Controcassa
per cemento armato





Controcassa
per cartongesso



IP20 / IP44

colorazione disponibile
.26 nero;
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.27 bianco

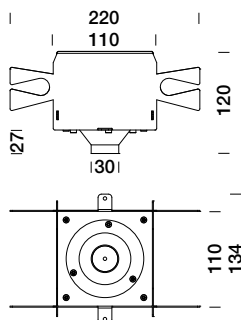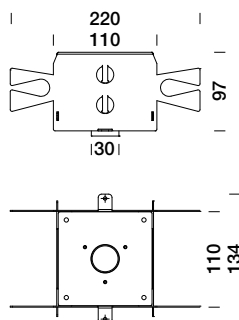

E2 - IP20

LED BIANCO - 350mA

(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

LED Data= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093	○	10W	2700K (340 lm)	23°
94 03 095	○	10W	2700K (400 lm)	45°
94 03 013	○	10W	3000K (370 lm)	23°
94 03 015	○	10W	3000K (433 lm)	45°

E2 - IP44

LED BIANCO - 350mA

(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

LED Data= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093 IP	○	10W	2700K (340 lm)	23°
94 03 095 IP	○	10W	2700K (400 lm)	45°
94 03 013 IP	○	10W	3000K (370 lm)	23°
94 03 015 IP	○	10W	3000K (433 lm)	45°

Note

Prodotto ispezionabile.

Alimentatore remoto.


ACCESSORI

89 45 105	●	Controcassa E2 per intonaco
89 45 110	●	Controcassa E2 per cemento armato
89 56 215	●	Alimentatore (350mA - 15W) IP20 per 1 prodotto.
89 56 116	●	Alimentatore dimmerabile max 3 prodotti (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI

E2 cartongesso design by Mamadesign

IP20 / IP44

colorazione disponibile
.26 nero;
colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.27 bianco

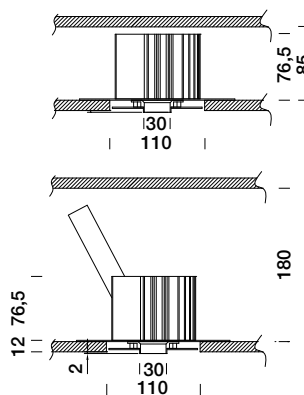

E2 - IP20

LED BIANCO - 350mA

(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

LED Data= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093	○	10W	2700K (340 lm)	23°
94 03 095	○	10W	2700K (400 lm)	45°
94 03 013	○	10W	3000K (370 lm)	23°
94 03 015	○	10W	3000K (433 lm)	45°

E2 - IP44

LED BIANCO - 350mA

(alimentatore e controcassa da ordinare separatamente)

LED Data= 2700K / 3000K (1070 lm)

94 03 093 IP	○	10W	2700K (340 lm)	23°
94 03 095 IP	○	10W	2700K (400 lm)	45°
94 03 013 IP	○	10W	3000K (370 lm)	23°
94 03 015 IP	○	10W	3000K (433 lm)	45°

Note

Prodotto ispezionabile.

Alimentatore remoto.

ACCESSORI


89 45 115	●	Controcassa E2 per cartongesso
89 56 215	●	Alimentatore (350mA - 15W) IP20 per 1 prodotto.
89 56 116	●	Alimentatore dimmerabile max 3 prodotti (350mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI
89 56 039	●	Alimentatore slim con staffa (350mA) IP20 max. 1 prodotto l'alimentatore può essere inserito ed estratto dal foro del fareto


M'ATTACCO 1.0




IP20

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.26 nero; .27 bianco

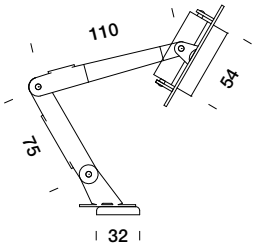

M'ATTACCO 1.0
LED BIANCO - 24V DC 
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (565 lm)

94 10 111	○	5W	3000K (466 lm)	12°
94 10 113	○	5W	3000K (437 lm)	33°
94 10 118	○	5W	3000K (444 lm)	44°

M'ATTACCO 1.0
LAMPADA - 250V - 
(lampada da ordinare separatamente)

94 10 030	○	50W	GZ10
-----------	---	-----	------

Note
Prodotto a braccio e testa orientabili e fissaggio a calamita.

ACCESSORI


89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67


M'ATTACCO 2.0



IP20

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.26 nero; .27 bianco



M'ATTACCO 2.0
LED BIANCO - 24V DC 
(alimentatore da ordinare separatamente)
LED Data= 3000K (1128 lm)

94 11 211	○	10W	3000K (958 lm)	9°
94 11 213	○	10W	3000K (858 lm)	28°
94 11 218	○	10W	3000K (775 lm)	44°

Note
Prodotto a braccio e testa orientabili e fissaggio a calamita.

ACCESSORI


89 56 104	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP20
89 56 307	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP20
89 56 172	●	Alimentatore (24V DC - 30W) IP67
89 56 127	●	Alimentatore (24V DC - 75W) IP67
89 56 074	●	Alimentatore (24V DC - 150W) IP67

M'ATTACCO 3.0



IP20

colorazioni su richiesta
senza variazione di prezzo
.26 nero; .27 bianco

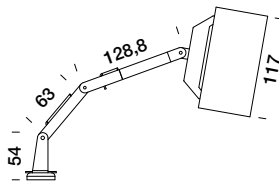

M'ATTACCO 3.0

LAMPADA - 250V ☐

(lampada da ordinare separatamente)

94 12 000

☐ 100W

QR111

Note

Prodotto a braccio e testa orientabili e fissaggio a calamita.

Accessorie


102 — 133

S

REGO 24 LED driver



Schema controllo per REGO 24

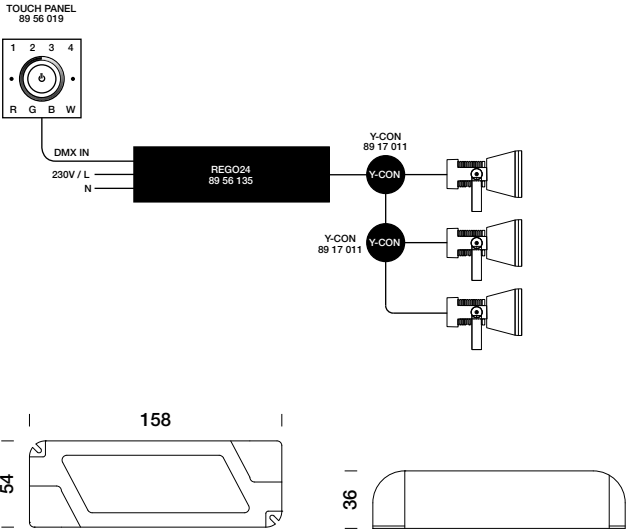

REGO 24
CONTROLLER LED - 220-240V 50/60Hz

- 89 56 135
- Controller LED max. 24 LED
4 Canali (max. 6 LED/canale)
max. 40W - OUT 500mA


ACCESSORI

- 89 17 011
- Connettore a Y per RGBW
+ NTC in box IP44
- 89 56 063
- Resina bicomponente
(fino a 2 connettori a Y)
- 89 56 019
- Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)
- 89 56 119
- Touch panel control RGBW 1024 canali
usb/ethernet
- 89 56 157
- Cavo 30 m (10 x 0,32 mm²)
per collegamenti RGBW e luce dinamica
- 89 56 158
- Cavo 60 m (10 x 0,32 mm²)
per collegamenti RGBW e luce dinamica
- 89 56 151
- Cavo DMX lunghezza 1 m. schermato
- 89 56 154
- Cavo DMX lunghezza 0,4 m. schermato


REGO 48 LED driver



Schema di potenza e controllo DMX 512 per REGO 48

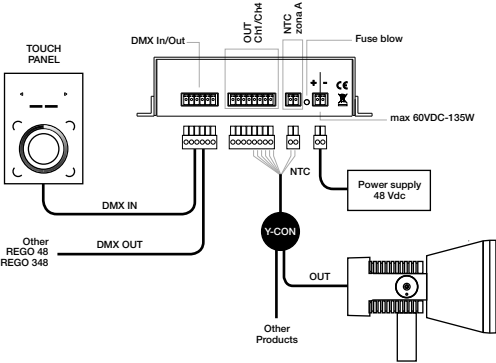

Schema di azionamento Ethernet e/o WIFI per REGO 48

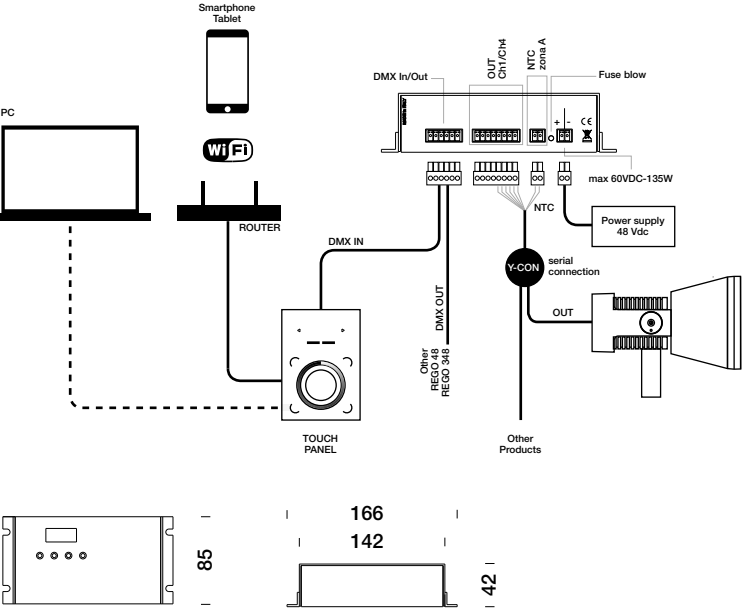

REGO 48
CONTROLLER LED

- 89 56 110
- Controller LED max. 48 LED
4 Canali DMX-RDM (max. 12 LED/canale)
IN max. 60V-135W - OUT 350/500/700mA


ACCESSORI

- 89 56 019
- Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)
- 89 56 119
- Touch panel control RGBW 1024 canali
usb/ethernet
- 89 56 151
- Cavo DMX lunghezza 1 m. schermato
- 89 56 154
- Cavo DMX lunghezza 0,4 m. schermato
- 89 56 063
- Resina bicomponente
(fino a 2 connettori a Y)
- 89 56 120
- Alimentatore (48V DC - 75W) IP20
- 89 56 121
- Alimentatore (48V DC - 120W) IP20
- 89 17 011
- Connettore a Y per RGBW
+ NTC in box IP44
- 89 56 157
- Cavo 30 m (10 x 0,32 mm²)
per collegamenti RGBW e luce dinamica
- 89 56 158
- Cavo 60 m (10 x 0,32 mm²)
per collegamenti RGBW e luce dinamica



REGO 384 LED driver



Schema di potenza e controllo DMX 512 per REGO 384

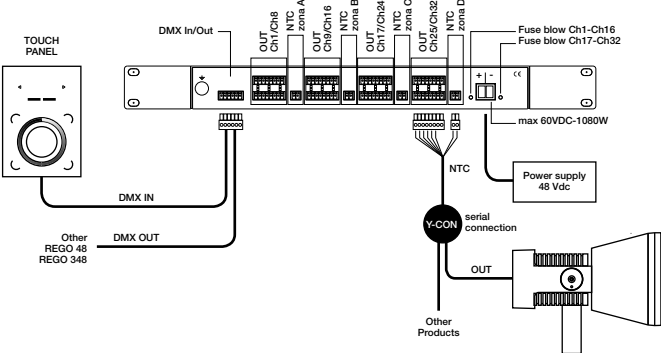

Schema di azionamento Ethernet e/o WIFI per REGO 384

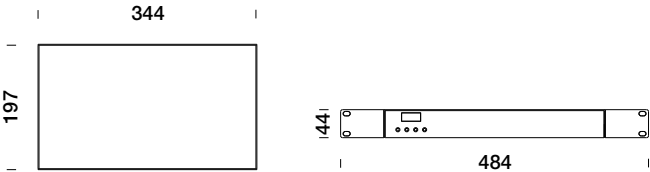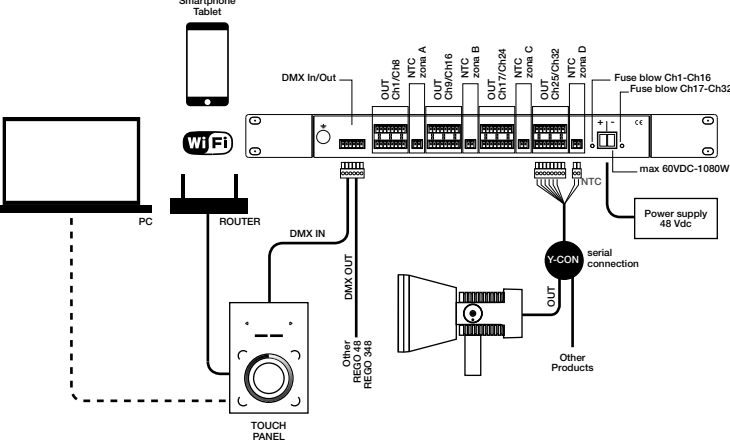

REGO 384 CONTROLLER LED

89 56 115	● Controller LED max. 384 LED 32 Canali DMX-RDM (max. 12 LED/canale) IN max. 60V-1080W - OUT 350/500/700mA
-----------	--


ACCESSORI


89 56 019	● Touch panel lite (4 CH. RGBW 100-240V)
89 56 119	● Touch panel control RGBW 1024 canali usb/ethernet
89 56 151	● Cavo DMX lunghezza 1 m. schermato
89 56 154	● Cavo DMX lunghezza 0,4 m. schermato
89 56 063	● Resina bicomponente (fino a 2 connettori a Y)
89 56 122	● Alimentatore (48V DC - 480W) IP20
89 56 123	● Alimentatore (48V DC - 960W) IP20
89 17 011	● Connettore a Y per RGBW + NTC in box IP44
89 56 157	● Cavo 30 m (10 x 0,32 mm²) per collegamenti RGBW e luce dinamica
89 56 158	● Cavo 60 m (10 x 0,32 mm²) per collegamenti RGBW e luce dinamica


Sistemi di controllo per luce dinamica - RGBW





NOME / CODICE PRODOTTO	REGO 24 / 89 56 135	REGO 48 / 89 56 110	REGO 384 / 89 56 115
Quantità LED	max. 24 LED - 4 Canali max. 6 LED/Canale	max. 48 LED - 4 Canali max. 12 LED/Canale	max. 384 LED - 32 Canali max. 12 LED/Canale
INPUT	220-240V 50/60Hz (alim. diretta)	24-60V DC (da ordinare separatamente)	24-60V DC (da ordinare separatamente)
OUTPUT	500mA, collegamento in serie	350/500/700mA, collegamento in serie	350/500/700mA, collegamento in serie
Gestione	LED 4 canali luce dinamica (RGB+W), programmabili separatamente	LED 4 canali luce dinamica (RGB+W), programmabili separatamente	LED 4 canali luce dinamica (RGB+W), programmabili separatamente
Scenari preimpostati	18 SHOW luminosi preimpostati: - 13 colori fissi e - 5 colori dinamici	4 SHOW luminosi preimpostati, con possibilità di variare velocità e modalità	4 SHOW luminosi preimpostati, con possibilità di variare velocità e modalità
Settaggio	/	DMX 512 - RDM	DMX 512 - RDM
Distanza Collegamento alimentatore/LED	max. 100 m con cavo da 1 mm ²	max. 250 m con cavo da 1,5 mm ²	max. 250 m con cavo da 1,5 mm ²
Monitoraggio dei parametri	/	display esterno / interfaccia esterna	display esterno / interfaccia esterna
Opzioni di controllo	tasto funzioni	display per modalità "Stand Alone"	display per modalità "Stand Alone"
	Touch Panel 89 56 119 Touch Panel Lite 89 56 019 avanzato con Smartphone/Tablet	Touch Panel 89 56 119 Touch Panel Lite 89 56 019 avanzato con Smartphone/Tablet	Touch Panel 89 56 119 Touch Panel Lite 89 56 019 avanzato con Smartphone/Tablet

NAME	CODE	IMAGE
Two-part resin (max. 2 Y-CON connectors)	89 56 063	

DMX cable, 1 m length	89 56 151	
-----------------------	-----------	---

DMX cable, 0,4 m length	89 56 154	
-------------------------	-----------	---

NAME	CODE	IMAGE
30 m cable (10 x 0,32 mm ²) for RGBW connections and dynamic light	89 56 157	

60 m cable (10 x 0,32 mm ²) for RGBW connections and dynamic light	89 56 158	
---	-----------	---

Battery charger

IP20



PRODUCT CODE 89 56 014

Protection rating	IP20
Voltage range input	100~240V 50/60Hz 0.35A
Voltage output	5V 2000mA

Power supply units



PRODUCT CODE 89 56 120

Rated power	75W
Protection rating	IP20
Voltage range input	85~240V AC – 120~370V DC
Voltage output	48V DC
Dimmable	No
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	100x56x126 (DIN RAIL)



89 56 121

Rated power	120W
Protection rating	IP20
Voltage range input	90~264V AC – 127~370V DC
Voltage output	48V DC
Dimmable	No
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	114x40x126 (DIN RAIL)



PRODUCT CODE 89 56 122

Rated power	480W
Protection rating	IP20
Voltage range input	90~264V AC – 127~370V DC
Voltage output	48V DC
Dimmable	No
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	129x86x126 (DIN RAIL)



89 56 123

Rated power	960W
Protection rating	IP20
Voltage range input	180~264V AC – 274~370V DC
Voltage output	48V DC
Dimmable	No
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	110x126x156

Controller



PRODUCT CODE 89 17 011




89 56 019



89 56 119

Wires (mm ²)	max 10x1,5 (x3)	/	/
Number of poles per wire	max 10	/	/
Max poles size (mm ²)	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Connection type	Screw	DMX	DMX + Ethernet
Connection mode	/	/	Screw
Protection grade	IP44	/	/
Electric specs.	/	100~240V AC	6V DC (power supply included)

24V DC power supply units
IP20






PRODUCT CODE	89 56 104	89 56 307	89 56 300
Rated output	30W	75W	12A
Protection rating	IP20	IP20	IP20
Voltage range input	220~240V 0/50/60 Hz	100~240V 50/60 Hz	24V
Voltage output	24V DC	24V DC	24V DC
Dimmable	No	No	DALI, push, 1~10V, 0~10V / Slave
Cable length	/	/	/
Dimensions (LxWxH)	125x38x23 mm	183x61x29 mm	156x52x26 mm

24V DC power supply units
IP67



PRODUCT CODE	89 56 172	89 56 127	89 56 074
Rated power	30W	75W	150W
Protection rating	IP67	IP67	IP67
Voltage range input	220~240V 50/60 Hz	220~240V 50/60 Hz	220~240V 50/60 Hz
Voltage output	24V DC	24V DC	24V DC
Dimmable	No	No	No
Cable length	335 mm	335 mm	335 mm
Dimensions (LxWxH)	131x42x34 mm	155x49x33 mm	206x69x37 mm



PRODUCT CODE	89 56 308	89 56 312	89 56 324
Rated power	80W	120W	240W
Protection rating	IP67	IP67	IP67
Voltage range input	220~240V 50/60 Hz	220~240V 50/60 Hz	220~240V 50/60 Hz
Voltage output	24V DC	24V DC	24V DC
Dimmable	1~10V	1~10V	1~10V
Cable length	300 mm	300 mm	300 mm
Dimensions (LxWxH)	250x30x34	250x60x39	250x80x39

12V DC power supply units

IP20



PRODUCT CODE89 56 109

Rated power	18W
Protection rating	IP20
Voltage range input	220~240V
Voltage output	12V DC
Dimmable	No
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	125x38x23

12V DC power supply units

IP67



PRODUCT CODE89 56 09189 56 11489 56 103

Rated power	14W	25W	60W
Protection rating	IP67	IP67	IP67
Voltage range input	220~240V	90~295V	100~305V
Voltage output	12V DC	12V DC	12V DC
Dimmable	No	No	No
Cable length	190 mm	300 mm	300 mm
Dimensions (LxWxH)	85x39x19	148x40x32	180x63x36

Constant current power supply units (☞ on request)

IP67



PRODUCT CODE89 56 06989 56 05989 56 054

Rated power	6W	15W	6W
Protection rating	IP67	IP67	IP67
Voltage range input	220~240V AC 0~50~60 Hz	220~240V AC 50~60 Hz	220~240V AC 50~60 Hz
Current output	350 mA	350 mA	500 mA
Dimmable	No	No	No
Cable length	200 mm	500 mm	200 mm
Dimensions (LxWxH)	60x45x25 mm	120x40x31 mm	60x45x25 mm



PRODUCT CODE89 56 04789 56 09089 56 117

Rated power	15W	14W	30W
Protection rating	IP67	IP67	IP67
Voltage range input	220~240V AC 50~60 Hz	220~240V AC 0~50~60 Hz	220~240V AC 50~60 Hz
Current output	500 mA	700 mA	700 mA
Dimmable	No	No	No
Cable length	500 mm	190 mm	500 mm
Dimensions (LxWxH)	120x40x31 mm	85x39x19 mm	150x40x31 mm

Constant current power supply units

IP20



PRODUCT CODE89 56 036

Rated output	10W
Protection rating	IP20
Voltage range input	220~240V 0/50/60 Hz
Current output	250 mA
Dimmable	/
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	132x22x18



89 56 116



89 56 219

Rated output	30W (250mA) 40W (350mA)
Protection rating	IP20
Voltage range input	220~240V 0/50/60 Hz
Current output	250 mA - 350 mA
Dimmable	DALI, 1~10V, Push
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	124x79x22


Rated output	20W
Protection rating	IP20
Voltage range input	110~240V 0/50/60 Hz
Current output	500 mA
Dimmable	/
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	130x38x28



PRODUCT CODE89 56 215

Rated power	15W
Protection rating	IP20
Voltage range input	220~240V 0/50/60 Hz
Current output	350 mA
Dimmable	/
Cable length	/
Dimensions (LxWxH)	125x38x23

Connectors



PRODUCT CODE



89 17 004



89 17 012



89 17 013

Maximum cable outside diameter	6,5~12	4,5~8,5	4,5~8,5
Number of pole per wire	3	4	2
Max poles size (mm²)	4	1,5	1,5
Connection type	Through wiring	Through wiring	Through wiring
Connection mode	For parallel connection	For parallel connection	For serial connection
Protection rating	IP68	IP68	IP68
Electric specs.	250V/16A	450V/25A	450V/25A



PRODUCT CODE



89 17 006




89 17 014













89 17 021

Maximum cable outside diameter	4,6~6	7~12	6,5~12
Number of pole per wire	2	3	3
Max poles size (mm²)	0,75	1,5	2,5
Connection type	In line	In line	Through wiring
Connection mode	/	/	For serial connection
Protection rating	IP68	IP68	IP68
Electric specs.	250V/16A	450V/32A	250V/16A


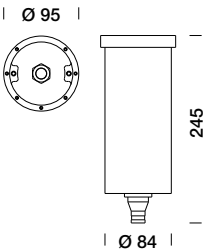

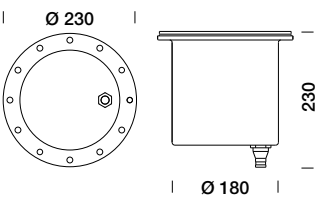

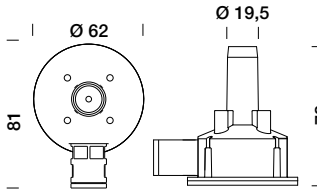



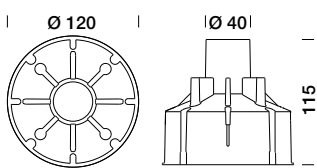

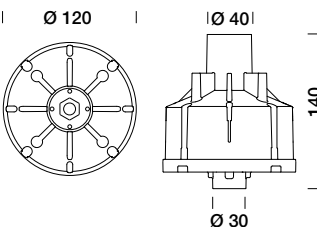


Filters


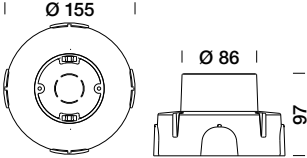

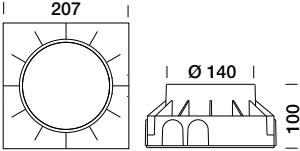

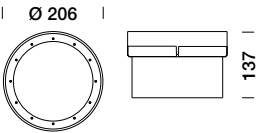

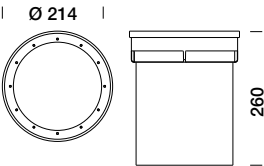

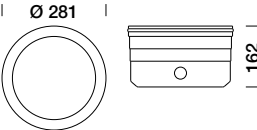


RELATED PRODUCT	CODE	IMAGE	RELATED PRODUCT	CODE	IMAGE
FROG	89 05 060 Shield visor		MICRO STEEL	89 18 015 Sandblasted filter	
FROG	89 05 065 Honeycomb filter (in color .01 .02)		MICRO SPRING floodlight SPOT 100	89 18 780 Ellipsoidal filter	
FROG	89 05 066 Honeycomb filter (to be used in addition to filters/visors)			89 18 785 Sandblasted filter	
FROG	89 18 055 Elliptical filter (in color .01 .02)			89 18 787 Antiglare orbital deflector	
FROG	89 18 057 Extensive filter (in color .01 .02)			89 18 786 Honeycomb grid	
FROG	89 18 058 Visor with extensive filter		MINI SPRING floodlight	89 18 670 Ellipsoidal filter	
FROG	89 18 059 Visor with elliptical filter			89 18 675 Sandblasted filter	


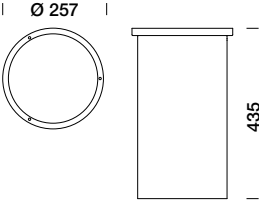

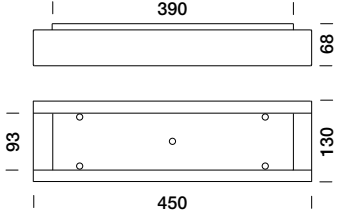

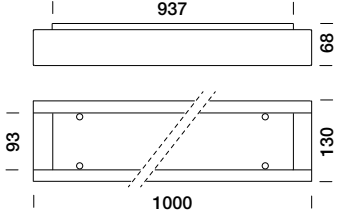

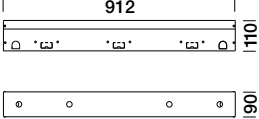

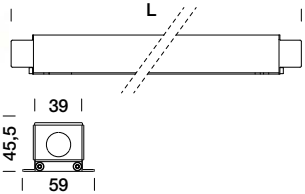




RELATED PRODUCT	CODE	IMAGE	RELATED PRODUCT	CODE	IMAGE
MINI full inox drive over MINI drive over MINI floodlight MINI ceiling recessed	89 18 750 Ellipsoidal filter		MONACO pole mounted BALI pole mounted	89 18 659 Extensive filter	
	89 18 755 Sandblasted filter		MEDIO	89 18 610 Anti-slip glass	
SPRING floodlight SPOT 200	89 18 660 Ellipsoidal filter		MEDIO stainless steel ring	89 18 615 Anti-slip glass	
	89 18 665 Sandblasted filter				
MEDIO drive over MONACO 200 SPOT downlight STEEL 200 underwater floodlight	89 18 650 Ellipsoidal filter				
	89 18 655 Sandblasted filter				
ATLANTIQUE drive over ATLANTIQUE floodlight	89 18 205 Sandblasted filter				




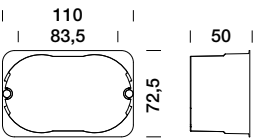



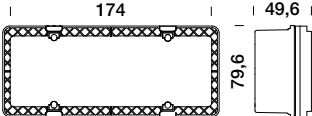

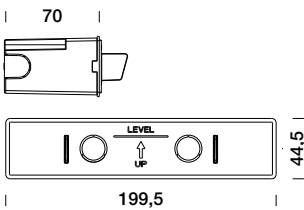

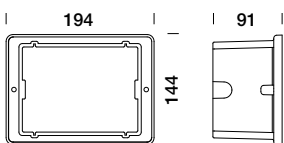

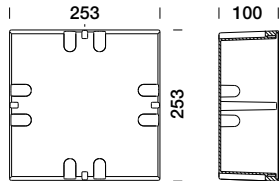
Recessed boxes

RELATED PRODUCT	NAME	NOTES	CONNECTOR	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
MICRO STEEL	89 28 045	AISI 316L for pools	/		
NETTUNO BRONZE	89 28 065	AISI 316L for pools	/		
PICO full inox walk over	89 45 040	Recessed box equipped with connector for Ø 13 mm corrugated pipe	/		
NANO full inox walk over NANO full inox roll over	89 45 033		/		
	89 45 038		89 17 006		
	89 45 039		89 17 006		
MICRO full inox drive over MICRO full inox roll over	89 45 035		/		






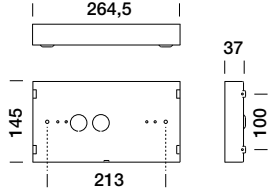


RELATED PRODUCT	NAME	NOTES	CONNECTOR	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
MICRO full inox drive over MICRO full inox roll over	89 45 036		89 17 006 IP68 89 17 014 IP68		
	89 45 037		89 17 004 IP68 89 17 013 IP68 89 17 014 IP68		
MINI full inox drive over MINI drive over MINI roll over	89 45 015		89 17 004 IP68 89 17 014 IP68 89 17 013 IP68		
	89 45 020		89 17 004 IP68 89 17 014 IP68		
MEDIO full inox drive over	89 45 029	/			
MEDIO drive over MEDIO roll over	89 45 030		89 17 004 IP68 89 17 014 IP68		
ATLANTIQUE drive over	89 36 000	/			


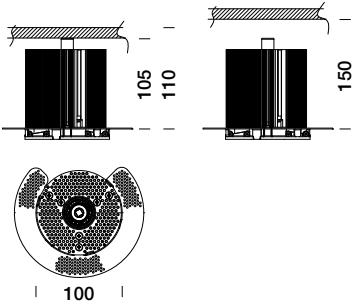

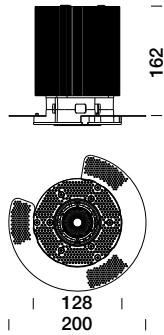

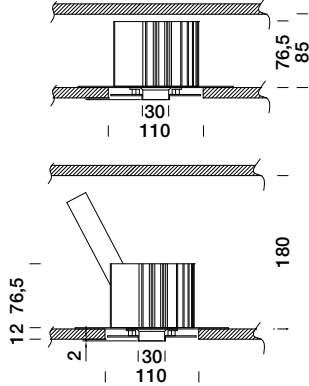
Recessed boxes

RELATED PRODUCT	NAME	NOTES	CONNECTOR	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
GRANDE drive over	89 45 010		89 17 004		
TETRA INCASSO	89 45 060		89 17 004		
	89 45 065		89 17 004		
TETRA CONTINUO	89 45 080		/		
MINI CORNICHE walk over	89 45 089 89 45 090 89 45 092 89 45 094 89 45 093	L 162 L 362 L 662 L 962 L 1262	/		
SPY small	89 45 047 (concrete) supplied with the products		/		
	89 45 046 (drywall)	Fixing hole: Ø 68	/		


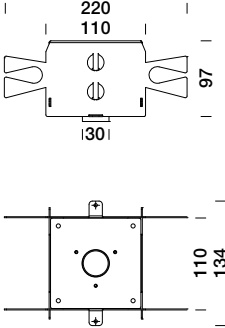

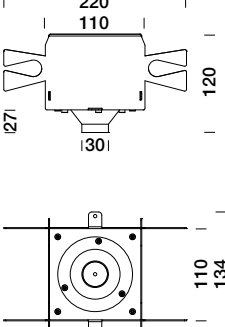
RELATED PRODUCT	NAME	NOTES	CONNECTOR	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
SPY medium	89 45 044 (concrete)		/		
	supplied with the products				
	89 45 045 (drywall)	Fixing hole: L 110 H 66	/		
	89 45 052		/		
SPY large	89 45 049 (concrete)		/		
MASK FRAME	99 20 050		/		
PROMENADE 40	99 50 000		/		
PROMENADE 200	99 40 030		/		

Recessed boxes


RELATED PRODUCT	NAME	NOTES	CONNECTOR	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
NANO full inox	89 45 034				
TEAM small	89 45 122 Recessed box for drywall/concrete				
TEAM medium	89 45 123 Recessed box for drywall/concrete				
MILANO 2 FLIC	99 40 020 Recessed box				

RELATED PRODUCT	NAME	NOTES	CONNECTOR	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
E2 plus	94 20 900 Recessed box drywall				
E4 plus	94 20 920 Recessed box drywall				
E2	89 45 115 Recessed box drywall				


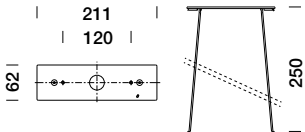








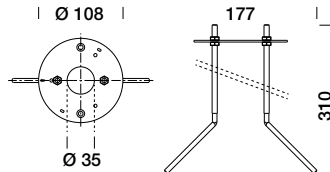

Recessed boxes

RELATED PRODUCT	NAME	NOTES	CONNECTOR	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
E2 plaster	89 45 105 Recessed box plaster				
E2 plaster	89 45 110 Recessed box reinforced concrete				


Fixing






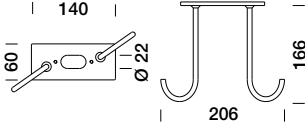



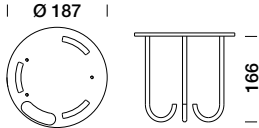

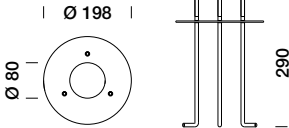

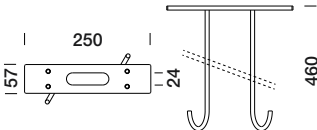

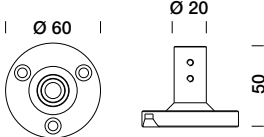
RELATED PRODUCT	NAME	CODE	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
MESH table MESH bollard MESH floor	Spike	90 05 160 for MESH table and MESH floor (please add the accessory 90 05 165 as adaptor)		
MESH table MESH floor	Floor fixing plate	90 05 165 (IP68 connector code 89 17 014 included)		
NANO XL floodlight NANO XXL floodlight MINI ONE floodlight MINI SPECIAL floodlight MICRO SPRING floodlight	Spike	90 05 605		
NANO full inox floodlight NANO floodlight NANO XL floodlight	Spike	90 05 100		
NANO FULL INOX floodlight	Spike	90 05 101		
PASSO	Spike	90 05 120		
TARGET small floodlight TARGET medium floodlight	Spike	90 05 150		

RELATED PRODUCT	NAME	CODE	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
TARGET large floodlight	Spike	90 05 152		
MINI floodlight ONE floodlight MINI SPRING floodlight SPRING floodlight	Spike	90 05 600		
FLAMINGO bollard / floor	Spike	89 50 041		
ESAGONO	Adjustable ground fixing spikes for horizontal mounting External 100 Inground 200 Total 327	89 47 070		
	Stainless steel spike for vertical mounting	89 47 067		
MESH table MESH bollard MESH floor	Tie-rod	89 50 120 for MESH table and MESH floor (please add the accessory 90 05 165 as adaptor)		
NANO full inox floodlight NANO floodlight NANO XL floodlight NANO XXL floodlight	Anchor belt L 1000	90 05 105		


Fixing




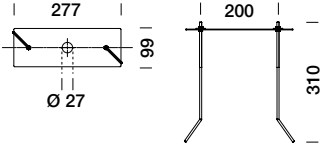





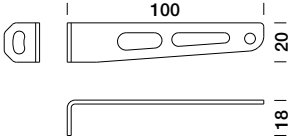

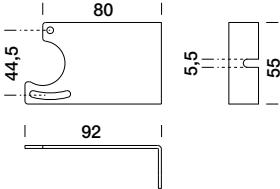
RELATED PRODUCT	NAME	CODE	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
ALIEN bollard TUBE 3000 / 4000 T4 TETRA PARCO BLEND bollard	Tie-rod	89 50 090		
TUBE 260 mm	Tie-rod	89 50 035		
TRIS TUBE 1000 mm	Tie-rod	89 50 075		
TRIS TUBE 1000 mm	Recessed housing	89 50 080		
TRIS	Shield for two openings H 60	89 01 045		
MINI ONE bollard	Tie-rod	89 50 045		
MINI ONE bollard	Spike	90 05 190		

RELATED PRODUCT	NAME	CODE	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
FLAMINGO bollard / floor	Tie-rod	89 50 040		
SLIM bollard	Tie-rod	89 50 025		
MICRO MENHIR bollard	Tie-rod	89 50 030		
MENHIR bollard	Tie-rod	89 50 003		
MENHIR bollard	Tie-rod	89 50 001		
MOON bollard	Tie-rod	89 50 070		
CHIODO bollard	Ground fixing base plate	89 51 100.01		


Fixing



RELATED PRODUCT	NAME	CODE	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
CHIODO bollard	Ground fixing base in AISI 316L stainless steel	89 51 102		
FROG floodlight	Spike	90 05 610		
FROG	Spike for pole	90 05 170		
FROG	Spike (in color .01 .02 .09)	90 05 175 H. 250 mm 90 05 180 H. 600 mm 90 05 185 H. 1200 mm 90 05 186 H. 2600 mm	F.T. 160 mm F.T. 500 mm F.T. 1100 mm F.T. 2200 mm	

RELATED PRODUCT	NAME	CODE	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
TEAM bollard	Tie-rod	89 50 130		
BLEND bollard	Tie-rod	89 50 125		
MINI CORNICHE applique	Stainless steel brackets for wall mounting length 60 mm	89 47 005		
MINI CORNICHE applique	Stainless steel brackets for wall mounting length 100 mm	89 47 010		
TETRA CORNICHE 360 / 900 wall effect	Stainless steel brackets for wall mounting (±15° adjustable)	89 47 055		


Rods / Poles extensions





RELATED PRODUCT	NAME	CODE	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
FROG	Base with pole (in colour .01 .02 .09)	89 51 105 H. 160 mm		
		89 51 110 H. 500 mm		
		89 51 115 H. 1100 mm		
FROG	Floor H. 2340 mm (in colour .01 .02 .09)	89 51 230		
TARGET small	Extension base	89 50 100		
TARGET medium	Extension base	89 50 110		

RELATED PRODUCT	NAME	CODE	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
MINI floodlight MINI SPRING floodlight SPRING floodlight	Pole support Ø 60 mm (up to 2 Luminaires)	89 51 040		
	Pole support Ø 76 mm (up to 2 Luminaires)	89 51 076		
	Pole support Ø 102 mm (up to 2 Luminaires)	89 51 045		
	Pole support Ø 114 mm (up to 2 Luminaires)	89 51 050		
MONACO	Pole with base plate suitable for 1 luminaire	86 23 061		
	Pole with base plate suitable for 2 luminaires	86 23 062		


Rods / Poles extensions



RELATED PRODUCT	NAME	CODE	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
NANO XL floodlight NANO XXL floodlight	Aluminium rod with carbon finish and steel spike	90 05 250 H. 300 mm		
		90 05 252 H. 600 mm		
		90 05 255 H. 1100 mm		
		90 05 260 H. 1700 mm		
TARSIIUS pole mounted	Pole 4 m	86 50 004		
	Pole 6 m	86 50 006		
	Pole 8 m	86 50 008		
TARSIIUS pole mounted	Pole top adaptor Ø 60 / Ø 76 mm	86 50 025		
TARSIIUS pole mounted	Two luminaires pole top	86 50 020		
SUN pole mounted	Pole adaptor Ø 60 / Ø 76 / Ø 102 mm	89 51 035		


RELATED PRODUCT	NAME	CODE	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
SERVICE POST	H 500 mm	89 10 502 (in colore .08)		








Various




















RELATED PRODUCT	NAME	CODE	IMAGE	TECHNICAL DRAWING
ESAGONO	Hook fastener	89 47 066		
ESAGONO	Adjustable wall fixing 65 mm	89 47 071		
ESAGONO	Adjustable wall fixing 100 mm	89 47 069		
ESAGONO	Adjustable wall fixing 150 mm	89 47 068		
ETEREA battery	PMMA support feet with anti-scratch rubber	94 99 007		
TEAM small TEAM medium	Rubber for side entry cable (2 PCS)	89 47 020		

Various



RELATED PRODUCT	CODE	IMAGE
MICRO SPRING	89 05 010.01 Visor	
MICRO SPRING	89 05 080.01 Tube	
MINI SPRING	89 05 015.01 Visor	
	89 05 085.01 Tube	
SPRING	89 05 020.01 Visor	
	89 05 090.01 Tube	
MINI floodlight	89 05 025 Visor (in color .01)	

RELATED PRODUCT	CODE	IMAGE
NANO floodlight	89 35 210 Visor	
NANO floodlight	89 35 211 Tube	
NANO XL floodlight	89 35 220 Visor	
NANO XL floodlight	89 35 221 Tube	
NANO XXL floodlight	89 35 230 Visor	
NANO XXL floodlight	89 35 231 Tube	
MINI floodlight	89 05 026 Tube shield (in color .01)	

RELATED PRODUCT	CODE	IMAGE	RELATED PRODUCT	CODE	IMAGE
TARGET small	89 05 070 Visor		CIRCUS	89 54 001.01 Decorative ring black	
TARGET small	89 05 110 Deflector		CIRCUS	89 54 001.06 Decorative ring grey	
TARGET medium	89 05 071 Visor		CIRCUS	89 54 001.70 Decorative ring red	
TARGET medium	89 05 111 Deflector		CIRCUS	89 54 001.04 Decorative ring steel finish	
TARGET large	89 05 072 Visor		CIRCUS	89 54 001.02 Decorative ring white	
TARGET large	89 05 112 Deflector		ATLANTIQUE	89 20 000 Stainless steel ring	

Indice
codice / pa

gina

Indice codice / pagina

CODICE	PAG	CODICE	PAG	CODICE	PAG	CODICE	PAG
10 09 611	74	15 15 267	74	32 50 116	12	40 32 662	88
10 09 612	74	15 15 513	70	32 50 166	12	40 52 611	88
10 09 614	74	15 15 563	70	32 50 216	14	40 52 612	88
10 09 615	74	15 16 216	74	32 50 266	14	40 52 661	88
10 09 616	74	15 16 217	74	32 50 316	14	40 52 662	88
10 09 617	74	15 16 266	74	32 50 366	14	40 82 611	88
10 09 618	74	15 16 267	74	32 50 816	14	40 82 612	88
10 09 661	74	15 16 513	70	32 50 866	14	40 82 661	88
10 09 662	74	15 16 563	70	32 55 116	12	40 82 662	88
10 09 664	74	15 17 311	54	32 55 166	12	42 70 119	86
10 09 665	74	15 17 313	54	32 70 116	13	42 70 169	86
10 09 666	74	15 17 317	54	32 70 166	13	45 20 318	72
10 09 667	74	15 17 318	54	32 70 216	13	45 20 368	72
10 09 668	74	15 17 361	54	32 70 266	13	45 20 518	72
10 10 111	74	15 17 363	54	32 70 616	13	45 20 568	72
10 10 113	74	15 17 367	54	32 70 666	13	50 00 611	87
10 10 161	74	15 17 368	54	32 70 816	13	50 00 612	87
10 10 163	74	15 18 613	54	32 70 866	13	50 00 661	87
10 10 615	70	15 18 663	54	33 33 611	89	50 00 662	87
10 10 665	70	15 35 610	71	33 33 612	89	50 02 116	42
10 11 611	74	15 35 611	75	33 33 613	89	50 02 119	42
10 11 612	74	15 35 612	75	33 33 614	89	50 02 166	42
10 11 614	74	15 35 660	71	33 33 661	89	50 02 169	42
10 11 615	70	15 35 661	75	33 33 662	89	50 02 196	42
10 11 661	74	15 35 662	75	33 33 663	89	50 02 199	42
10 11 662	74	15 36 610	71	33 33 664	89	50 02 216	42
10 11 664	74	15 36 611	75	33 65 610	89	50 02 219	42
10 11 665	70	15 36 612	75	33 65 611	89	50 02 266	42
10 12 111	54	15 36 660	71	33 65 613	89	50 02 269	42
10 12 113	54	15 36 661	75	33 65 614	89	50 02 296	42
10 12 118	54	15 36 662	75	33 65 660	89	50 02 299	42
10 12 161	54	16 10 117	73	33 65 661	89	50 02 616	42
10 12 163	54	16 10 167	73	33 65 663	89	50 02 619	42
10 12 168	54	16 10 217	73	33 65 664	89	50 02 666	42
10 13 615	54	16 10 267	73	33 66 600	89	50 02 669	42
10 13 665	54	16 10 616	73	33 66 601	89	50 02 696	42
10 15 611	87	16 10 666	73	33 66 603	89	50 02 699	42
10 15 612	87	16 40 519	85	33 66 604	89	50 02 816	42
10 15 614	87	16 40 569	85	33 66 610	89	50 02 819	42
10 15 661	87	16 40 619	85	33 66 611	89	50 02 866	42
10 15 662	87	16 40 669	85	33 66 613	89	50 02 869	42
10 15 664	87	19 66 611	76	33 66 614	89	50 02 896	42
10 20 610	71	19 66 616	76	33 66 660	89	50 02 899	42
10 20 611	75	19 66 621	76	33 66 661	89	50 02 916	42
10 20 612	75	19 66 626	76	33 66 663	89	50 02 919	42
10 20 660	71	19 67 611	76 / 86	33 66 664	89	50 02 966	42
10 20 661	75	19 67 616	76 / 86	34 40 419	85	50 02 969	42
10 20 662	75	19 67 621	76 / 86	34 40 469	85	50 02 996	42
10 20 911	75	19 67 626	76 / 86	34 40 519	85	50 02 999	42
10 20 961	75	19 68 611	86	34 40 569	85	50 03 116	42
10 21 610	71	19 68 616	86	34 40 619	85	50 03 119	42
10 21 611	75	19 68 621	86	34 40 669	85	50 03 166	42
10 21 612	75	19 68 626	86	34 40 719	85	50 03 169	42
10 21 660	71	19 69 611	86	34 40 769	85	50 03 196	42
10 21 661	75	19 69 616	86	34 50 601	45	50 03 199	42
10 21 662	75	19 69 621	86	34 50 606	45	50 03 216	42
10 22 610	55	19 69 626	86	34 55 911	45	50 03 219	42
10 22 660	55	30 10 116	18	34 55 916	45	50 03 266	42
10 22 819	55	30 10 166	18	34 74 119	46	50 03 269	42
10 22 869	55	30 10 216	18	34 74 169	46	50 03 296	42
10 50 611	87	30 10 266	18	34 75 119	46	50 03 299	42
10 50 612	87	30 10 316	18	34 75 169	46	50 03 616	42
10 50 614	87	30 10 366	18	34 76 116	47	50 03 619	42
10 50 661	87	30 40 116	19	34 76 166	47	50 03 666	42
10 50 662	87	30 40 166	19	34 80 119	44	50 03 669	42
10 50 664	87	30 40 216	19	34 80 169	44	50 03 696	42
10 80 611	87	30 40 266	19	34 80 219	44	50 03 699	42
10 80 612	87	30 40 316	19	34 80 269	44	50 03 816	42
10 80 614	87	30 40 366	19	40 11 111	88	50 03 819	42
10 80 661	87	30 50 216	19	40 11 112	88	50 03 866	42
10 80 662	87	30 50 266	19	40 11 161	88	50 03 869	42
10 80 664	87	30 50 316	19	40 11 162	88	50 03 896	42
15 15 211	74	30 50 366	19	40 11 211	88	50 03 899	42
15 15 212	74	30 70 116	18	40 11 212	88	50 03 916	42
15 15 214	74	30 70 166	18	40 11 261	88	50 03 919	42
15 15 215	74	30 70 216	18	40 11 262	88	50 03 966	42
15 15 216	74	30 70 266	18	40 11 311	88	50 03 969	42
15 15 217	74	32 10 116	13	40 11 312	88	50 03 996	42
15 15 261	74	32 10 166	13	40 11 361	88	50 03 999	42
15 15 262	74	32 40 216	14	40 11 362	88	50 04 116	43
15 15 264	74	32 40 266	14	40 32 611	88	50 04 119	43
15 15 265	74	32 40 316	14	40 32 612	88	50 04 166	43
15 15 266	74	32 40 366	14	40 32 661	88	50 04 169	43

CODICE	PAG	CODICE	PAG	CODICE	PAG	CODICE	PAG
50 04 196	43	60 93 669	21	83 73 407	60	83 98 101	26
50 04 199	43	60 93 819	21	83 73 408	60	83 98 103	26
50 04 216	43	60 93 869	21	83 74 401	63	83 98 107	26
50 04 219	43	60 93 919	21	83 74 403	63	83 98 108	26
50 04 266	43	60 93 969	21	83 74 408	63	83 98 301	26
50 04 269	43	60 94 619	21	83 75 101	62	83 98 303	26
50 04 296	43	60 94 669	21	83 75 103	62	83 98 307	26
50 04 299	43	61 04 118	72	83 75 108	62	83 98 308	26
50 04 616	43	61 04 168	72	83 76 101	62	83 98 501	27
50 04 619	43	72 04 118	72	83 76 103	62	83 98 503	27
50 04 666	43	72 04 168	72	83 76 108	62	83 98 507	27
50 04 669	43	73 04 118	72	83 77 101	59	83 98 508	27
50 04 696	43	73 04 168	72	83 77 103	59	83 98 601	28
50 04 699	43	80 30 511	34	83 77 107	59	83 98 603	28
50 04 816	43	80 30 513	34	83 77 108	59	83 98 607	28
50 04 819	43	80 30 561	34	83 77 201	59	83 98 608	28
50 04 866	43	80 30 563	34	83 77 203	59	83 98 701	27
50 04 869	43	80 30 711	34	83 77 207	59	83 98 703	27
50 04 896	43	80 30 713	34	83 77 208	59	83 98 707	27
50 04 899	43	80 30 761	34	83 78 501	61	83 98 708	27
50 04 916	43	80 30 763	34	83 78 508	61	84 00 011	24
50 04 919	43	80 61 511	36	83 79 101	30	84 00 013	24
50 04 966	43	80 61 513	36	83 79 103	30	84 00 015	24
50 04 969	43	80 61 561	36	83 79 108	30	84 00 017	24
50 04 996	43	80 61 563	36	83 80 201	31	84 00 018	24
50 04 999	43	80 61 711	36	83 80 203	31	84 00 061	24
50 10 611	87	80 61 713	36	83 80 208	31	84 00 063	24
50 10 612	87	80 61 761	36	83 81 401	34	84 00 065	24
50 10 661	87	80 61 763	36	83 81 403	34	84 00 067	24
50 10 662	87	83 01 101	30	83 81 407	34	84 00 068	24
50 26 316	68	83 01 103	30	83 81 408	34	84 01 019	30
50 26 366	68	83 01 108	30	83 88 401	68	84 01 069	30
50 26 416	68	83 02 201	32	83 88 403	68	84 01 911	30
50 26 466	68	83 02 203	32	83 88 407	68	84 01 913	30
50 34 611	90	83 02 208	32	83 88 408	68	84 01 918	30
50 34 612	90	83 03 201	33	83 91 101	80	84 01 961	30
50 34 613	90	83 03 203	33	83 91 103	80	84 01 963	30
50 34 614	90	83 03 208	33	83 91 107	80	84 01 968	30
50 34 661	90	83 05 401	34	83 91 108	80	84 02 411	32
50 34 662	90	83 05 403	34	83 91 301	80	84 02 413	32
50 34 663	90	83 05 408	34	83 91 303	80	84 02 418	32
50 34 664	90	83 06 401	36	83 91 307	80	84 02 461	32
50 35 611	90	83 06 403	36	83 91 308	80	84 02 463	32
50 35 612	90	83 06 408	36	83 91 501	81	84 02 468	32
50 35 613	90	83 08 501	37	83 91 503	81	84 02 611	32
50 35 614	90	83 08 503	37	83 91 507	81	84 02 613	32
50 35 661	90	83 08 507	37	83 91 508	81	84 02 618	32
50 35 662	90	83 08 508	37	83 91 601	82	84 02 619	32
50 35 663	90	83 12 101	54	83 91 603	82	84 02 661	32
50 35 664	90	83 12 103	54	83 91 607	82	84 02 663	32
50 40 316	68	83 12 108	54	83 91 608	82	84 02 668	32
50 40 366	68	83 21 201	58	83 91 701	81	84 02 669	32
50 40 416	68	83 21 203	58	83 91 703	81	84 03 411	33
50 40 466	68	83 21 208	58	83 91 707	81	84 03 413	33
50 80 019	29	83 22 501	57	83 91 708	81	84 03 418	33
50 80 069	29	83 22 503	57	83 92 101	63	84 03 461	33
50 80 319	38	83 22 508	57	83 92 103	63	84 03 463	33
50 80 369	38	83 23 401	56	83 92 107	63	84 03 468	33
53 80 111	78	83 23 403	56	83 92 108	63	84 03 611	33
53 80 118	78	83 23 408	56	83 92 301	64	84 03 613	33
53 80 161	78	83 24 101	56	83 92 303	64	84 03 618	33
53 80 168	78	83 24 103	56	83 92 307	64	84 03 619	33
53 80 211	78	83 24 108	56	83 92 308	64	84 03 661	33
53 80 215	78	83 27 103	69	83 92 501	64	84 03 663	33
53 80 218	78	83 27 108	69	83 92 503	64	84 03 668	33
53 80 261	78	83 29 201	67	83 92 507	64	84 03 669	33
53 80 265	78	83 29 203	67	83 92 508	64	84 05 311	34
53 80 268	78	83 29 208	67	83 92 601	65	84 05 313	34
55 33 613	79	83 30 101	66	83 92 603	65	84 05 318	34
55 33 663	79	83 30 103	66	83 92 607	65	84 05 319	34
60 90 619	21	83 30 108	66	83 92 608	65	84 05 361	34
60 90 669	21	83 33 501	37	83 92 701	65	84 05 363	34
60 90 819	21	83 33 503	37	83 92 703	65	84 05 368	34
60 90 869	21	83 33 507	37	83 92 707	65	84 05 369	34
60 90 919	21	83 33 508	37	83 92 708	65	84 06 311	36
60 90 969	21	83 49 401	54	83 96 201	28	84 06 313	36
60 91 619	21	83 49 403	54	83 96 203	28	84 06 318	36
60 91 669	21	83 49 407	54	83 96 207	28	84 06 319	36
60 91 819	21	83 49 408	54	83 96 208	28	84 06 361	36
60 91 869	21	83 72 401	60	83 96 501	38	84 06 363	36
60 91 919	21	83 72 407	60	83 96 503	38	84 06 368	36
60 91 969	21	83 72 408	60	83 96 507	38	84 06 369	36
60 93 619	21	83 73 401	60	83 96 508	38	84 08 511	37

CODICE	PAG	CODICE	PAG	CODICE	PAG	CODICE	PAG
84 08 513	37	84 13 468	29	84 22 563	57	84 38 111	76
84 08 517	37	84 14 511	84	84 22 568	57	84 38 118	76
84 08 518	37	84 14 517	84	84 23 311	56	84 38 161	76
84 08 561	37	84 14 518	84	84 23 313	56	84 38 168	76
84 08 563	37	84 14 561	84	84 23 318	56	84 39 111	76
84 08 567	37	84 14 567	84	84 23 361	56	84 39 115	76
84 08 568	37	84 14 568	84	84 23 363	56	84 39 118	76
84 09 016	41	84 14 611	84	84 23 368	56	84 39 161	76
84 09 066	41	84 14 617	84	84 24 111	56	84 39 165	76
84 09 716	41	84 14 618	84	84 24 113	56	84 39 168	76
84 09 766	41	84 14 661	84	84 24 118	56	84 42 411	78
84 09 816	41	84 14 667	84	84 24 161	56	84 42 418	78
84 09 866	41	84 14 668	84	84 24 163	56	84 42 461	78
84 10 116	41	84 15 211	84	84 24 168	56	84 42 468	78
84 10 166	41	84 15 217	84	84 25 311	58	84 43 411	78
84 10 216	41	84 15 218	84	84 25 313	58	84 43 415	78
84 10 266	41	84 15 261	84	84 25 318	58	84 43 418	78
84 11 111	80	84 15 267	84	84 25 361	58	84 43 461	78
84 11 113	80	84 15 268	84	84 25 363	58	84 43 465	78
84 11 116	80	84 15 411	84	84 25 368	58	84 43 468	78
84 11 117	80	84 15 417	84	84 26 413	69	84 46 719	79
84 11 118	80	84 15 418	84	84 26 418	69	84 46 769	79
84 11 161	80	84 15 461	84	84 26 463	69	84 47 119	46
84 11 163	80	84 15 467	84	84 26 468	69	84 47 169	46
84 11 166	80	84 15 468	84	84 27 113	69	84 48 919	46
84 11 167	80	84 16 511	83	84 27 118	69	84 48 969	46
84 11 168	80	84 16 513	83	84 27 163	69	84 70 011	25
84 11 311	80	84 16 517	83	84 27 168	69	84 70 013	25
84 11 313	80	84 16 518	83	84 29 611	67	84 70 015	25
84 11 316	80	84 16 561	83	84 29 613	67	84 70 017	25
84 11 317	80	84 16 563	83	84 29 618	67	84 70 018	25
84 11 318	80	84 16 567	83	84 29 661	67	84 70 061	25
84 11 361	80	84 16 568	83	84 29 663	67	84 70 063	25
84 11 363	80	84 16 611	83	84 29 668	67	84 70 065	25
84 11 366	80	84 16 613	83	84 30 019	66	84 70 067	25
84 11 367	80	84 16 617	83	84 30 069	66	84 70 068	25
84 11 368	80	84 16 618	83	84 30 911	66	84 72 311	60
84 11 511	80	84 16 661	83	84 30 913	66	84 72 317	60
84 11 513	80	84 16 663	83	84 30 918	66	84 72 318	60
84 11 516	80	84 16 667	83	84 30 961	66	84 72 361	60
84 11 517	80	84 16 668	83	84 30 963	66	84 72 367	60
84 11 518	80	84 17 411	82	84 30 968	66	84 72 368	60
84 11 561	80	84 17 413	82	84 31 011	66	84 73 311	60
84 11 563	80	84 17 417	82	84 31 013	66	84 73 317	60
84 11 566	80	84 17 418	82	84 31 018	66	84 73 318	60
84 11 567	80	84 17 461	82	84 31 061	66	84 73 361	60
84 11 568	80	84 17 463	82	84 31 063	66	84 73 367	60
84 11 611	82	84 17 467	82	84 31 068	66	84 73 368	60
84 11 613	82	84 17 468	82	84 32 011	52	84 74 311	63
84 11 616	82	84 18 511	29	84 32 013	52	84 74 318	63
84 11 617	82	84 18 513	29	84 32 017	52	84 74 361	63
84 11 618	82	84 18 517	29	84 32 018	52	84 74 368	63
84 11 661	82	84 18 518	29	84 32 061	52	84 75 111	62
84 11 663	82	84 18 561	29	84 32 063	52	84 75 113	62
84 11 666	82	84 18 563	29	84 32 067	52	84 75 118	62
84 11 667	82	84 18 567	29	84 32 068	52	84 75 161	62
84 11 668	82	84 18 568	29	84 33 511	37	84 75 163	62
84 11 711	80	84 19 111	59	84 33 513	37	84 75 168	62
84 11 713	80	84 19 113	59	84 33 517	37	84 76 111	62
84 11 716	80	84 19 117	59	84 33 518	37	84 76 113	62
84 11 717	80	84 19 118	59	84 33 561	37	84 76 118	62
84 11 718	80	84 19 161	59	84 33 563	37	84 76 161	62
84 11 761	80	84 19 163	59	84 33 567	37	84 76 163	62
84 11 763	80	84 19 167	59	84 33 568	37	84 76 168	62
84 11 766	80	84 19 168	59	84 34 011	40	84 78 511	61
84 11 767	80	84 19 211	59	84 34 012	40	84 78 518	61
84 11 768	80	84 19 213	59	84 34 061	40	84 78 561	61
84 12 611	38	84 19 217	59	84 34 062	40	84 78 568	61
84 12 613	38	84 19 218	59	84 36 311	77	84 79 011	40
84 12 617	38	84 19 261	59	84 36 317	77	84 79 012	40
84 12 618	38	84 19 263	59	84 36 318	77	84 79 061	40
84 12 661	38	84 19 267	59	84 36 361	77	84 79 062	40
84 12 663	38	84 19 268	59	84 36 367	77	84 79 111	30
84 12 667	38	84 21 611	58	84 36 368	77	84 79 113	30
84 12 668	38	84 21 613	58	84 37 311	77	84 79 118	30
84 13 411	29	84 21 618	58	84 37 315	77	84 79 161	30
84 13 413	29	84 21 661	58	84 37 317	77	84 79 163	30
84 13 417	29	84 21 663	58	84 37 318	77	84 79 168	30
84 13 418	29	84 21 668	58	84 37 361	77	84 79 911	30
84 13 461	29	84 22 511	57	84 37 365	77	84 79 913	30
84 13 463	29	84 22 513	57	84 37 367	77	84 79 918	30
84 13 467	29	84 22 518	57	84 37 368	77	84 79 961	30
		84 22 561	57			84 79 963	30

CODICE	PAG	CODICE	PAG	CODICE	PAG	CODICE	PAG
84 79 968	30	84 92 666	65	84 98 669	28	88 20 608	51
84 80 211	31	84 92 667	65	84 98 711	29	88 20 611	51
84 80 213	31	84 92 668	65	84 98 713	29	88 20 613	51
84 80 218	31	84 92 669	65	84 98 716	29	88 20 617	51
84 80 261	31	84 92 711	65	84 98 717	29	88 20 618	51
84 80 263	31	84 92 713	65	84 98 718	29	88 20 661	51
84 80 268	31	84 92 716	65	84 98 719	29	88 20 663	51
84 80 611	31	84 92 717	65	84 98 761	29	88 20 667	51
84 80 613	31	84 92 718	65	84 98 763	29	88 20 668	51
84 80 618	31	84 92 719	65	84 98 766	29	88 40 101	48
84 80 619	31	84 92 761	65	84 98 767	29	88 40 103	48
84 80 661	31	84 92 763	65	84 98 768	29	88 40 108	48
84 80 663	31	84 92 766	65	84 98 769	29	88 40 111	48
84 80 668	31	84 92 767	65	86 23 061	127	88 40 113	48
84 80 669	31	84 92 768	65	86 23 062	127	88 40 118	48
84 81 311	34	84 92 769	65	86 50 004	128	88 40 161	48
84 81 313	34	84 95 011	24	86 50 006	128	88 40 163	48
84 81 317	34	84 95 015	24	86 50 008	128	88 40 168	48
84 81 318	34	84 95 061	24	86 50 020	128	88 40 301	48
84 81 361	34	84 95 065	24	86 50 025	128	88 40 303	48
84 81 363	34	84 96 211	28	87 12 616	92	88 40 308	48
84 81 367	34	84 96 213	28	87 12 666	92	88 40 311	48
84 81 368	34	84 96 217	28	87 12 719	92	88 40 313	48
84 86 614	19	84 96 218	28	87 12 769	92	88 40 318	48
84 86 616	19	84 96 261	28	87 50 718	91	88 40 361	48
84 86 664	19	84 96 263	28	87 50 719	91	88 40 363	48
84 86 666	19	84 96 267	28	87 50 768	91	88 40 368	48
84 88 411	67	84 96 268	28	87 50 769	91	88 40 418	48
84 88 413	67	84 96 511	38	87 50 918	91	88 40 419	48
84 88 417	67	84 96 513	38	87 50 919	91	88 40 468	48
84 88 418	67	84 96 517	38	87 50 968	91	88 40 469	48
84 88 461	67	84 96 518	38	87 50 969	91	88 40 601	49
84 88 463	67	84 96 561	38	87 55 719	91	88 40 603	49
84 88 467	67	84 96 563	38	87 55 769	91	88 40 608	49
84 88 468	67	84 96 567	38	88 00 011	15	88 40 611	49
84 88 518	67	84 96 568	38	88 00 013	15	88 40 613	49
84 88 568	67	84 98 111	26	88 00 018	15	88 40 618	49
84 88 718	67	84 98 113	26	88 00 061	15	88 40 661	49
84 88 768	67	84 98 116	26	88 00 063	15	88 40 663	49
84 92 111	63	84 98 117	26	88 00 068	15	88 40 668	49
84 92 113	63	84 98 118	26	88 00 111	15	88 40 718	49
84 92 116	63	84 98 119	26	88 00 113	15	88 40 719	49
84 92 117	63	84 98 161	26	88 00 118	15	88 40 768	49
84 92 118	63	84 98 163	26	88 00 161	15	88 40 769	49
84 92 119	63	84 98 166	26	88 00 163	15	88 50 718	47
84 92 161	63	84 98 167	26	88 00 168	15	88 50 719	47
84 92 163	63	84 98 168	26	88 14 511	56	88 50 768	47
84 92 166	63	84 98 169	26	88 14 513	56	88 50 769	47
84 92 167	63	84 98 311	26	88 14 518	56	88 50 918	47
84 92 168	63	84 98 313	26	88 14 561	56	88 50 919	47
84 92 169	63	84 98 316	26	88 14 563	56	88 50 968	47
84 92 311	64	84 98 317	26	88 14 568	56	88 50 969	47
84 92 313	64	84 98 318	26	88 15 811	57	89 01 045	122
84 92 316	64	84 98 319	26	88 15 813	57	89 05 010	132
84 92 317	64	84 98 361	26	88 15 861	57	89 05 015	132
84 92 318	64	84 98 363	26	88 15 863	57	89 05 020	132
84 92 319	64	84 98 366	26	88 20 101	50	89 05 025	132
84 92 361	64	84 98 367	26	88 20 103	50	89 05 026	132
84 92 363	64	84 98 368	26	88 20 107	50	89 05 060	110
84 92 366	64	84 98 369	26	88 20 108	50	89 05 065	110
84 92 367	64	84 98 511	27	88 20 111	50	89 05 066	110
84 92 368	64	84 98 513	27	88 20 113	50	89 05 070	133
84 92 369	64	84 98 516	27	88 20 117	50	89 05 071	133
84 92 511	64	84 98 517	27	88 20 118	50	89 05 072	133
84 92 513	64	84 98 518	27	88 20 161	50	89 05 080	132
84 92 516	64	84 98 519	27	88 20 163	50	89 05 085	132
84 92 517	64	84 98 561	27	88 20 167	50	89 05 090	132
84 92 518	64	84 98 563	27	88 20 168	50	89 05 110	133
84 92 519	64	84 98 566	27	88 20 201	50	89 05 111	133
84 92 561	64	84 98 567	27	88 20 203	50	89 05 112	133
84 92 563	64	84 98 568	27	88 20 207	50	89 10 502	129
84 92 566	64	84 98 569	27	88 20 208	50	89 17 004	109
84 92 567	64	84 98 611	28	88 20 211	50	89 17 006	109
84 92 568	64	84 98 613	28	88 20 213	50	89 17 011	105
84 92 569	64	84 98 616	28	88 20 217	50	89 17 012	109
84 92 611	65	84 98 617	28	88 20 218	50	89 17 013	109
84 92 613	65	84 98 618	28	88 20 261	50	89 17 014	109
84 92 616	65	84 98 619	28	88 20 263	50	89 17 021	109
84 92 617	65	84 98 661	28	88 20 267	50	89 18 015	110
84 92 618	65	84 98 663	28	88 20 268	50	89 18 055	110
84 92 619	65	84 98 666	28	88 20 601	51	89 18 057	110
84 92 661	65	84 98 667	28	88 20 603	51	89 18 058	110
84 92 663	65	84 98 668	28	88 20 607	51	89 18 059	110

CODICE	PAG	CODICE	PAG	CODICE	PAG
89 18 205	111	89 50 110	126	94 02 816	20
89 18 610	111	89 50 120	121	94 02 866	20
89 18 615	111	89 50 125	125	94 03 013	97
89 18 650	111	89 50 130	125	94 03 015	97
89 18 655	111	89 51 035	128	94 03 093	97
89 18 659	111	89 51 040	127	94 03 095	97
89 18 660	111	89 51 045	127	94 04 411	17
89 18 665	111	89 51 050	127	94 04 461	17
89 18 670	110	89 51 100	123	94 04 711	17
89 18 675	110	89 51 102	124	94 04 761	17
89 18 750	111	89 51 105	126	94 05 011	52
89 18 755	111	89 51 110	126	94 05 013	52
89 18 780	110	89 51 115	126	94 05 017	52
89 18 785	110	89 51 230	126	94 05 018	52
89 18 786	110	89 54 001	133	94 05 061	52
89 18 787	110	89 56 014	105	94 05 063	52
89 20 000	133	89 56 019	105	94 05 067	52
89 28 045	112	89 56 036	108	94 05 068	52
89 28 065	112	89 56 039	97	94 05 111	53
89 35 210	132	89 56 047	107	94 05 118	53
89 35 211	132	89 56 054	107	94 05 161	53
89 35 220	132	89 56 059	107	94 05 168	53
89 35 221	132	89 56 063	104	94 05 213	53
89 35 230	132	89 56 069	107	94 05 218	53
89 35 231	132	89 56 074	106	94 05 263	53
89 36 000	113	89 56 090	107	94 05 268	53
89 45 010	114	89 56 091	107	94 10 030	98
89 45 015	113	89 56 103	107	94 10 111	98
89 45 020	113	89 56 104	106	94 10 113	98
89 45 025	113	89 56 109	107	94 10 118	98
89 45 029	113	89 56 110	104	94 11 211	98
89 45 030	113	89 56 114	107	94 11 213	98
89 45 031	113	89 56 115	104	94 11 218	98
89 45 033	112	89 56 116	108	94 12 000	99
89 45 034	116	89 56 117	107	94 14 219	16
89 45 035	112	89 56 119	105	94 14 319	16
89 45 036	113	89 56 120	105	94 14 369	16
89 45 037	113	89 56 121	105	94 14 419	17
89 45 038	112	89 56 122	105	94 14 469	17
89 45 039	112	89 56 123	105	94 14 819	16
89 45 040	112	89 56 127	106	94 14 869	16
89 45 044	115	89 56 135	104	94 14 919	17
89 45 045	115	89 56 151	104	94 14 969	17
89 45 046	114	89 56 154	104	94 20 013	96
89 45 047	114	89 56 157	104	94 20 018	96
89 45 049	115	89 56 158	104	94 20 093	96
89 45 052	115	89 56 172	106	94 20 098	96
89 45 060	114	89 56 215	108	94 20 213	96
89 45 065	114	89 56 219	108	94 20 218	96
89 45 080	114	89 56 300	106	94 20 293	96
89 45 089	114	89 56 307	106	94 20 298	96
89 45 090	114	89 56 308	106	94 20 900	117
89 45 092	114	89 56 312	106	94 20 920	117
89 45 093	114	89 56 324	106	94 99 007	130
89 45 094	114	90 05 100	120	99 20 050	115
89 45 105	118	90 05 101	120	99 40 020	116
89 45 110	118	90 05 105	121	99 40 030	115
89 45 115	97	90 05 120	120	99 50 000	115
89 45 122	116	90 05 125	48	32 51 116 .120	12
89 45 123	116	90 05 130	14	32 51 116 .121	12
89 47 005	125	90 05 150	120	32 51 116 .123	12
89 47 010	125	90 05 152	121	32 51 116 .124	12
89 47 020	130	90 05 160	120	32 56 116 .120	12
89 47 055	125	90 05 165	120	32 56 116 .121	12
89 47 066	130	90 05 170	124	32 56 116 .123	12
89 47 067	121	90 05 175	124	32 56 116 .124	12
89 47 068	130	90 05 180	124	94 03 013 IP	97
89 47 069	130	90 05 185	124	94 03 015 IP	97
89 47 070	121	90 05 186	124	94 03 093 IP	97
89 47 071	130	90 05 190	122	94 03 095 IP	97
89 50 001	123	90 05 250	127		
89 50 003	123	90 05 252	127		
89 50 025	123	90 05 255	127		
89 50 030	123	90 05 260	127		
89 50 035	122	90 05 600	121		
89 50 040	123	90 05 605	120		
89 50 041	121	90 05 610	124		
89 50 045	122	94 02 116	20		
89 50 070	123	94 02 166	20		
89 50 075	122	94 02 216	20		
89 50 080	122	94 02 266	20		
89 50 090	122	94 02 316	20		
89 50 100	126	94 02 366	20		

Lettura e creazione dei codici

CODICE DI ESEMPIO: 8401011.06

84

A

01

B

0

C

1

D

1

E

.06

F

A	<p>CATEGORIA DI APPARTENENZA</p> <p>Il seguente numero identifica la categoria di appartenenza del prodotto. Il dato NON può essere modificato al momento della configurazione del codice da parte del cliente.</p>	E	<p>APERTURA DEL FASCIO / OTTICA</p> <p>Il dato indica l'apertura del fascio luminoso / l'ottica del prodotto.</p> <p>PROPONIAMO ALL'INTERNO DI QUESTO CATALOGO UNA SELEZIONE DI PRODOTTI CON OTTICHE SPECIFICHE DISPONIBILI A MAGAZZINO.</p> <p>Senza variazione di prezzo sono disponibili le seguenti ottiche, previa verifica:</p> <p>1 = Spot 3 = Medium 6 = Soft 7 = Ellittica 8 = Wide</p>
B	<p>COLLEZIONE DEL PRODOTTO</p> <p>Il seguente numero identifica la collezione di appartenenza del prodotto. Il dato NON può essere modificato al momento della configurazione del codice da parte del cliente.</p>	F	<p>CODICE FINITURA E/O COLORAZIONE DEL PRODOTTO</p> <p>Il numero preceduto dal "punto" identifica la finitura superficiale del prodotto.</p> <p>PROPONIAMO ALL'INTERNO DI QUESTO CATALOGO UNA SELEZIONE DI FINITURE DEDICATE A OGNI PRODOTTO DISPONIBILI A MAGAZZINO.</p> <p>Senza variazione di prezzo sono disponibili su richiesta le seguenti colorazioni standard:</p> <p>.01 = NERO .02 = BIANCO .06 = GRIGIO .07 = CORTEN .08 = ANTRACITE .09 = BRONZO</p>
C	<p>DATO VARIABILE</p> <p>Il dato NON può essere modificato al momento della configurazione del codice da parte del cliente.</p>		
D	<p>TEMPERATURA COLORE LED</p> <p>Il dato indica la temperatura di colore del LED.</p> <p>PROPONIAMO ALL'INTERNO DI QUESTO CATALOGO UNA SELEZIONE DI PRODOTTI CON TEMPERATURE COLORE LED DISPONIBILI A MAGAZZINO.</p> <p>Senza variazione di prezzo sono disponibili su richiesta le seguenti colorazioni LED:</p> <p>1 = 3000K; 6 = 4000K Restano disponibili su richiesta: 9 = 2700K; 7 = 5000K; 8 = Bianco Dinamico; 0 = RGBW; 4 = Ambra; 2 = Rosso; 3 = Verde; 5 = Blu</p>		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti fra Platek ed il Compratore, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto.

accettazione ordini e pagamento

Gli ordini sono sempre subordinati all'accettazione di Platek che si riserva la facoltà di rifiutarli entro 30 gg. dal ricevimento. Per la prima fornitura il pagamento è anticipato ad avviso di merce pronta; per quelle successive da concordare.

consegna

I termini di consegna sono indicativi; il Compratore non potrà pretendere né l'annullamento totale o parziale degli ordini, né la rifusione di danni nel caso di ritardi di consegna o di consegne parziali, per qualsiasi motivo avvenuti. La merce viaggia sempre a carico e rischio del Compratore, anche quando sia pattuita la resa Franco Destino. In ogni caso nessuna responsabilità potrà essere imputata a Platek, sia per ammanchi che per avarie di qualsiasi genere causate dallo stivaggio e/o caricamento o dal trasporto. Il Compratore deve verificare nel proprio interesse la quantità e le condizioni dell'imballo della merce prima del ritiro e fare, se del caso, le opportune riserve al corriere.

garanzia

Forniamo una garanzia di 5 anni sulla componentistica del circuito grazie a una selezione minuziosa delle fonti luminose LED e della parte elettronica ad alta affidabilità. Questo, grazie anche all'inserimento all'interno dei prodotti di sistemi di protezione dalle sovratensioni derivate da scariche elettriche. Il tutto senza alcun tipo di registrazione o richiesta straordinaria. Estendiamo inoltre la garanzia sulle altre componentistiche dei prodotti a 3 anni.

La garanzia opera e si applica soltanto a condizione che:

- i prodotti siano utilizzati nell'ambito di uso consentito per le loro caratteristiche tecniche contenute nei manuali di istruzione con Ta minore uguale a 40°C;
- i prodotti siano installati da tecnici qualificati secondo le istruzioni fornite, ricordando che i prodotti in classe 1 necessitano di messa a terra;
- i prodotti sono alimentati con dispositivi di alimentazione forniti da Platek e, ove previsto, installati nelle casseforme di Platek;
- l'installazione del prodotto sia certificata dall'installatore in conformità alle norme vigenti; questa certificazione deve essere fornita con la copia della fattura di acquisto quando si effettua un reclamo;
- i componenti elettronici forniti da Platek e prodotti da terzi (dispositivi di alimentazione, dispositivi di controllo) corrispondano alle condizioni di garanzia di Platek entro i limiti stabiliti dai singoli fabbricanti; il livello di difettosità del LED superi il livello nominale dello 0,2% / 1000 ore di funzionamento;
- siano stati interamente pagati i prodotti.

Ogni reclamo relativo ai prodotti difettosi deve essere trasmesso per iscritto a Platek entro 14 giorni dalla data della scoperta del difetto, a pena di decadenza, con l'indicazione espressa del modello, della data di consegna, della Descrizione del difetto e della quantità di prodotti difettosi.

casi di esclusione della garanzia

Qualsiasi responsabilità di Platek è espressamente esclusa nei seguenti casi:

- uso improprio o irragionevole dei prodotti, e/o loro scorretta conservazione;
- se il danno o il cattivo funzionamento sono causati da interventi sui prodotti non previamente autorizzati per iscritto da Platek (es. disassemblaggio, montaggio, alterazioni, sostituzioni, ecc.);
- se le qualità e le prestazioni sono state compromesse dall'applicazione di accessori non approvati da Platek.
- i prodotti sono stati modificati, manomessi o riparati da parte di terzi che non hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva da Platek;
- l'installazione elettrica e /o meccanica dei prodotti non è corretta, ad esempio senza messa a terra per i prodotti in classe 1;
- i prodotti sono stati danneggiati dopo che sono stati spediti da Platek;
- i valori limite di temperatura ambientale e tensione sono maggiori di quanto previsto e/o il prodotto viene esposto a carichi meccanici non conformi alla destinazione dello stesso;
- i vizi del prodotto sono dovuti a eventi imprevedibili e imprevedibili, comprese scariche elettriche e fulmini;
- l'impianto elettrico opera in un ambiente le cui caratteristiche non sono conformi a quelle necessarie per un corretto funzionamento, tra cui disturbi di linea impulsivi (sorgente) di ampiezza superiori a 1000 V tra conduttore e conduttore (L e N) e 2000 V tra conduttore e terra (L e PE, N e PE) in accordo alla IEC 61000-4-5 (2005-11). Ovvero apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura;

Il flusso del prodotto è maggiore/uguale al 70% del nominale entro le 50.000 ore le

variazioni della temperatura di colore e flusso luminoso sono nei limiti di tolleranza stabiliti dal costruttore di LED; infatti esse possono variare da lotto a lotto.

I prodotti devono essere cablati in conformità a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio, allegate al prodotto stesso. Nel caso in cui il prodotto sia provvisto di cavo uscente, la giunzione tra questo e la linea elettrica di alimentazione, deve essere eseguita in modo da garantire un grado di protezione IP allineato o superiore al grado IP del prodotto stesso.

modalità di accettazione garanzia

Platek se riconosce il difetto, può scegliere di sostituire o riparare i prodotti difettosi o proporre un prodotto alternativo con le medesime caratteristiche essenziali; qualora la riparazione o sostituzione si rivelasse impossibile o superasse il costo del valore fatturato dei prodotti difettosi, Platek può recedere dal contratto di vendita rimborsando il prezzo di acquisto all'acquirente (spese di trasporto e di installazione escluse). È sempre necessario per Platek esaminare il prodotto difettoso, smontaggio e costi di trasporto sono a carico dell'acquirente la garanzia copre i servizi riportati al punto 6. Gli eventuali costi derivanti dallo smantellamento dei prodotti difettosi e dall'installazione e/o sostituzione (nuovi o riparati) saranno a carico dell'acquirente, comprese: diarie e trasferte, dispositivi di sollevamento, impalcature, o qualsiasi altra spesa accessoria; Platek non è responsabile di eventuali danni materiali o immateriali subiti dall'acquirente o da parte di terzi derivanti dal difetto accertato, come la perdita di utilizzo, perdita di profitti e la perdita del risparmio energetico; Tuttavia, in caso di grave danno causato da vizi tecnici dei prodotti dovuti a difetti di costruzione, progettazione o materiale riconducibili a Platek, quest'ultima è disponibile a partecipare con un rimborso pari a massimo il 10% del valore della merce fatturata, a contributo di costi documentati che il Compratore dovesse sostenere. Tale partecipazione verrà definita e concordata di volta in volta.

resi

Non si accettano resi di merce senza preventiva autorizzazione scritta di Platek, mancando la quale la merce sarà respinta al mittente. I resi di merce autorizzata devono essere inviati in porto franco, in perfetto stato ed imballo originale; in caso contrario, Platek si riserva il diritto di addebitare al Compratore i costi sostenuti per la riparazione. La merce per la quale il reso è stato autorizzato sarà accreditata al costo di acquisto e gravata da un rimborso spese nella misura convenzionale del 20%.

modifiche dei prodotti

Platek si riserva il diritto di apportare in ogni momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di preavviso, migliorie o modifiche ai propri prodotti. Le descrizioni, illustrazioni e dati tecnici contenuti in cataloghi, opuscoli, listini ecc. di Platek non hanno carattere vincolante.

riserva di proprietà

La proprietà dei prodotti rimarrà di Platek sino a che non sia effettuato l'intero pagamento del relativo importo.

legge applicabile – controversie

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni si applica la legge italiana. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Brescia. Platek si riserva tuttavia il diritto di agire presso il Foro della sede del Compratore.

Platek Srl
Registered Office: Via Paderno, 19
Head Office: Via Marrocco, 4
25050—Rodengo Saiano (BS), Italy
P.Iva 03320290178
C.F. 03007130176

T +39 030 68 18 201
F +39 030 68 16 567
info@platek.eu
www.platek.eu

Art Direction
Gusto IDS, Platek

Graphic design
Gusto IDS

Photo
Ottavio Tomasini
Germano Borrelli

Print
Color Art

Paper
Arcoprint Extra White 110 g/m²
Arcoprint Extra White 250 g/m²

Stampa
Febbraio 2019

© Platek 2019

Platek online
facebook.com/platek
twitter.com/platek
instagram.com/platek
youtube.com/platek

Catalogo Operativo

2019