

FROG collezione

Sara Moroni

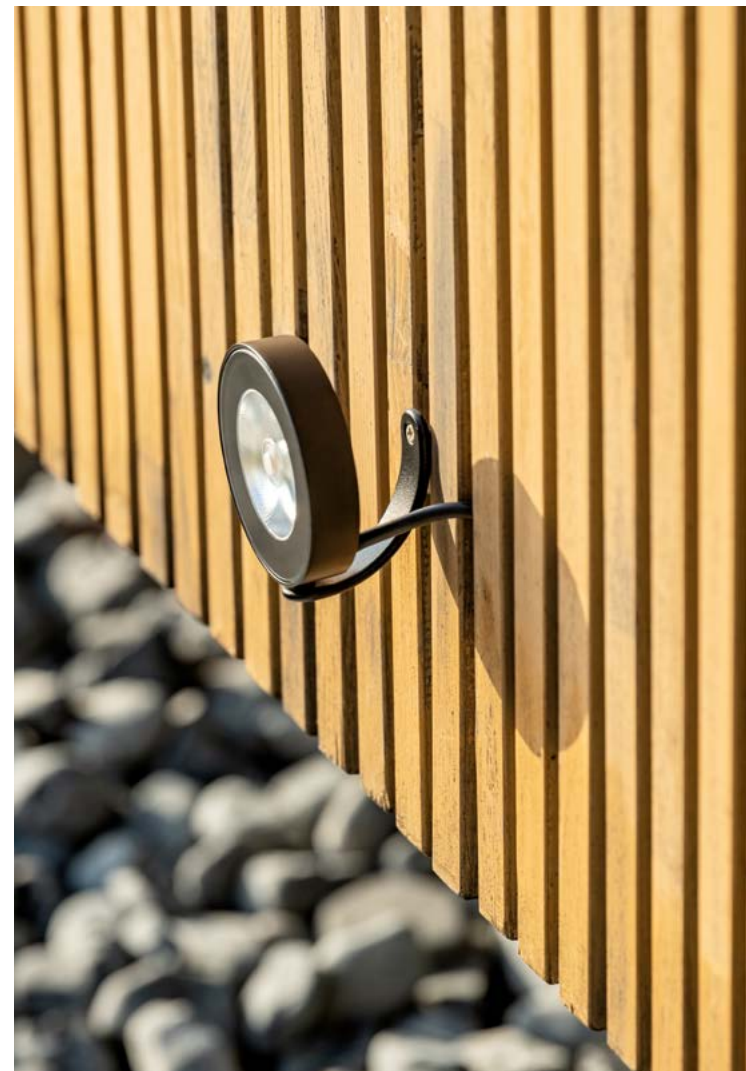
proiettore soffitto applique supporto lineare scatola picchetto paletto piantana

Famiglia estremamente flessibile basata sull'idea di un corpo illuminante tondo che utilizza un giunto molto elegante per collegarsi all'elemento verticale. Il palo che ne risulta permette infinite regolazioni sia di rotazione che di altezza. Frog è estremamente dettagliato e curato nell'estetica con un disegno a spirale sul retro del corpo illuminante che, oltre a dettare una forma, massimizza la dissipazione del calore. Nella versione proiettore, Frog è in grado di garantire un'ottima efficienza luminosa nonostante il corpo esteticamente compatto. Oltre ai numerosi accessori è disponibile il nuovo supporto lineare, che permette l'installazione di più teste Frog, fino ad un massimo di quattro, su un'unica asta. Inoltre è ora disponibile una nuova scatola per l'installazione a soffitto o parete che attraverso un braccetto regolabile può contenere fino a due luci Frog.





picchetto



proiettore

Versatilità compositiva, libertà espressiva, estetica minimal e flessibilità del fascio luminoso sono gli elementi che rendono Frog un sistema modulare e aperto, sempre in progress e adatto sia all'outdoor che all'indoor.







applique







piantana



collezione

	paletto	IP66 IK 08	vetro extrachiaro trasparente serigrafato 4 mm	h. 160 mm h. 500 mm h. 1100 mm	  
	soffitto	IP66 IK 08	vetro extrachiaro trasparente serigrafato 4 mm	h. 160 mm h. 500 mm h. 1100 mm	  
	applique	IP66 IK 08	vetro extrachiaro trasparente serigrafato 4 mm	h. 160 mm h. 500 mm	 
	picchetto	IP66 IK 08	vetro extrachiaro trasparente serigrafato 4 mm	h. 160 mm h. 500 mm h. 1100 mm h. 2200 mm	   
	piantana	IP66 IK 08	vetro extrachiaro trasparente serigrafato 4 mm	h. 2300 mm	
	proiettore	IP66 IK 08	vetro extrachiaro trasparente serigrafato 4 mm	ø 105 mm	

collezione

	applique soffitto	IP66 IK 08		  
	supporto lineare	vetro extrachiaro trasparente serigrafato 4 mm	h. 1000 mm h. 2000 mm	 
	applique soffitto	IP66 IK 08		 
	scatola	vetro extrachiaro trasparente serigrafato 4 mm	scatola singola 170 x 170 x h. 100 mm scatola doppia 365 x 170 x h. 100 mm	 

informazioni illuminotecniche


COB LED BIANCO		9,6W 655 lm (*) fascio medio		9,6W 595 lm (*) fascio largo		9,6W 570 lm (*) fascio largo
3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⊕ dimmerabile TRIAC		26° 3090 cd/klm		45° 1220 cd/klm		102° 400 cd/klm
lunghezza cavo 3 m						
2700K / 4000K disponibili su richiesta						

(*) Dati reali

dettagli

Testa pressofusa realizzata in lega di alluminio a bassissimo contenuto di rame. Assenza di viti a vista. Valvola in gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea, il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina. L'incollaggio del diffusore sui prodotti Platek è preceduto da un pre-trattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica

finiture standard

		
.01 nero	.02 bianco	.09 bronzo