



NANO proyector colección

proyector

NANO proyector colección



nano full inox proyector

Serie de proyectores pequeños, de acero inoxidable o aluminio pintado. La posibilidad de iluminar mediante ópticas puntuales o difusas hace que este producto sea idóneo para resaltar jardines o conjuntos de flores y plantas. También es útil en la arquitectura para resaltar partes de fachadas. Sus numerosos accesorios, tales como piquetes y tijas, permiten una gran versatilidad, así como la posibilidad de modificar la posición del haz luminoso.

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING



nano xl proyector

NANO proyector colección

ARCHITECTURAL OUTDOOR LIGHTING




nano xxl proyector



nano proyector



colección


	NANO aluminio proyector	IP66 IK 08	cristal extraclaro transparente 6 mm	longitud del cable 5 m	ø 35 x h. 63 mm	
	NANO full inox proyector	IP68 full dry (2m) IK 08	cristal extraclaro transparente 6 mm	longitud del cable 0,5 m	ø 35 x h. 63 mm	
	NANO XL NANO XXL aluminio proyector	IP66 IK 08	cristal extraclaro transparente 4 mm	longitud del cable 5 m	ø 50 x h. 90 mm ø 80 x h. 145 mm	

detalles

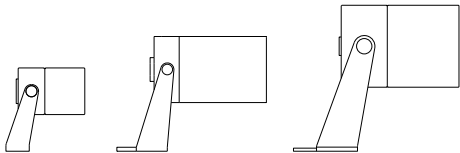
→ Nano Full Inox: Cuerpo y frontal de cierre realizados en acero inox AISI 316L con tratamiento de electropulido. Alimentación a realizar externamente con transformador en corriente constante de 700mA, cableado en serie. Grado de protección IP68 con sistema Full Dry que evita la formación de condensación en el interior del producto. El encolado del difusor en los productos Platek está precedido de un tratamiento superficial con plasma a presión atmosférica.

→ Nano, Nano XL, Nano XXL: Cuerpo y frontal de cierre realizados con aleación de aluminio primario. Grado de protección IP68 con sistema Full Dry que evita la formación de condensación en el interior del producto. Suministrado con electrónica de protección contra sobretensiones. NANO a alimentar con transformador de tensión constante y cableado en paralelo. NANO XL y XXL a alimentar directamente a 230V. Para todas las versiones la tornillería en acero inox A4. Producto sometido a tratamiento de anodización galvánica dividido en distintas fases; satinado mecánico, desengrasado superficial, oxidación anódica y fijado final. Sucesivamente el producto se pinta siguiendo un proceso de doble capa en línea , las que permiten crear un único estrato protector de alto espesor. Todo ello crea una barrera contra los agentes atmosféricos y rayos UV, permitiendo alcanzar prestaciones de resistencia a la corrosión en niebla salina. El encolado del difusor en los productos Platek está precedido de un tratamiento superficial con plasma a presión atmosférica.

acabados estándar aluminio

		
.01 negro	.02 blanco	.07 corten
		
.06 gris	.08 antracita	.09 bronce

proyector aluminio

	NANO NANO XL NANO XXL	ø 35 x h. 63 mm ø 50 x h. 90 mm ø 80 x h. 145 mm				
NANO proyector						
→ simétrico						
LED BLANCO 3000K CRI>80 12V DC ⚡		2,7W 175 lm (*) cristal transparente haz estrecho		2,7W 160 lm (*) cristal transparente haz medio		2,7W 150 lm (*) cristal transparente haz ancho
		13° 12720 cd/klm		20° 5600 cd/klm		33° 2580 cd/klm
2700K / 4000K disponible bajo pedido						
→ elíptico						
		2,7W 160 lm (*) cristal transparente haz elíptico				
		45° x 13° 4530 cd/klm				
NANO XL proyector						
→ simétrico						
LED BLANCO 3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⚡ regulable TRIAC		7,5W 205 lm (*) cristal transparente haz estrecho		7,5W 245 lm (*) cristal transparente haz medio		
		23° 3420 cd/klm		30° 2600 cd/klm		
2700K / 4000K disponible bajo pedido						
NANO XXL proyector						
→ simétrico						
LED BLANCO 3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⚡ regulable TRIAC		16W 970 lm (*) cristal transparente haz medio		16W 1000 lm (*) cristal transparente haz ancho		
		32° 2600 cd/klm		50° 2520 cd/klm		
2700K / 4000K disponible bajo pedido						

(*) Datos reales





nano proyector

proyector full inox



h. 63 x ø 35 mm



LED BLANCO

3000K CRI>80
700 mA
2700K / 4000K
disponible bajo pedido

→ h. 63 x ø 35 mm



2W | 175 lm (*)
cristal transparente
haz estrecho



14°
12720 cd/klm

→ h. 63 x ø 35 mm



2W | 160 lm (*)
cristal transparente
haz medio



21°
5600 cd/klm

→ h. 63 x ø 35 mm



2W | 150 lm (*)
cristal transparente
haz ancho



38°
2580 cd/klm

→ h. 63 x ø 35 mm



2W | 160 lm (*)
cristal transparente
haz elíptico



45° x 13°
4530 cd/klm

(*) Datos reales