

ILLUMINAZIONE DI PAESAGGI E GIARDINI



WHERE LIGHT IS

Platek è un'azienda internazionale proiettata all'innovazione nel settore dell'illuminazione architettonica e decorativa per esterni. La gamma di prodotti comprende sistemi integrati di illuminazione architettonica, composti da incassi a pavimento, applique, sospensioni, proiettori e paletti, tutti con gruppi ottici con tecnologia LED progettati internamente e realizzati in esclusiva per Platek. Il grande know-how del gruppo Donati, del quale Platek fa parte, nella fusione dei metalli e delle leghe di alluminio ha permesso all'azienda di progettare e realizzare corpi illuminanti sempre più compatti e performanti, sia sotto il profilo della potenza luminosa che dell'efficienza energetica.

Platek indaga il rapporto tra l'uomo e l'ambiente per migliorare la qualità della vita attraverso l'illuminazione efficiente e sostenibile, portando la giusta quantità di luce dove serve per esplorare nuovi modi di vivere gli spazi residenziali, per valorizzare le architetture, il patrimonio storico e per creare paesaggi luminosi nelle aree verdi.

ETEREA

PLATEK - ILLUMINAZIONE DI PAESAGGI E GIARDINI

PLATEK - ILLUMINAZIONE DI PAESAGGI E GIARDINI

Danesi & Buzzoni

ETEREA lampada da tavolo per esterni



ETerea medium applique



ETerea medium batteria



lampade da tavolo per esterni




ETEREA 2.0
large

IP65
IK 08

215 x 215 x h. 455 mm

lunghezza del cavo 5 m



LED BIANCO

→ h. 455 mm

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⚡



94 14 819 .07
colore corten

2700K / 4000K
disponibile su richiesta



17,5W | 735 lm (*)
114° fascio diffuso
420 cd/klm

lampada a batteria




ETEREA 2.0
Medium
batteria

IP65
IK 07

150 x 150 x h. 300 mm

cavo USB 1 m incluso

durata batteria: 6 ore



LED BIANCO

→ h. 300 mm

3000K CRI>90
batteria ⚡



94 14 219 .02
colore bianco

2700K
disponibile su richiesta



2,8W | 275 lm (*)
100° fascio diffuso
420 cd/klm

(*) Dati reali

applique




ETEREA 2.0
medium
applique

IP65
IK 08

150 x 150 x h. 300 mm

connettore IP68 incluso



COB LED

→ h. 300 mm

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⚡



94 14 419 .07
colore corten

2700K / 4000K
disponibile su richiesta



9,6W | 385 lm (*)
114° fascio diffuso
400 cd/klm

(*) Dati reali



MESH lampada da tavolo a batteria



MESH applique






MESH paletto



MESH soffitto

lampada da tavolo a batteria




MESH
lampada da tavolo
a batteria


IP65
IK 07



durata batteria: 6 ore

ø 200 × h. 420 mm



LED BIANCO


3000K CRI>90
batteria 



32 55 116 .09
colore bronzo

4,5W | 115 lm (*)
87° fascio diffuso

paletto




MESH
paletto


IP65
IK 07

ø 200 x h. 800 mm



connettore IP68 incluso



LED BIANCO

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz 

2700K / 4000K
disponibile su richiesta




32 40 216 .09
colore bronzo

12W | 310 lm (*)
87° fascio diffuso
537 cd/klm

(*) Dati reali

applique




MESH
applique


IP65
IK 06

ø 200 × h. 190 mm



connettore IP68 incluso



LED BIANCO

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz 


2700K / 4000K
disponibile su richiesta



32 10 116 .09
colore bronzo

12W | 310 lm (*)
87° fascio diffuso
537 cd/klm

soffitto




MESH
soffitto


IP65
IK 07

ø 200 x h. 480 mm



connettore IP68 incluso



LED BIANCO

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz 

2700K / 4000K
disponibile su richiesta



32 70 116 .09
colore bronzo

12W | 310 lm (*)
87° fascio diffuso
537 cd/klm

(*) Dati reali



MESH XL soffitto

piantana



MESH XL
piantana

IP65
IK 07

ø 500 x h. 1900 mm

lunghezza del cavo 3 m
(SCHUKO IP44 inclusa)



LED BIANCO

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⊕
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibile su richiesta



32 50 816 .09
colore bronzo



27W | 1520 lm (*)
82° fascio diffuso
560 cd/klm

soffitto




MESH XL
soffitto

IP65
IK 07

ø 500 x h. 635 mm

connettore IP68 incluso



LED BIANCO

3000K CRI>90
220-240V 50/60Hz ⊕
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibile su richiesta



32 70 616 .09
colore bronzo



27W | 1620 lm (*)
82° fascio diffuso
560 cd/klm

(*) Dati reali

FLAMINGO

PLATEK - ILLUMINAZIONE DI PAESAGGI E GIARDINI

Sara Moroni

PLATEK - ILLUMINAZIONE DI PAESAGGI E GIARDINI

FLAMINGO paletto



FLAMINGO piantana



FLAMINGO applique



FLAMINGO piantana



FLAMINGO piantana



FLAMINGO piantana

piantana




FLAMINGO
piantana

IP65
IK 06

h. 1500 mm
h. 1900 mm

lunghezza del cavo 5 m
SCHUKO IP44 inclusa



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⊕
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibile su richiesta

→ h. 1500 mm



30 50 216 .09
colore bronzo



7,5W | 385 lm (*)
75° fascio diffuso
680 cd/klm

→ h. 1900 mm



30 50 316 .09
colore bronzo



7,5W | 385 lm (*)
75° fascio diffuso
680 cd/klm


applique



FLAMINGO
applique

IP65
IK 06

1400 mm



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⊕
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibile su richiesta



30 10 216 .09
colore bronzo



7,5W | 385 lm (*)
75° fascio diffuso
680 cd/klm

(*) Dati reali



CHIODO picchetto



CHIODO picchetto



CHIODO picchetto

picchetto




CHIODO
picchetto

IP65
IK 05

ø 180 × h. 605 mm
ø 180 × h. 1105 mm
ø 180 × h. 1705 mm

h. 600 mm: cavo 4,4 m
h. 1100 mm: cavo 3,9 m
h. 1700 mm: cavo 3,3 m



COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⊕

2700K / 4000K
disponibile su richiesta

→ h. 600 mm



94 02 116 .01
colore nero



12W | 595 lm (*)
93° fascio diffuso
400 cd/klm

→ h. 1100 mm



94 02 216 .01
colore nero



12W | 595 lm (*)
93° fascio diffuso
400 cd/klm

→ h. 1700 mm



94 02 316 .01
colore nero



12W | 595 lm (*)
93° fascio diffuso
400 cd/klm

(*) Dati reali





ESAGONO



ESAGONO



ESAGONO picchetto

lampada mobile




ESAGONO
lampada mobile

IP65
IK 05

600 mm
1200 mm

lunghezza del cavo 5 m

orientabile 360°



LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 0/50/60Hz ⊕

2700K / 4000K
disponibile su richiesta

→ 600 mm



84 86 614 .06
colore grigio



11W | 375 lm (*)
orientabile 360°
satinato
71° - 508 cd/klm

→ 1200 mm



84 86 616 .06
colore grigio



22W | 750 lm (*)
orientabile 360°
satinato
71° - 508 cd/klm

(*) Dati reali

Sara Moroni



FROG proiettore



FROG piantana





FROG proiettore

piantana




FROG
piantana

IP66
IK 08

lunghezza del cavo 3 m

h. 2300 mm



COB LED BIANCO

3000K CRI>80
220-240V 50/60Hz ⊕
dimmerabile TRIAC

2700K / 4000K
disponibile su richiesta



88 00 011 .01
colore nero



88 00 013 .01
colore nero



9,6W | 655 lm (*)
26° fascio medio
3090 cd/klm



9,6W | 595 lm (*)
40° fascio largo
3090 cd/klm



88 00 018 .01
colore nero



9,6W | 570 lm (*)
102° fascio extra largo
400 cd/klm

accessori



89 51 230 .01
colore nero

piantana
h. 2300 mm
(max. 3 teste Frog)

(*) Dati reali

NANO / NANO XL proiettore






NANO XL proiettore



NANO XL proiettore



NANO proiettore

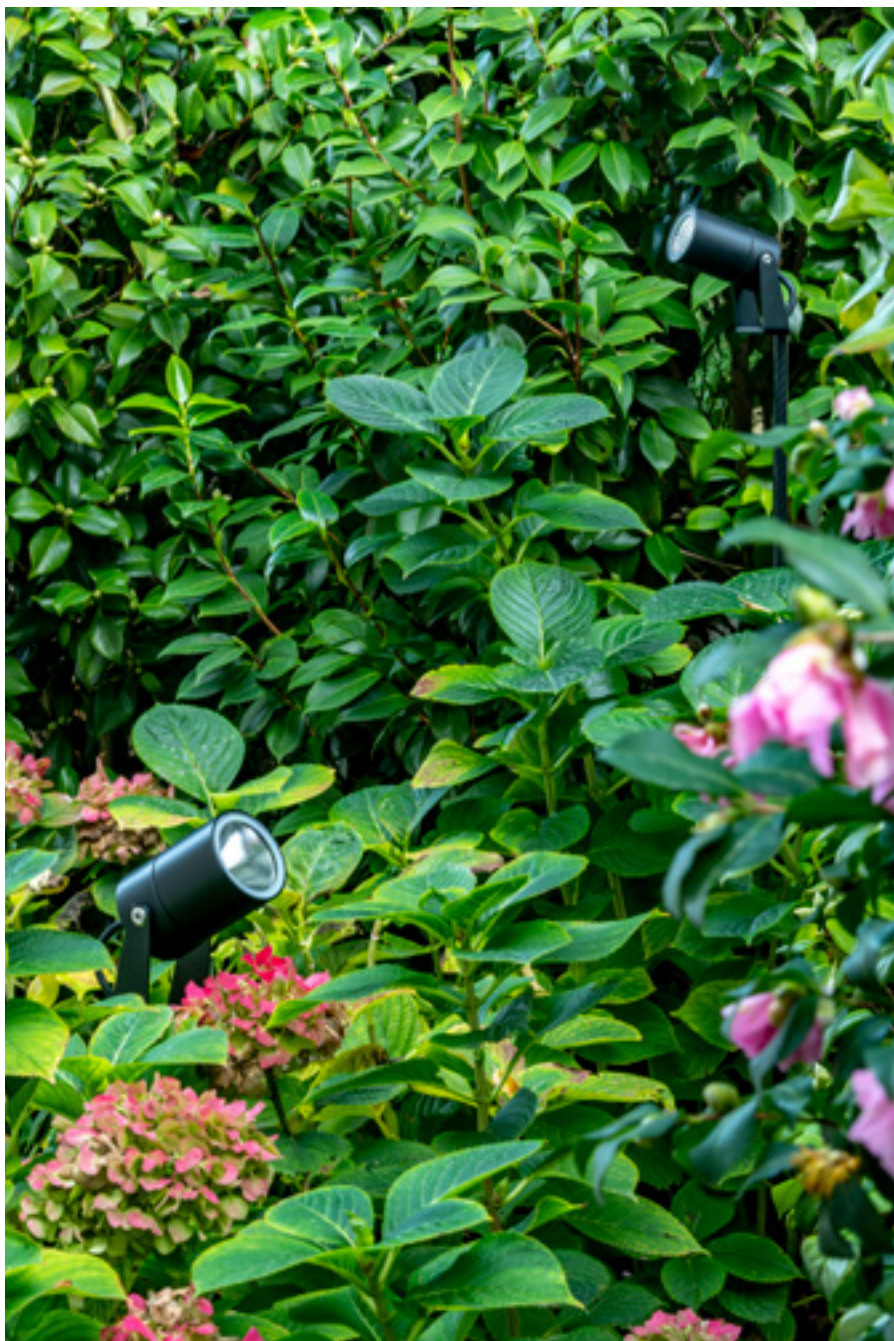

NANO proiettore


















NANO XL proiettore





NANO XL proiettore


proiettore

	NANO NANO XL proiettore	IP66 IK 08	ø 35 x h. 63 mm ø 50 x h. 90 mm	lunghezza del cavo 5 m		
NANO proiettore						
LED BIANCO						
3000K CRI>80 12V DC ⚡ alimentatore da ordinare separatamente						
2700K / 4000K disponibile su richiesta						
		94 05 011 .01 colore nero		94 05 013 .01 colore nero		
		2,7W 175 lm (*) 13° fascio stretto 12720 cd/klm		2,7W 160 lm (*) 20° fascio medio 5600 cd/klm		
		94 05 018 .01 colore nero		94 05 017 .01 colore nero		
		2,7W 150 lm (*) 33° fascio largo 2580 cd/klm		2,7W 160 lm (*) 45° x 13° fascio ellittico 4530 cd/klm		
NANO XL proiettore						
LED BIANCO						
3000K CRI>80 220-240V 50/60Hz ⚡ dimmerabile TRIAC						
2700K / 4000K disponibile su richiesta						
		94 05 111 .01 colore nero		94 05 118 .01 colore nero		
		7,5W 205 lm (*) 23° fascio stretto 3420 cd/klm		7,5W 245 lm (*) 30° fascio medio 2600 cd/klm		


(*) Dati reali



PASSO acciaio corten

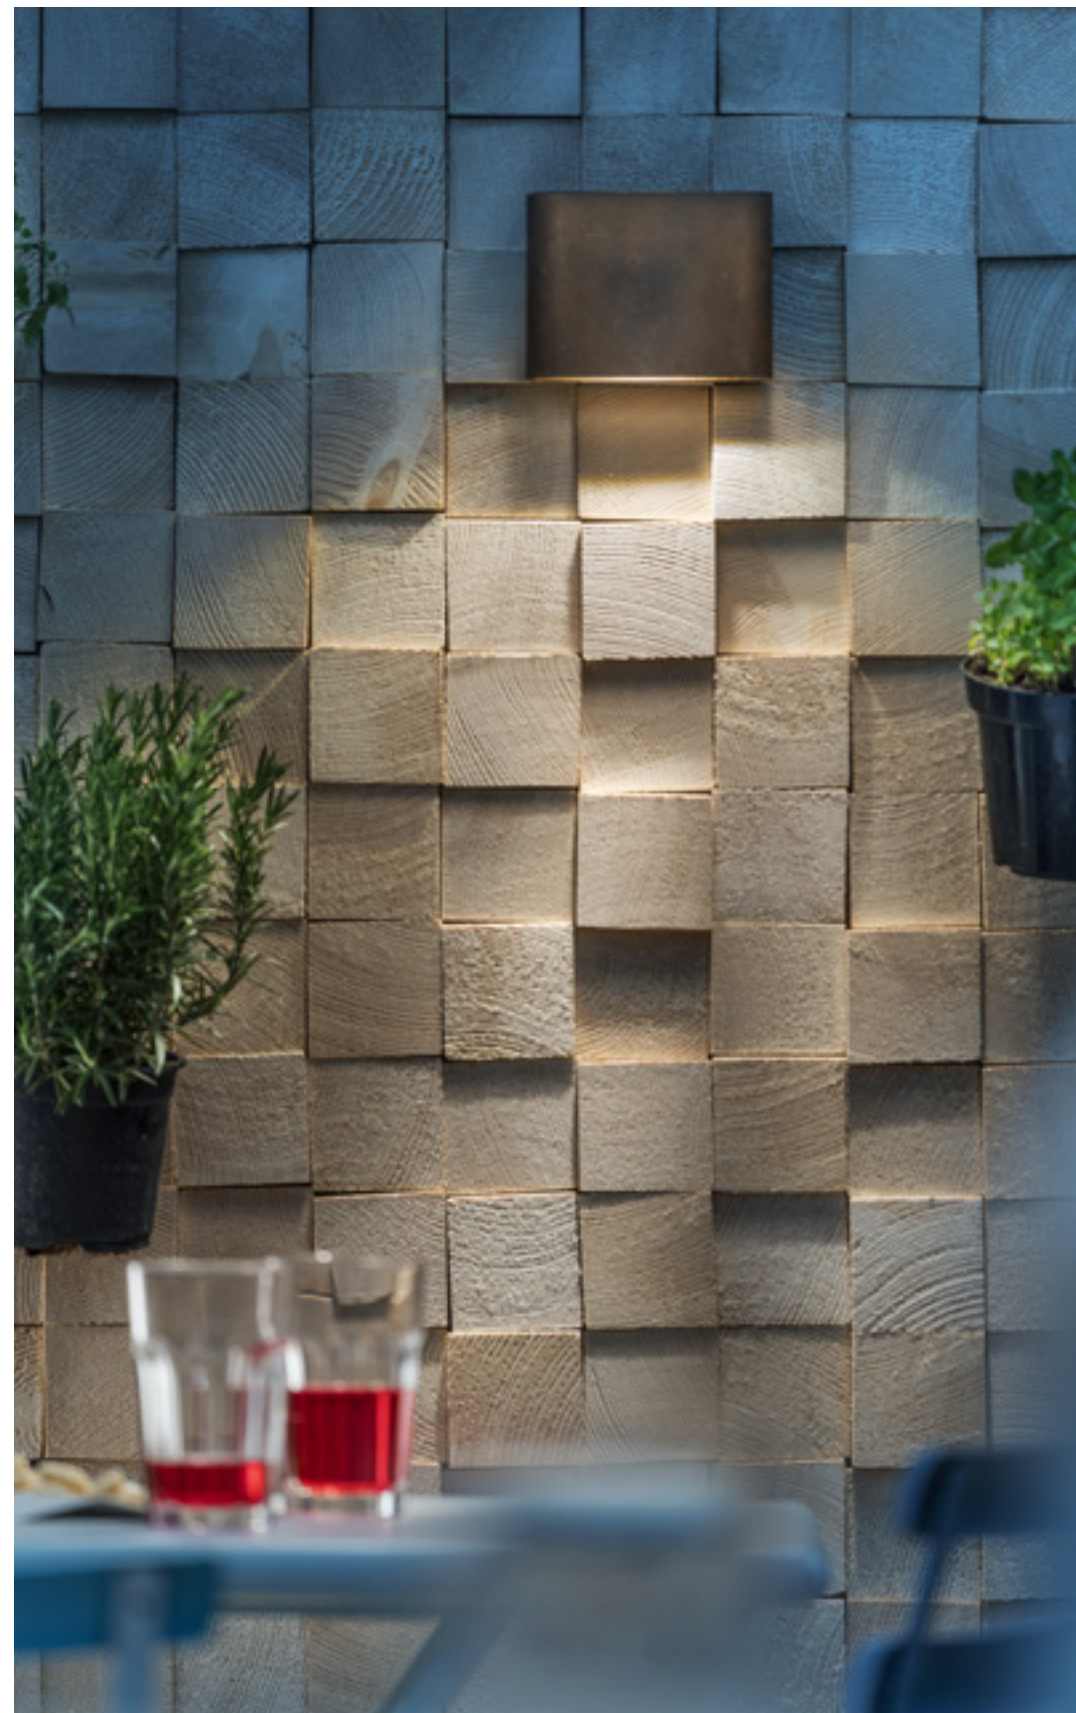

PASSO acciaio corten

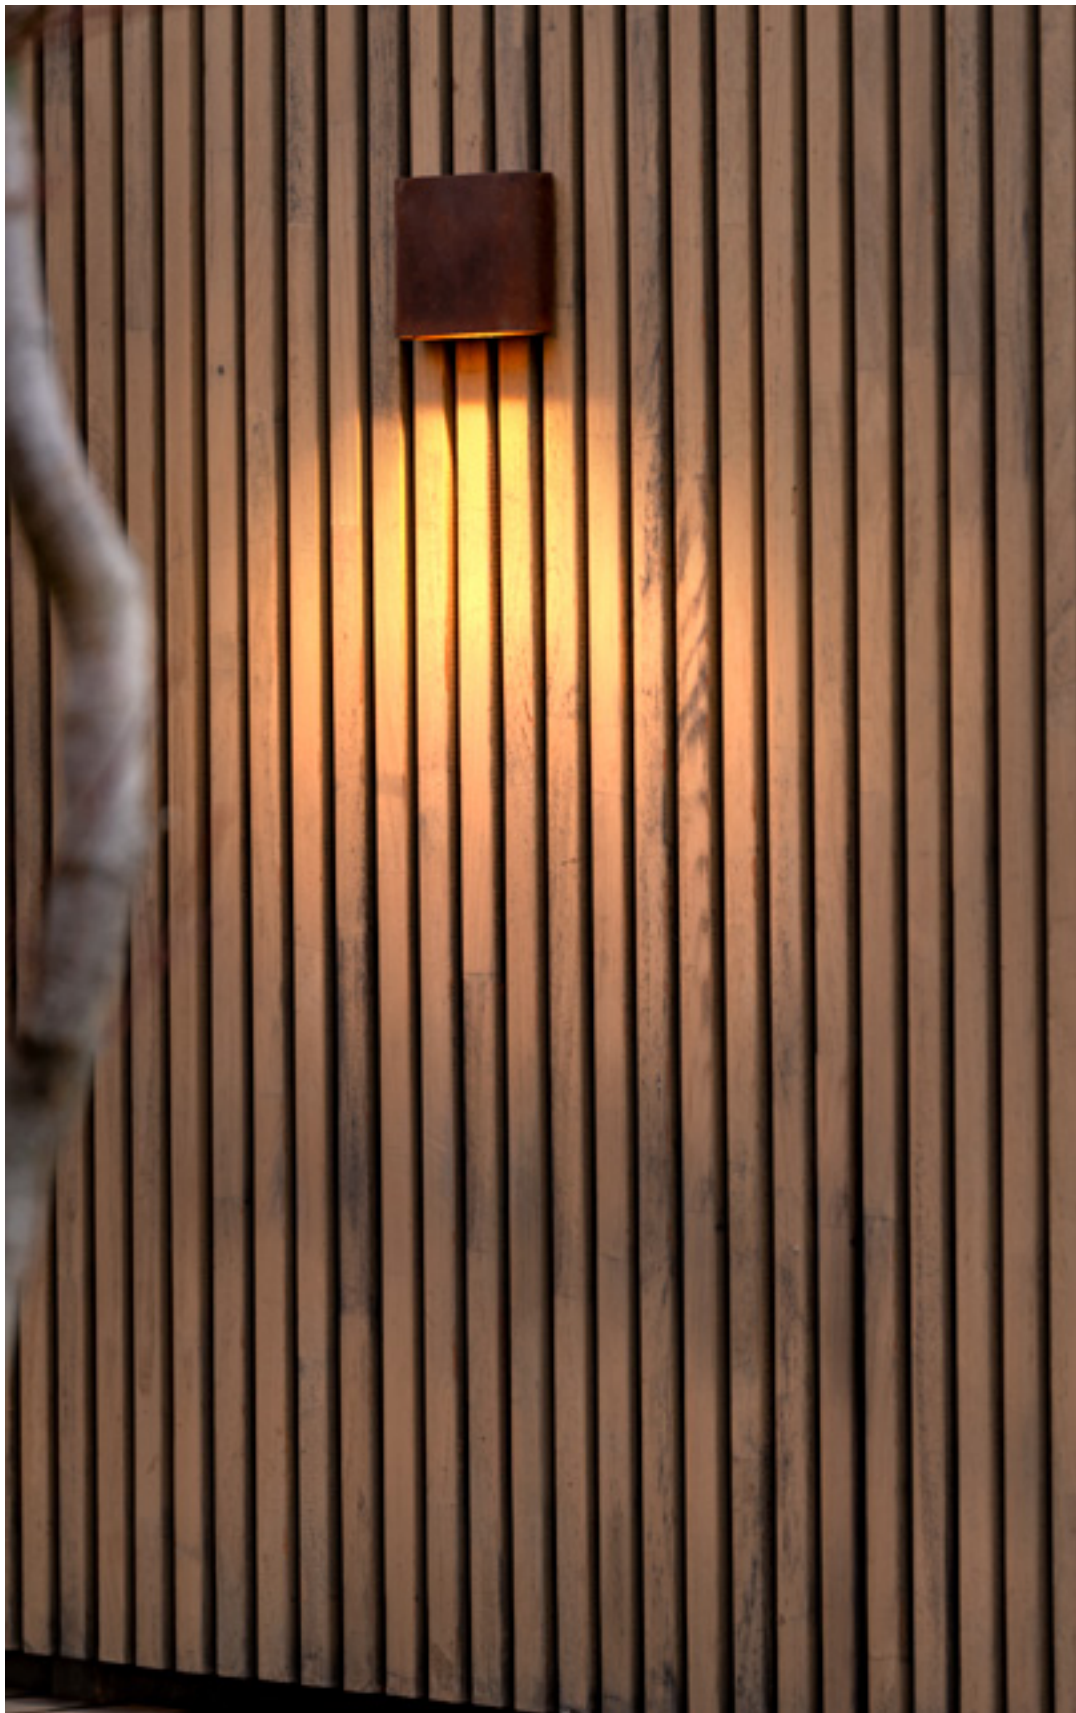

PASSO acciaio corten



PASSO acciaio inox AISI 316L



PASSO acciaio corten

luce radente / applique




PASSO

IP65
IK 06

110 x 145 mm

acciaio inox AISI 316L
acciaio corten

lunghezza del cavo 3 m



LED BIANCO

3000K CRI>80
24V DC -

2700K / 4000K
disponibile su richiesta



94 04 411
acciaio inox AISI
316L



94 04 711
acciaio corten



7,5W | 90 lm (*)
1 finestra
fascio diffuso
98° x 30°
1390 cd/klm



7,5W | 90 lm (*)
1 finestra
fascio diffuso
98° x 30°
1390 cd/klm

(*) Dati reali

Platek Srl
Registered Office: Via Paderno, 19
Head Office: Via Marrocco, 4
25050—Rodengo Saiano (BS),
Italy
P.Iva 03320290178
C.F. 03007130176

T +39 030 68 18 201
F +39 030 68 16 567
info@platek.eu
www.platek.eu

Art Direction
Gusto IDS
Platek

Graphic design
Gusto IDS
Platek

Photo
Ottavio Tomasini
Germano Borrelli
Edoardo Delille

© Platek 2020

Platek online
facebook.com/platek
twitter.com/platek
instagram.com/platek
youtube.com/platek

I dati presenti all'interno del documento hanno validità alla data di stampa.

Eventuali aggiornamenti sono consultabili collegandosi al sito www.platek.eu

ILLUMINAZIONE DI
PAESAGGI
E GIARDINI

IT
2020